

KDJ-F



DESCRIPTION

Les buses de soufflage KDJ-F offrent des solutions idéales pour toutes les installations aérauliques des locaux de grande hauteur.

Leur construction leur permet d'avoir un jet de longue portée, évitant ainsi les forts gradients de température.

L'orientation du jet se fait manuellement dans toutes les directions, avec un angle de 30° maximum.


D'esthétique soignée, elles s'intègrent parfaitement à l'architecture intérieure des bâtiments.

Les buses de soufflage orientables KDJ-F sont entièrement réalisées en aluminium naturel avec vernis transparent ou peint en blanc RAL 9010, avec collerette aluminium cache fixation.


Raccordement direct sur gaine flexible ou rigide sur Ø normalisée avec adaptateur circulaire en standard et clips de maintien flexible.

Une fois orientée correctement, il est possible de bloquer la rotation de la buse grâce à un anneau que l'on serre par l'intermédiaire des vis apparentes.

DIMENSIONS

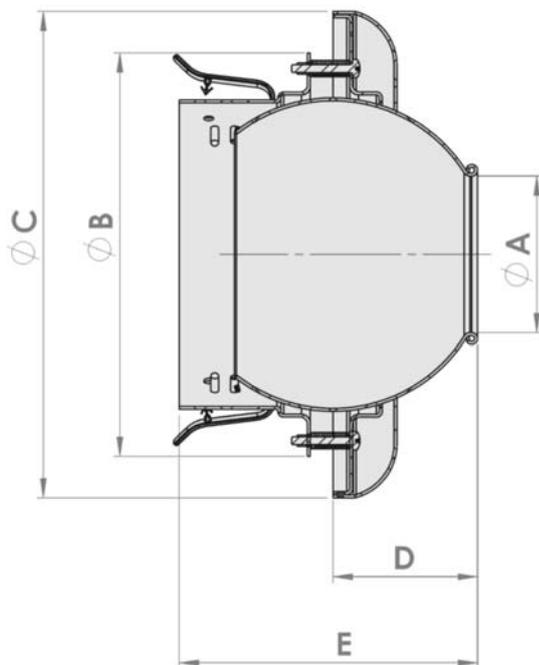

KDJ-F	ØA mm	ØB mm	ØC mm	D mm	E mm
80	80	206	249	69,5	148
110	110	246	289	81,5	159
150	150	346	389	127,5	218
200	200	446	489	171,5	284
230	230	446	489	161,5	274

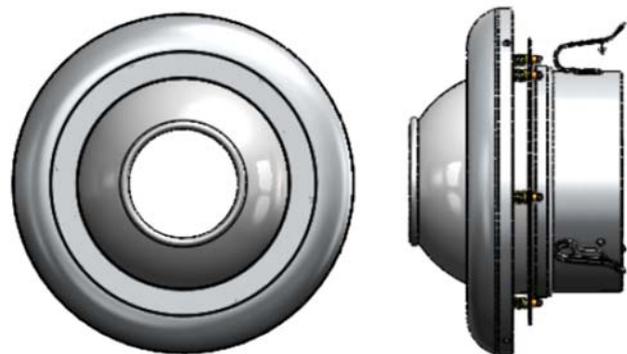

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

KLIMA RODACLIM

Zone Industrielle de Saint Mitre– 255 Avenue de la Roche-Fourcade– 13400 AUBAGNE – France

☎ : 04.42.03.88.65 - 📠 : 04.42.03.51.59- @: commercial@klima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr

SELECTIONS

NIVEAU SONORE		Nr dB(A)	<20	<20	25	30	35	40	45
Lieux de culte, bibliothèques									
Hôpitaux									
Habitat, bureaux									
Commerce									
Hauteur d'Installation en mètre	mini		2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
	maxi		3,5	3,5	3,8	3,8	4,0	3,1	4,2
VITESSE DE SOUFLAGE		m/s	2	4	6	8	10	12	14
MODELE									
KDJ 80F	Perte de ch.	Pa	3	11	25	47	74	108	150
	Débit	m ³ /h	39	78	118	157	196	235	274
	Portée	m	3,6	7,2	10,80	14,4	18,0	21,6	25,2

NIVEAU SONORE		Nr dB(A)	<20	<20	<20	20	25	28	31
Lieux de culte, bibliothèques									
Hôpitaux									
Habitat, bureaux									
Commerce									
Hauteur d'Installation en mètre	mini		2,5	2,7	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6
	maxi		5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4
VITESSE DE SOUFLAGE		m/s	2	4	6	8	10	12	14
MODELE									
KDJ 110F	Perte de ch.	Pa	2	9	20	37	59	86	118
	Débit	m ³ /h	68	137	205	274	342	410	479
	Portée	m	3,8	7,5	11,0	14,8	19,5	22,90	26,0

NIVEAU SONORE		Nr dB(A)	<20	20	25	30	35	40	45
Lieux de culte, bibliothèques									
Hôpitaux									
Habitat, bureaux									
Commerce									
Hauteur d'Installation en mètre	mini		2,6	2,7	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6
	maxi		5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4
VITESSE DE SOUFLAGE		m/s	2	4	6	8	10	12	14
MODELE									
KDJ 150F	Perte de ch.	Pa	2	8	19	35	56	82	113
	Débit	m ³ /h	129	257	386	514	643	771	900
	Portée	m	4,3	8,5	12,8	17,0	21,3	25,5	29,8

Les valeurs sont données pour une vitesse résiduelle de 0,37m/s


SELECTIONS

NIVEAU SONORE		Nr dB(A)	<20	20	25	30	35	40	45
Lieux de culte, bibliothèques									
Hôpitaux									
Habitat, bureaux									
Commerce									
Hauteur d'Installation en mètre	mini		3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6
	maxi		6,6	7,7	8,7	9,4	10,0	10,5	11,0
VITESSE DE SOUFFLAGE		m/s	2	4	6	8	10	12	14
MODELE									
KDJ 200F	Perte de ch.	Pa	2	7	17	31	49	72	99
	Débit	m ³ /h	221	443	664	886	1107	1329	1550
	Portée	m	4,3	8,6	13,00	13,6	17,3	26,0	30,2

NIVEAU SONORE		Nr dB(A)	<20	20	25	30	35	40	45
Lieux de culte, bibliothèques									
Hôpitaux									
Habitat, bureaux									
Commerce									
Hauteur d'Installation en mètre	mini		3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6
	maxi		6,6	7,7	8,7	9,4	10,0	10,5	11,0
VITESSE DE SOUFFLAGE		m/s	2	4	6	8	10	12	14
MODELE									
KDJ 230F	Perte de ch.	Pa	2	7	16	29	46	68	93
	Débit	m ³ /h	288	577	865	1154	1442	1730	2019
	Portée	m	4,6	9,1	13,7	18,2	22,8	27,4	31,9

MONTAGE

Raccordement direct sur gaine flexible ou rigide sur Ø normalisée avec adaptateur circulaire en standard.

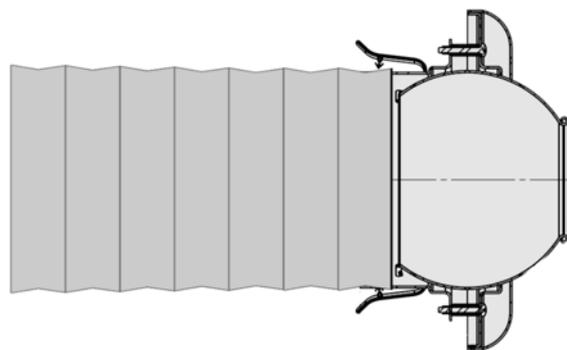

KDJ-F	80	110	150	200	230
Ø FLEXIBLE	160	200	315	400	400

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

KLIMA RODACLIM

Zone Industrielle de Saint Mitre– 255 Avenue de la Roche-Fourcade– 13400 AUBAGNE – France

☎ : 04.42.03.88.65 - 📠 : 04.42.03.51.59- @ : commercial@klima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr