

KDE & KDC

Famille 1024

Diffuseurs à haute induction en tôle d'acier laquée blanche (RAL 9010), et déflecteurs orientables à 360° en polycarbonate + ABS RAL 9010.

Les diffuseurs KDE peuvent être livrés en 3 versions :

KDE : exécution carrée.

KDE FP: dalle de faux plafond de 596x596 (jusqu'au KDE 600).


KDE R: exécution ronde.

Les diffuseurs KDC peuvent être livrés en 2 versions :

KDC : exécution carrée.

KDC FP: dalle de faux plafond de 596x596

(jusqu'au KDC 600)

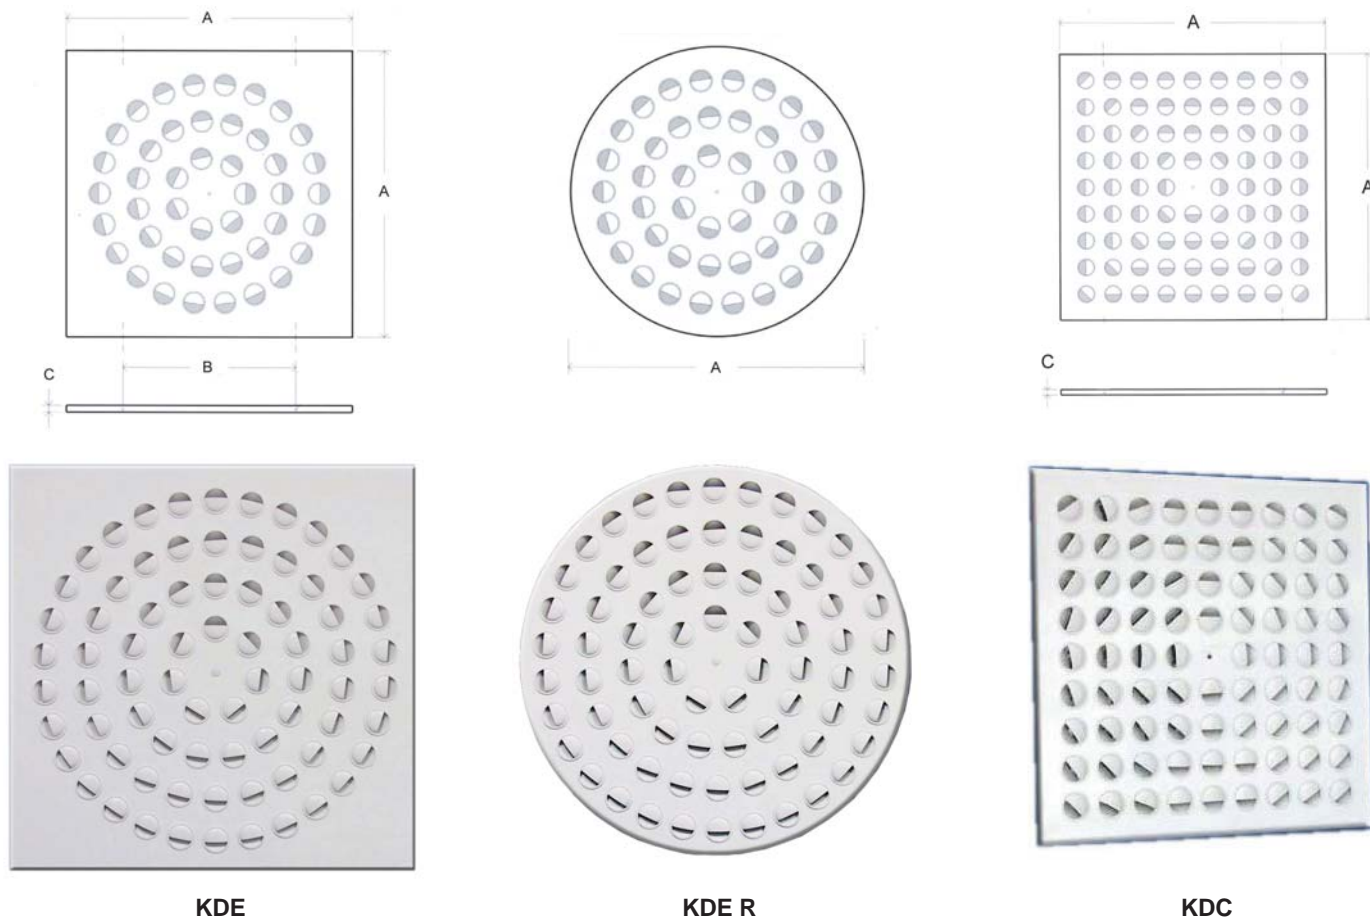

KDE

KDE R

KDC

Débit m ³ /h							
KDE	Lp dB(A)			KDC	Lp dB(A)		
	25	35	45		25	35	45
400	80	125	185	400	90	135	200
500	165	245	370	500	180	270	400
600	275	415	620	600	300	450	670
625	275	415	620	625	300	450	670

Dimensions mm					
KDE	A	C	KDC	A	C
	mm	mm		mm	mm
400	396	12	400	396	12
500	496	12	500	496	12
600	596	12	600	596	12
625	621	12	625	621	12

Tarifs KDE & KDC

Code	Désignation	Prix €/Pce	Code	Désignation	Prix €/Pce	Code	Désignation	Prix €/Pce
Diffuseurs KDE								
109201	KDE 400		109221	KDE R 400		109211	KDE FP 400	
109202	KDE 500		109222	KDE R 500		109212	KDE FP 500	
109213	KDE 600		109223	KDE R 600		109213	KDE FP 600	
109204	KDE 625		109224	KDE R 625				
Diffuseurs KDC								
103123	KDC 400					103113	KDC FP 400	
103124	KDC 500					103114	KDC FP 500	
103115	KDC 600					103115	KDC FP 600	
103126	KDC 625							



Plénums série P1 & P2
Voir page 57.

Plénums pour KDE-R:
Nous consulter