

Grilles destinées à la reprise de l'air (intérieur), à maille de 13x13 mm. Elles sont réalisées en aluminium, finitions laquées blanches (RAL 9016), équipées de filtre plan G2.

KMD-F: Maille droite articulée sur charnières et système d'ouverture Push-pull.

KMD-I-F: Maille inclinée articulée sur charnières et système d'ouverture Push-pull.



Détail loquet de maintien du filtre

Technique : Débits d'air m³/h

H (mm)	Largeur B					
	300		400		500	
200	207	504	311	623	392	785
300	355	711	480	960	605	1210
400			648	1297	816	1633
500					1029	2057
	600		800		1000	
300	729	1459	978	1957	1228	2456
400	986	1970	1322	2644	1659	3318
500	1241	2482	1665	3331	2090	4179
600	1497	2993	2009	4018	2520	5041



NB : Pertes de débits sur KMI (mailles inclinées) : 10%

Tarifs KMD-F

H (mm)	Largeur B					
	300		400		500	
200	127623	127624	127625			
300	127633	127634	127635			
400		127644	127645			
500			127655			
	600		800		1000	
300	127636	127638	127640			
400	127646	127648	127650			
500	127656	127658	127660			
600	127666	127668	127670			

Tarifs KMD-I-F

H (mm)	Largeur B					
	300		400		500	
200	127723	127724	127725			
300	127733	127734	127735			
400		127744	127745			
500			127755			
	600		800		1000	
300	127736	127738	127740			
400	127746	127748	127750			
500	127756	127758	127760			
600	127766	127768	127770			

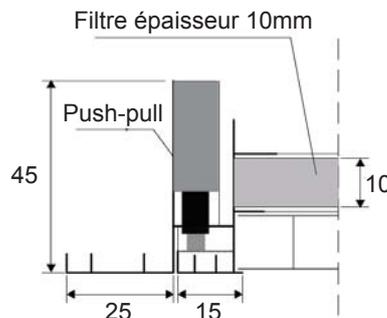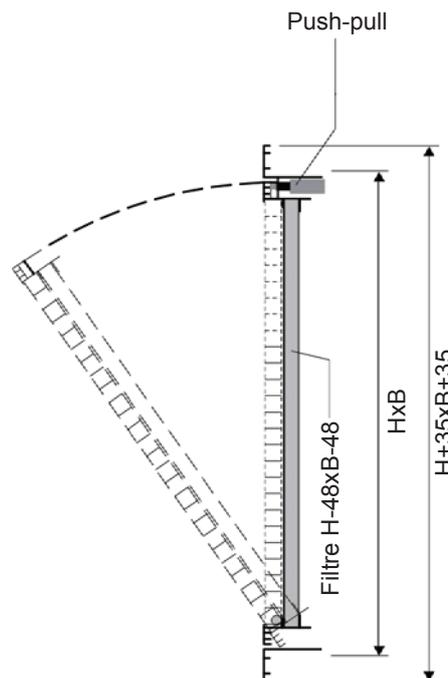

Détail fermeture Push-pull

Registres : page 52
Plénums : page 55
Cadres : page 59
Filtres : page 60

Dimensions des filtres idem
KGAD-F voir page 40