

KRA-T

Famille 1032

Réalisés en tôle d'acier et d'aluminium emboutie, laquée blanche (RAL 9010), réglables par dispositif thermostatique.

Ils sont déclinés en deux modèles :

- **KRA-T** pour montage traditionnel
- **KRA-T-FP** pour montage en dalle de faux-plafond (Ø 100 à Ø 315)




KRA-T-FP




KRA-T

KRA-T-FP

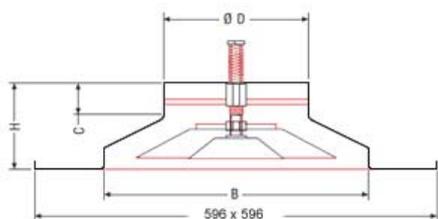

KRA-T

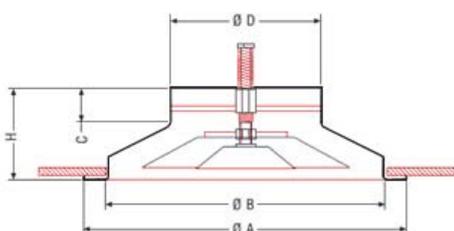


Dimensions					
Ø	A	B	C	D	H
	mm	mm	mm	mm	mm
Ø 160	335	280	45	158	105
Ø 200	423	360	48	198	118
Ø 250	517	445	48	248	130
Ø 315	640	560	48	313	146
Ø 355	730	640	65	353	185


Débit m ³ /h			
Ø	Lp dB(A)		
	25	35	45
Ø 160	215	355	500
Ø 200	330	545	760
Ø 250	500	830	1165
Ø 315	775	1290	1810
Ø 355	970	1620	2270



ELEMENT THERMOSTATIQUE

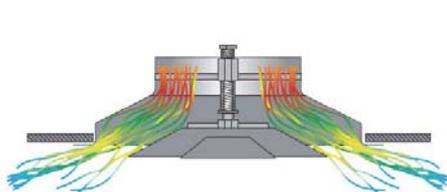

POSITION FROID

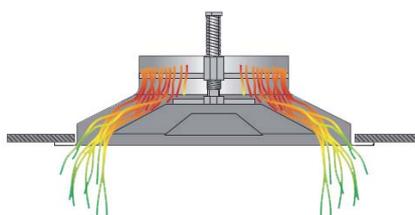

POSITION CHAUD

Tarifs					
Code	Désignation	Prix €/Pce	Code	Désignation	Prix €/Pce
105063	KRA-T 160		105133	KRA-T-FP 160	
105064	KRA-T 200		105134	KRA-T-FP 200	
105065	KRA-T 250		105135	KRA-T-FP 250	
105066	KRA-T 315		105136	KRA-T-FP 315	
105067	KRA-T 355				



Plénums DP4 et DP4i
Page n° 56