

KRCT et KRCT-FP

Famille 1032

Diffuseurs à géométrie variable avec ailettes orientables de 0° (ouverture totale) à 90° (fermeture totale).

Corps en tôle d'aluminium emboutie et ailettes en acier, finition laquée blanche (RAL 9010).

KRCT: Ailettes orientables par un système à commande thermostatique.


KRCT-FP: Jusqu'au Ø315 les KRCT peuvent être livrés en version faux-plafond sur dalle de 596x596.



KRCT




REGLAGE KRCT

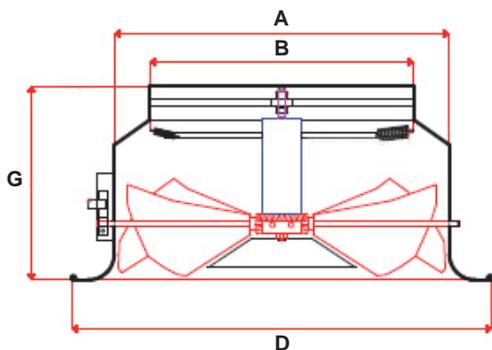


Dimensions mm

Ø	A mm	B mm	D mm	G mm
Ø 200	248	198	350	180
Ø 250	298	248	400	205
Ø 315	398	313	500	230
Ø 400	465	398	615	270
Ø 500	565	498	780	320
Ø 630	665	628	935	390

NB: Pour les KRCT FP la côte D est identique : 596 mm.

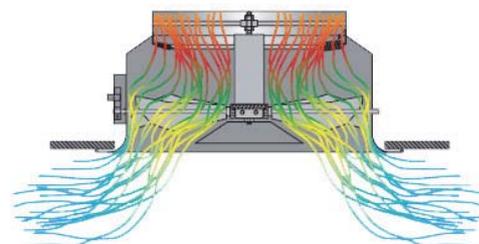

POSITION FROID

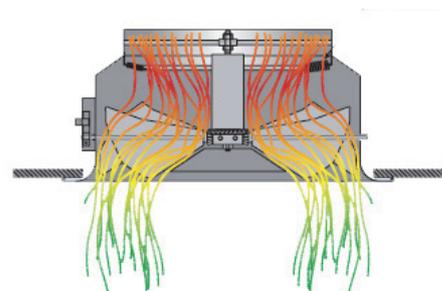

POSITION CHAUD

Débit m³/h

KRCT	Lp dB(A)			
	25	35	45	55
Ø 200	330	555	775	1000
Ø 250	520	870	1215	1565
Ø 315	830	1385	1940	2490
Ø 400	1345	2240	3135	4030
Ø 500	2105	3505	4905	6310
Ø 630	3335	5575	7800	10030

Tarifs

Code	Désignation	Prix €/Pce	Code	Désignation	Prix €/Pce
108556	KRCT 250		108565	KRCT FP 250	
108557	KRCT 315		108566	KRCT FP 315	
108558	KRCT 400				
108559	KRCT 500				
108560	KRCT 630				

Plénums DP4 et DP4i
Page : 56