

## DESCRIPTION

Diffuseur à buse longue portée monté sur rotule, orientable manuellement avec un angle maximum de 30°, équipé en standard d'une collerette d'habillage clipsée et d'une adaptation pour raccordement circulaire. Auto-équilibrage du réseau (forte perte de charge).

## GAMME

- CS4 : Tôle nue
- CS4-I : Isolation B2-S2,d0 (EUROCLASSE) mousse polyéthylène 5mm



## DIMENSIONS STANDARDS

Diamètre des piquages

Hauteur (mm)	Largeur (mm)						
	200	300	400	500	600	800	1000
75	100	100	125	125	160	-	-
100	125	125	160	160	200	250	250
125	160	160	160	200	200	-	-
150	160	200	200	200	250	250	315
200	160	250	250	250	250	315	400
300	-	250	315	310	315	355	400

Pour grilles faux plafond

FP	260	560
560	250	315
1160	2x315	-

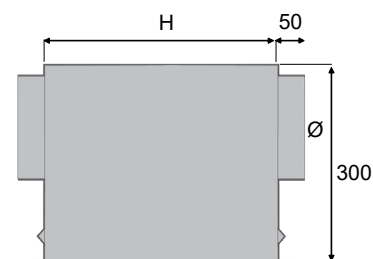

CS4 À 2 PIQUAGES

CS4 À 4 PIQUAGES

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.