



DESCRIPTION

Diffuseurs à micro-buses réglables disposés pour un conduit circulaire.

CONSTRUCTION

Matériau : tôle d'acier, cadre en aluminium, buses en nylon blanc.
 Finition : Blanc RAL 9010.

FIXATION




Installation à l'aide de vis.

ACCESSOIRES

Registre de calibrage en acier galvanisé avec lames à mouvement opposé.

DIMENSIONS

BxH (mm)	Conduit Ø (mm)	Nbr buses	BxH (mm)	Conduit Ø (mm)	Nbr buses	BxH (mm)	Conduit Ø (mm)	Nbr buses
200x100	200/400	3	275x150	315/560	10	275x200	400/1000	15
275x100		5	350x150		14	350x200		21
350x100		7	425x150		18	425x200		27
425x100		9	500x150		22	500x200		33
500x100		11	700x150		26	700x200		39
700x100		13	800x150		30	800x200		45
800x100		15	1000x150		38	1000x200		57
1000x100		19	1200x150		46	1200x200		69
1200x100		23						

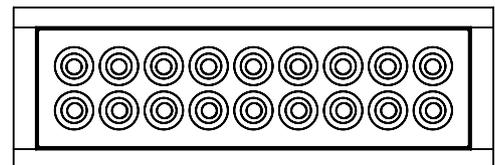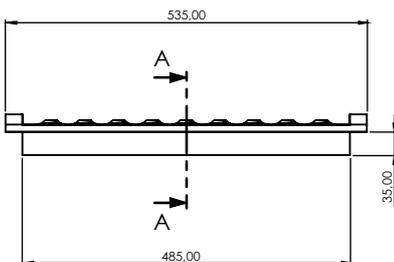

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

TABLEAU DE SELECTION

- Ak (m²) : Surface de passage
- Qv (m³/h) : Débit d'air
- LwA (dB(A)) : Niveau de puissance sonore pondérée (courbe A)
- X_{0,25} (m) : Portée à vitesse terminale de 0,25 m/s
- ΔPt (Pa) : Perte de charge

Modèle	Qv (m ³ /h)		Lwa ((dB(A))		Portée X _{0,25} (m)		ΔPt (Pa)	
	min	max	min	max	min	max	min	max
200x100	5	25	21	29	1,7	6,7	5	55
275x100	10	40	21	29	1,7	6,7	5	55
350x100	15	55	21	29	1,7	6,7	5	55
425x100	20	70	21	29	1,7	6,7	5	55
500x100	25	85	21	29	1,7	6,7	5	55
700x100	30	100	21	29	1,7	6,7	5	55
800x100	35	115	21	29	1,7	6,7	5	55
1000x100	45	145	21	29	1,7	6,7	5	55
1200x100	55	175	21	29	1,7	6,7	5	55
275x150	25	75	23	32	1,9	6,9	5	55
350x150	30	110	23	32	1,9	6,9	5	55
425x150	40	140	23	32	1,9	6,9	5	55
500x150	50	170	23	32	1,9	6,9	5	55
700x150	60	200	23	32	1,9	6,9	5	55
800x150	70	230	23	32	1,9	6,9	5	55
1000x150	80	290	23	32	1,9	6,9	5	55
1200x150	105	355	23	32	1,9	6,9	5	55
275x200	35	115	25	34	2,1	7,3	5	55
350x200	50	160	25	34	2,1	7,3	5	55
425x200	60	205	25	34	2,1	7,3	5	55
500x200	75	255	25	34	2,1	7,3	5	55
700x200	90	300	25	34	2,1	7,3	5	55
800x200	105	345	25	34	2,1	7,3	5	55
1000x200	130	440	25	34	2,1	7,3	5	55
1200x200	160	530	25	34	2,1	7,3	5	55

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.