




DESCRIPTION

Les grilles extérieures KGZ 5 sont destinées à la prise et au rejet de l'air extérieur. Elles sont équipées d'un grillage antivolatile. Elles sont en finition acier galvanisé en standard et toute teinte RAL en option.


FIXATION

La fixation se fait par vis apparentes.

DIMENSIONS

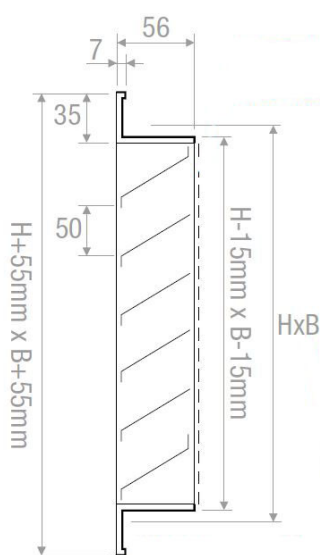

GRILLE KGZ 5

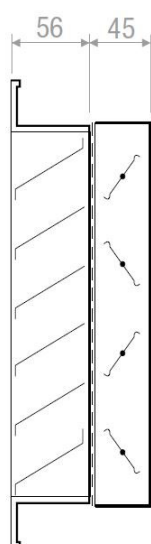

GRILLE KGZ 5 + SC

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

DIMENSIONS

- Ak (m²) : Surface de passage
- Qv (m³/h) : Débit d'air
- LwA (dB(A)) : Niveau de puissance sonore pondérée (courbe A)
- ΔPt (Pa) : Perte de charge

Modèle	Ak (m ²)	Qv (m ³ /h)		Lwa ((dB(A))		ΔPt (Pa)	
		min	max	min	max	min	max
B x H (mm)	-	min	max	min	max	min	max
400x400	0,077	470	940	25			
600x400	0,115	700	1410	25			
800x400	0,153	930	1880	25			
1000x400	0,191	1170	2350	26			
1200x400	0,229	1400	2810	25			
1400x400	0,268	1630	3280	25			
1600x400	0,306	1870	3750	26			
1800x400	0,344	2100	4220	25			
2000x400	0,382	2330	4690	25			
400x500	0,106	650	1310	25			
500x500	0,133	810	1630	25			
600x500	0,160	980	1960	26			
800x500	0,213	1300	2610	25			
1000x500	0,266	1630	3270	26			
1200x500	0,320	1950	3920	25			
1400x500	0,373	2280	4570	26			
1600x500	0,427	2600	5230	25			
1800x500	0,480	2930	5880	26			
2000x500	0,533	3250	6530	25			
400x600	0,136	830	1670	25			
600x600	0,205	1250	2510	25			
800x600	0,273	1670	3350	26			
1000x600	0,342	2080	4190	25			
1200x600	0,410	2500	5030	25			
1400x600	0,479	2920	5870	25			
1600x600	0,547	3340	6700	25			
1800x600	0,616	3750	7540	25			
2000x600	0,684	4170	8380	25			
400x800	0,195	1190	2400	25			
600x800	0,294	1790	3610	25			
800x800	0,393	2400	4820	25			
1000x800	0,492	3000	6030	25			
1200x800	0,591	3600	7240	25			
1400x800	0,690	4200	8450	25			
1600x800	0,789	4810	9660	25			
1800x800	0,887	5410	10870	25			
2000x800	0,986	6010	12080	25			
400x1000	0,255	1550	3120	25			

46 5 20

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.




DIMENSIONS

Modèle	Ak (m²)	Qv (m³/h)		Lwa ((dB(A))		ΔPt (Pa)	
		min	max	min	max	min	max
B x H (mm)	-						
600x1000	0,384	2340	4710	25			
800x1000	0,513	3130	6290	25			
1000x1000	0,642	3910	7870	25			
1200x1000	0,772	4700	9540	25			
1400x1000	0,901	5490	11030	25			
1600x1000	1,030	6270	12610	25			
1800x1000	1,159	7060	14200	25			
2000x1000	1,288	7850	15780	25			
400x1200	3,314	1920	3850	26			
600x1200	0,474	2890	5800	25			
800x1200	0,633	3860	7760	25			
1000x1200	0,793	4830	9710	25			
1200x1200	0,952	5800	11660	25			
1400x1200	1,112	6770	13620	25			
1600x1200	1,271	7740	15570	25	46	5	20
1800x1200	1,431	8720	17520	25			
2000x1200	1,590	9690	19480	25			
400x1500	0,403	2460	4940	25			
600x1500	0,608	3710	7450	25			
800x1500	0,813	4960	9960	25			
1000x1500	1,018	6200	12470	25			
1200x1500	1,223	7450	14980	25			
1400x1500	1,428	8700	17490	25			
1600x1500	1,633	9950	20000	25			
1800x1500	1,838	11200	22510	25			
2000x1500	2,043	12450	25020	25			
2000x1600	2,194	13370	26870	25			
2000x1800	2,496	15210	30570	25			
2000x2000	2,798	17040	34260	25			


Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.



MONTAGE STANDARD



MONTAGE VIS

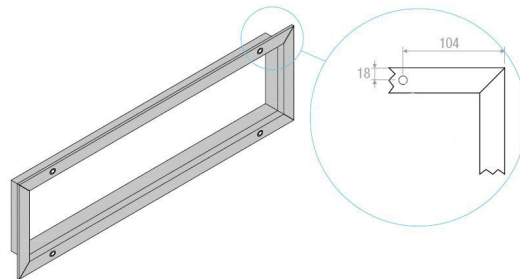


ACCESSOIRES DE MONTAGE

- Registre de régulation avec ailettes à mouvement opposé, cadre en acier galvanisé et ailettes aluminium.
- Commande de réglage par vis crantés.



- Contre-châssis de montage en tôle d'acier galvanisé, conçus de façon à faciliter le montage et le démontage des grilles
- Les grilles sont fixées sur le contre cadre par l'intermédiaire de clips



- Plénum en acier galvanisé, standard ou isolé par mousse de polyéthylène de 5mm B2-S2,d0 (EUROCLASSE), équipé d'une gorge pour le maintien des clips de la grille.



Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

