




DESCRIPTION


Les KM sont des grilles de reprise à maille fixe. Elles sont destinées au montage mural ou en faux plafond. Les profils sont en aluminium anodisé ou peint blanc RAL 9016. Fixation standard par clips ou sur demande :

- Percement frontal pour fixation par vis non fournies
- Fixation par aimants
- Fixation par batteuses


DIMENSIONS

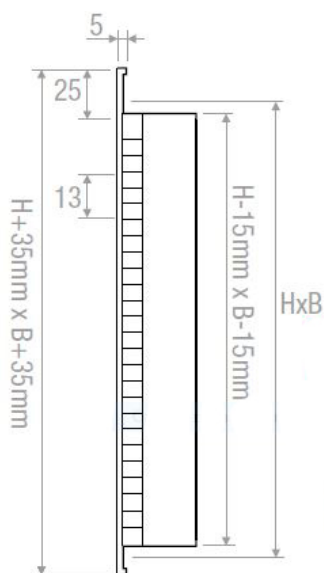

GRILLE KM

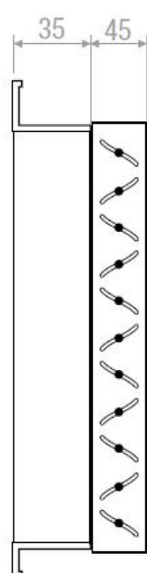

GRILLE KM + SC



MAILLE DROITE

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ak (m²) : Surface de passage
- LwA (dB(A)) : Niveau de puissance sonore pondérée (courbe A)
- Qv (m³/h) : Débit d'air
- ΔPt (Pa) : Perte de charge

Modèle	Ak (m ²)	Qv (m ³ /h)		Lwa ((dB(A))		ΔPt (Pa)	
		min	max	min	max	min	max
B x H (mm)	-						
200 x 100	0,011	140	270	-	38		
300 x 100	0,017	220	430	22	41		
400 x 100	0,024	300	590	23	42		
500x100	0,031	390	760	24	43		
600x100	0,039	480	940	25	44		
800x100	0,054	660	1300	26	46		
1000x100	0,070	850	1670	27	47		
1200x100	0,086	1040	2060	28	48		
200 x 150	0,017	220	430	22	41		
300 x 150	0,028	340	680	23	43		
400x150	0,039	480	940	25	44		
500x150	0,050	610	1210	26	45		
600x150	0,062	750	1490	27	46		
800x150	0,086	1040	2060	28	48		
1000x150	0,111	1340	2650	29	49		
1200x150	0,137	1650	3250	30	50		
200 x 200	0,024	300	590	23	42		
300 x 200	0,039	480	940	25	44		
400 x 200	0,054	660	1300	26	46	5	20
500x200	0,070	850	1670	27	47		
600x200	0,086	1040	2060	28	48		
800x200	0,120	1440	2850	30	49		
1000x200	0,155	1860	3660	31	50		
1200x200	0,191	2280	4500	32	51		
200x300	0,039	480	940	25	44		
300 x 300	0,062	750	1490	27	46		
400 x 300	0,086	1040	2060	28	48		
500 x 300	0,112	1340	2650	29	49		
600 x 300	0,137	1650	3250	30	50		
800 x 300	0,191	2280	4500	32	51		
1000x300	0,246	2940	5790	33	52		
1200x300	0,304	3610	7110	34	53		
200x400	0,054	660	1300	26	46		
300x400	0,086	1040	2060	28	48		
400 x 400	0,121	1440	2850	30	49		
500 x 400	0,155	1860	3660	31	50		
600 x 400	0,191	2280	4500	32	51		

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	Ak (m²)	Qv (m³/h)		Lwa ((dB(A))		ΔPt (Pa)	
		min	max	min	max	min	max
B x H (mm)	-						
800 x 400	0,266	3160	6230	33	53	5	20
1000x400	0,343	4070	8010	34	54		
1200x400	0,423	5000	9850	35	55		
200x500	0,070	850	1670	27	47		
300x500	0,111	1340	2650	29	49		
400x500	0,155	1860	3660	31	50		
500 x 500	0,200	2390	4710	32	51		
600x500	0,246	2940	5790	33	52		
800 x 500	0,343	4070	8010	34	54		
1000 x 500	0,443	5240	10310	35	55		
1200x500	0,546	6430	12670	36	56		
200x600	0,086	1040	2060	28	48		
300x600	0,137	1650	3250	30	50		
400x600	0,191	2280	4500	32	51		
500x600	0,246	2940	5790	33	52		
600 x 600	0,304	3610	7110	34	53		
800 x 600	0,423	5000	9850	35	55		
1000 x 600	0,546	6430	12670	36	56		
1200x600	0,673	7910	15570	37	57		
200x800	0,120	1440	2850	30	49		
300x800	0,191	2280	4500	32	51		
400x800	0,265	3160	6230	33	53		
500x800	0,343	4070	8010	34	54		
600x800	0,423	5000	9850	35	55		
800x800	0,588	6920	13630	37	56		
1000x800	0,759	8910	17540	38	57		
1200x800	0,936	10940	21550	39	58		

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.




MONTAGE STANDARD


AUTRES MONTAGES




MONTAGE CLIPS



MONTAGE VIS

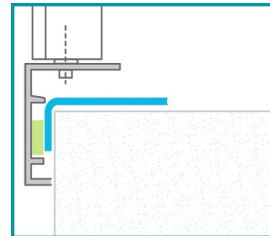

MONTAGE AIMANTS

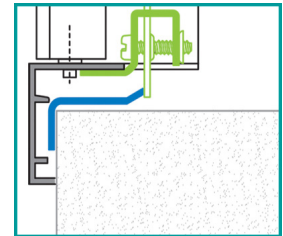


MONTAGE BATTEUSES

ACCESSOIRES DE MONTAGE

- Registre de régulation avec ailettes à mouvement opposé, cadre en acier galvanisé et ailettes aluminium.
- Commande de réglage par vis crantés.



- Contre-châssis de montage en tôle d'acier galvanisé, conçus de façon à faciliter le montage et le démontage des grilles
- Les grilles sont fixées sur le contre cadre par l'intermédiaire de clips

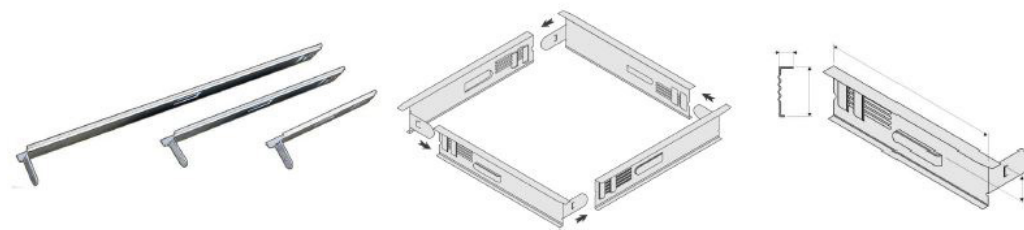

- Plénum en acier galvanisé, standard ou isolé par mousse de polyéthylène de 5mm B2-S2,d0 (EUROCLASSE), équipé d'une gorge pour le maintien des clips de la grille.



Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.