



DESCRIPTION

Diffuseurs à flux hélicoïdal.

CONSTRUCTION

acier peint en blanc RAL 9016 mat.


FIXATION

Utilisation : au plafond, pour l'alimentation et le reprise d'air.
Hauteur d'installation : 2,7-3,6 m.

ACCESSOIRES


Plénum en acier galvanisé :
Avec ou sans isolation.
Avec ou sans égalisateur.
Avec ou sans registre de réglage.
Avec ou sans pont de fixation.

DIMENSIONS

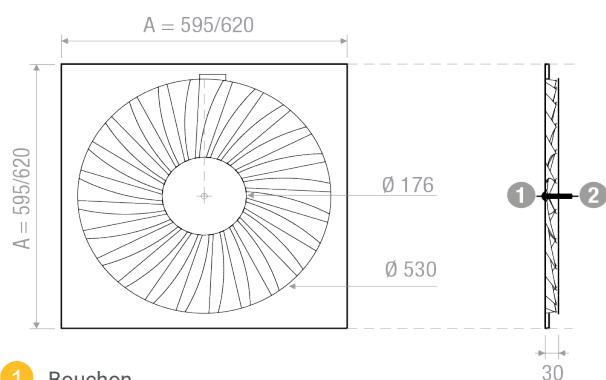

1 Bouchon

2 Vis

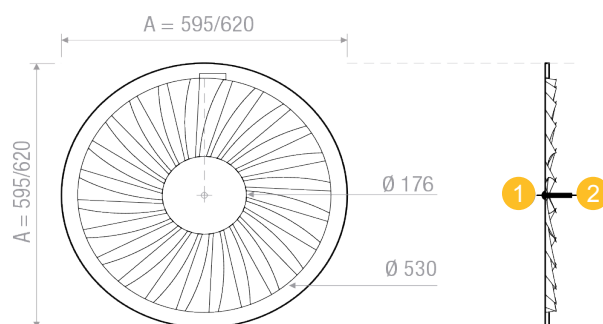

GAMME

- Diffuseur à flux hélicoïdal
- Diffuseur à flux hélicoïdal circulaire

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.



DIMENSIONS

- A_k (m²) : Surface de passage
- Q_v (m³/h) : Débit d'air
- $X_{0.20}$ (m) : Portée à vitesse terminale de 0,20 m/s
- L_{wa} (dB(A)) : Niveau de puissance sonore pondérée (courbe A)
- ΔP_t (Pa) : Perte de charge

Modèle	A_k (m ²)	$X_{(0.20)}$ (m)		Q_v (m ³ /h)		L_{wa} ((dB(A))		ΔP_t (Pa)	
B x H (mm)	-	min	max	min	max	min	max	min	max
KRDH-FP 600	0.0365	3.2	7.3	350	810	23	43	10	50
KRDH-FP 625									

ACCESSOIRES DE MONTAGE

- Registre de régulation avec ailettes à mouvement opposé, cadre en acier galvanisé et ailettes aluminium.
- Commande de réglage par vis crantés.



- Plénum en acier galvanisé, standard ou isolé par mousse de polyéthylène de 5mm B2-S2,d0 (EUROCLASSE), équipé d'une gorge pour le maintien des clips de la grille.



Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

