



DESCRIPTION

Les grilles de transfert KTA sont élégantes et fonctionnelles. Elles sont destinées au transfert d'air de deux locaux contigus. Le profil des ailettes horizontales ne permet pas la vision d'un local à l'autre. Elles sont réalisées en aluminium extrudé, anodisé de couleur naturelle ou RAL 9016. Ces grilles de transfert sont disponibles en deux modèles :

- KTA 20 pour installation, pas d'esthétique particulière dans un local
- KTA 40 grille équipée d'un contre cadre réglable ep.25 à 53mm


FIXATION

La fixation s'effectue par quatre vis apparentes.


UTILISATION

Parfaitement adaptée pour la pose sur une porte ou une cloison. L'esthétique est respectée dans les deux locaux.

DIMENSIONS

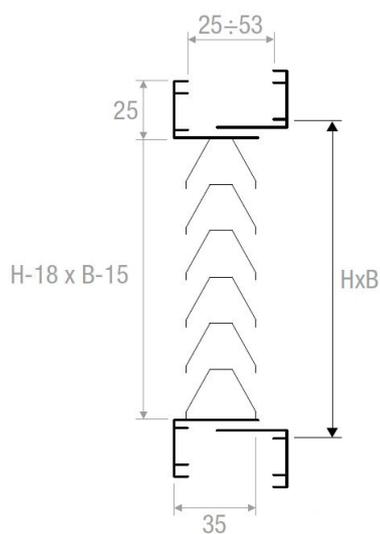


GRILLE KTA 40

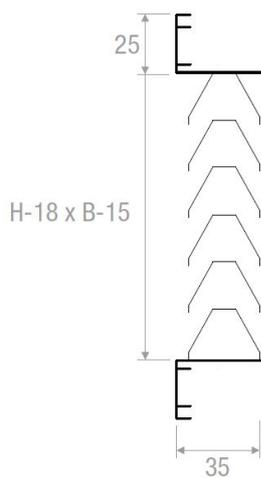

GRILLE KTA 20

MONTAGE STANDARD



MONTAGE VIS

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ak (m²) : Surface de passage
- LwA (dB(A)) : Niveau de puissance sonore pondérée (courbe A)
- Qv (m³/h) : Débit d'air
- ΔPt (Pa) : Perte de charge

Modèle	Ak (m ²)	Qv (m ³ /h)		Lwa ((dB(A))		ΔPt (Pa)	
		min	max	min	max	min	max
B x H (mm)	-						
200x100	0,014	30	60	24	39		
300x100	0,020	40	90	22	40		
400x100	0,027	60	120	24	40		
500x100	0,034	70	150	23	40		
600x100	0,041	90	180	25	40		
700x100	0,047	110	220	26	41		
800x100	0,054	120	250	25	41		
900x100	0,061	140	290	26	42		
1000x100	0,067	160	320	26	42		
300x160	0,033	70	140	24	39		
400x160	0,043	100	200	26	41		
500x160	0,054	120	250	25	41		
600x160	0,065	150	310	26	42		
700x160	0,075	180	360	26	42		
800x160	0,086	210	420	27	42		
900x160	0,096	230	480	26	43		
1000x160	0,107	260	530	27	43		
200x200	0,027	60	120	24	40		
300x200	0,041	90	180	25	40	5	20
400x200	0,054	120	250	25	41		
500x200	0,067	160	320	26	42		
600x200	0,081	190	390	26	42		
700x200	0,094	230	460	27	42		
800x200	0,107	260	530	27	43		
900x200	0,120	300	610	27	43		
1000x200	0,133	330	680	27	43		
300x300	0,061	140	290	26	42		
400x300	0,081	190	390	26	42		
500x300	0,100	240	500	26	43		
600x300	0,120	300	610	27	43		
400x400	0,107	260	530	27	43		
500x400	0,133	330	680	27	43		
600x400	0,159	410	830	28	44		
700x400	0,185	480	980	28	44		
800x400	0,211	560	1140	29	45		
900x400	0,237	640	1290	29	45		
1000x400	0,262	710	1450	29	45		

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

