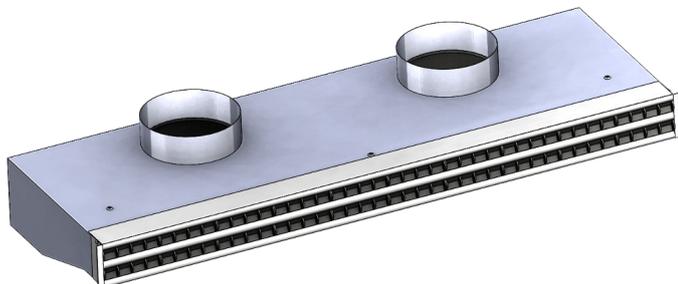


**KF-XS**

**DESCRIPTION**

Les KF-XS sont des diffuseurs linéaire à fentes sans cadre avec profil aérodynamique pour montage en plafond staff ou Placoplatre.

Existe en 2 versions :

- KF10-XS : Diffuseurs sans déflecteur pour utilisation en reprise.
- KF20-XS : Diffuseurs équipés de déflecteurs rotatifs pour utilisation en soufflage.

Les déflecteurs rotatifs sont en polypropylène noir (RAL9005) ou blanc (RAL 9003).

Les profils sont en aluminium extrudé couleur aluminium ou peint blanc RAL 9016.

Les longueurs disponibles sont de 500, 800, 1000 et 1500mm, possibilité de diffuseur jusqu'à 4000mm en une seule partie.

D'autres longueurs peuvent être obtenues sur demande avec possibilité d'assemblage pour créer de grande longueur.

Pour des raisons structurelles le diffuseur est fourni déjà assemblé sur plénum nu ou isolé (PL-XS ou PLI-XS) avec système d'étanchéité.

**DETAILS DIFFUSEUR**

**DIMENSIONS**

NBR de FENTES U	Longueur (mm)	Nbr de Piquage plenums	DIAMETRE (mm)	A (mm)	S (mm)
1	500	1	125	44	85
	800	1	125		
	1000	1	125		
	1500	2	125		
2	500	1	160	78	120
	800	1	160		
	1000	2	160		
	1500	3	160		

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.


**KLIMA RODACLIM**

Zone Industrielle de Saint Mitre- 255 Avenue de la Roche-Fourcade- 13400 AUBAGNE - France


☎ : 04.42.03.88.65 - 📠 : 04.42.03.51.59- @: commercial@klima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr

SAS au capital de 90 000 € - SIRET 393 204 342 00041


## DIMENSIONS

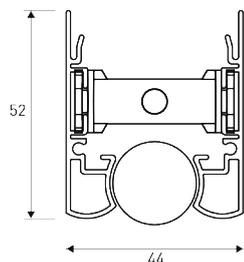


**KF20-XS 1 Fente**

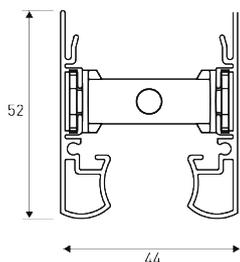


**KF10-XS 1 Fente**

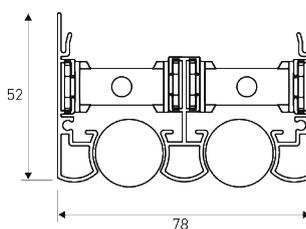


**KF20-XS 2 Fentes**

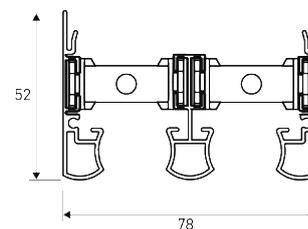

**KF10-XS 2 Fentes**

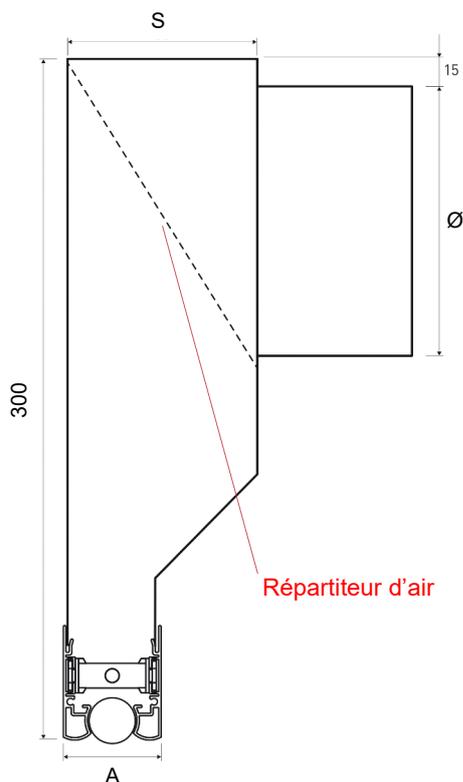

Répartiteur d'air

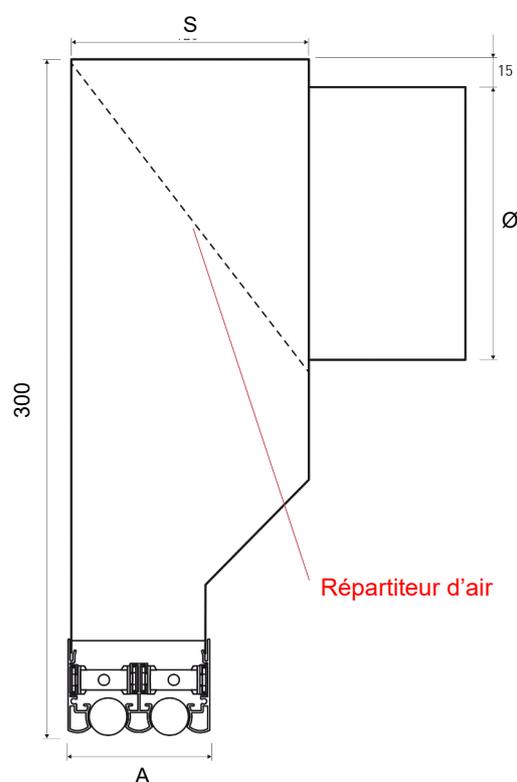

Répartiteur d'air

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

NBR de FENTES U	Longueur (mm)	Ak (m <sup>2</sup> )	Qv (m <sup>3</sup> /h)		Lwa (dB(A))		ΔPt (Pa)	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi
1	500	0,0031	30	70	-	42	10	50
	800	0,00496	48	112	-	42	10	50
	1000	0,0062	60	140	-	42	10	50
	1500	0,0093	90	210	-	42	10	50
2	500	0,0062	60	130	23	44	10	50
	800	0,00992	96	208	23	44	10	50
	1000	0,0124	120	260	23	44	10	50
	1500	0,0186	180	390	23	44	10	50

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

**KLIMA RODACLIM**

Zone Industrielle de Saint Mitre– 255 Avenue de la Roche-Fourcade– 13400 AUBAGNE – France

☎ : 04.42.03.88.65 - 📠 : 04.42.03.51.59- @: commercial@klima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr

SAS au capital de 90 000 € - SIRET 393 204 342 00041