


## Instructions de montage pour kit de fixation KD pour KRA/KRU.160-315

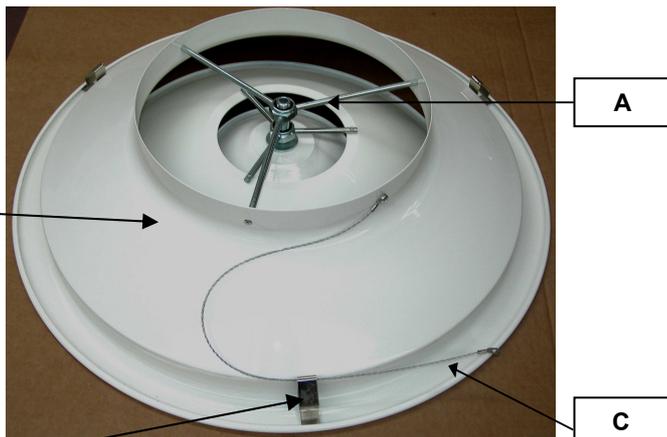

- A: Tige de fixation du noyau central
- B: Diffuseur KRA/KRU 160
- C: Câble de sûreté
- D: Clips de fixation

1) Mettre les clips de fixations (D) en correspondance des tiges de fixations du noyau central (un angle d'environ 120°).

2) Pratiquer une légère pression sur le clip (D) de haut en bas.

3) Pratiquer sur la partie terminale du col du diffuseur (à proximité du rayon du raccord) un trou ( $\varnothing$  5,5mm) pour la fixation du câble de sûreté (C).

4) Fixer la tête du câble de sûreté (C) par vis et écrou (M5) fournis avec le kit. Fixer l'autre extrémité à la structure du plafond.

5) Introduire le diffuseur (B) dans la réservation précédemment effectuée, selon les données du tableau ci-dessus, après avoir raccordé le diffuseur au conduit.

