

CAISSONS EXTRA-PLAT CEP-CIEP

FAMILLE 2283

Caisson de ventilation d'extraction ou d'insufflation standard de faible hauteur, en tôle d'acier galvanisé épaisseur 10/10^{ème}. Installation dans toute les positions, en intérieur et extérieur.

Disponible en 2 versions : standard CEP et insonorisé CIEP (isolation laine de roche haute densité).

- Moteur accouplement direct avec protection thermique incorporée, 3 vitesses jusqu'au 250
- Equipés de rails pour recevoir un filtre G4 d'épaisseur 25 mm
- Piquages circulaires en ligne à doubles joints
- Interrupteur proximité cadenassable monté

NB : afin d'être conforme à la directive Ecoconception ErP 2009/125/EC applicable au 1er Janvier 2016 sur les UVNR(Unité de Ventilation Non Résidentielle), tous les caissons d'extraction ou d'insufflation avec motorisation AC non équipés de moteur 3 vitesses devront impérativement être équipés d'un variateur de tension (REG/RES/VEC/VATM/ CATM ou LOBBY)



CEP-CIEP

Code	Désignation	Prix €/Pce	Code	Désignation	Prix €/Pce	Code	Désignation	Taille L x H x E	Prix €/Pce
CEP - Caisson standard			CIEP - Caisson insonorisé			Filtres			
251002	CEP 125		251022	CIEP 125		-	-	-	-
251004	CEP 160		251024	CIEP 160		-	-	-	-
251006	CEP 200		251027	CIEP 200		251450	F 200-250 G4	290x340x25	
251008	CEP 250		251030	CIEP 250		-	-	-	-
251012	CEP 315		251032	CIEP 315		251451	F 315-316 G4	380x440x25	
251014	CEP 316		251034	CIEP 316		-	-	-	-
251016	CEP 355		251036	CIEP 355		251452	F 355-400 G4	470x540x25	
251019	CEP 400		251039	CIEP 400		-	-	-	-

Type CEP/CEIP	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E (mm)	G (mm)	Poids appareil (kg)	
									Standard	Insonorisé
125	390	200	350	125	115	255	255	60	9	11
160	390	200	350	160	100	245	255	60	9	11
200	350	295	400	200	180	200	200	60	13	15
250	470	335	450	250	165	225	225	60	16	19
315	470	385	450	315	210	225	225	60	20	23
316	470	385	450	315	210	225	225	60	22	25
355	570	475	550	355	260	275	275	60	28	33
400	570	475	550	400	260	275	275	60	35	40





TABLEAU DE PRESELECTION

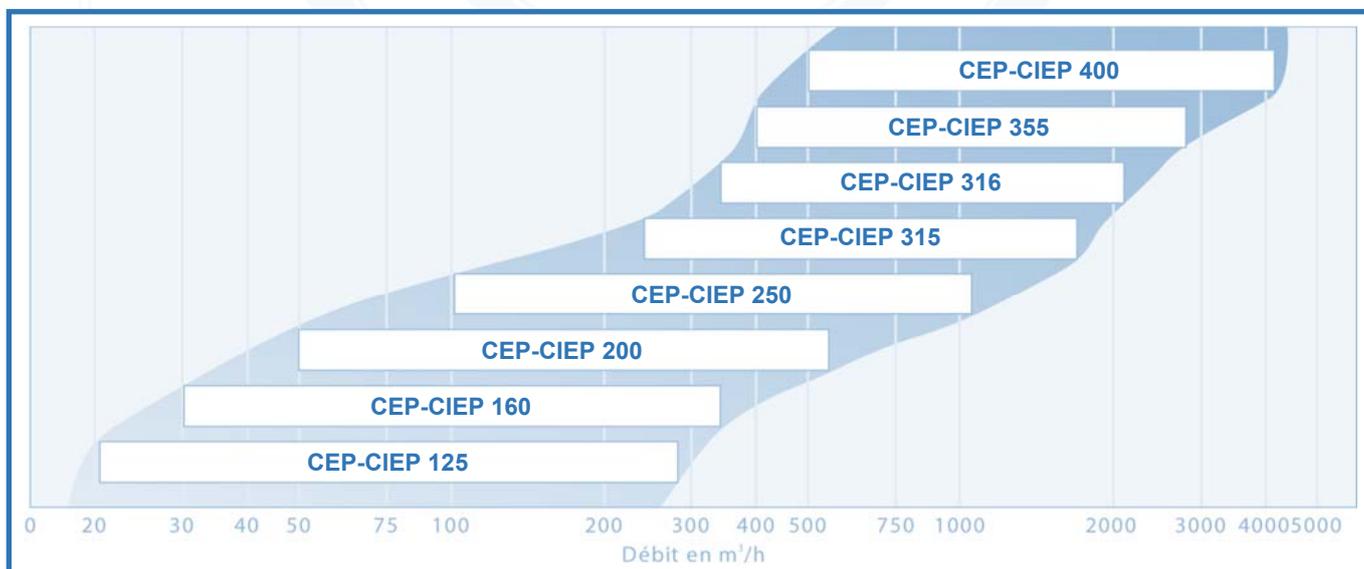

CAISSONS EXTRA-PLAT CEP-CIEP

FAMILLE 2283

Type CEP/CEIP	Tension alimentation (V/Ph/Hz)	Puissance nominale (W)	Intensité de protection (A)	Temp. Utilisation (°C/°C)	Indice de protection Classe	Protection thermique
125	230/1/50	58	0,26	-20/40	IP44/B	PTI
160	230/1/50	58	0,26	-20/40	IP44/B	PTI
200	230/1/50	170	0,74	-25/60	IP44/B	PTI
250	230/1/50	155	0,68	-25/60	IP44/B	PTI
315	230/1/50	147	1,60	-20/40	IP55/F	PTI
316	230/1/50	300	2,40	-20/40	IP55/F	PTI
355	230/1/50	420	3,90	-20/40	IP55/F	PTI
400	230/1/50	550	8,00	-20/40	IP10/F	PTI

COURBES DE SELECTION

