

RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE



GAMME
CARMA®

Centrale double flux autorégulée
très haute efficacité (90 %),
haut rendement.

Solution éconologique®

Débit 200 à 8000 m³/h

02





APPLICATION

- ▲ Ventilation et récupération d'énergie autorégulée, à très haute efficacité et haut rendement dans les installations tertiaires et industrielles.
- ▲ Rendements supérieurs à **90 %** (EN308), conforme à la **RT2012** et à la directive **ErP 2009/125/EC**.
- Filtration de l'air, contrôle de la température.
- ▲ Centrale monobloc, compacte, plug and play et communicante (EN 15232).

GAMME

- Déclinée en 6 tailles et 8 modèles, la gamme **CARMA®** couvre des débits de 200 à 8 000 m³/h. Chaque modèle **CARMA®** dispose en standard de deux débits programmables au choix à la mise en service.

La gamme **CARMA®** est proposée en 5 finitions :

SEASON : centrale pour utilisation en zone climatique tempérée, destinée au renouvellement d'air des bâtiments avec récupération d'énergie, fonctionnement été/hiver du bypass, réglage des débits par potentiomètre.

FIRST : centrale autorégulée pour utilisation en zone climatique tempérée.

SMART : centrale autorégulée avec batterie électrique de dégivrage pour compensation avec température extérieure jusqu'à -20°C.

PREMIUM : centrale autorégulée équipée soit d'une batterie eau chaude, soit d'une batterie électrique pour des températures extérieures jusqu'à -10°C.

INFINITE : idem finition PREMIUM avec en standard une batterie électrique de dégivrage pour des températures extérieures jusqu'à -20°C.

CONSTITUTION

- ▲ Structure en profilé d'aluminium avec **rupture de pont thermique** par entretoises polyamide intégrées au profilé (classe TB2 selon EN1886).
- Angles en polyamide armé.
- Panneaux double peau 10/10°.
 - ▲ Isolation : laine minérale haute densité 50 mm A1 (M0) (Classe T2 et L1 pour étanchéité à l'air de l'enveloppe selon EN1886).
 - Face extérieure : tôle prélaquée RAL 7035 avec film de protection.
 - Face intérieure : tôle galvanisée.
- ▲ Piquages circulaires avec joints à lèvre pour garantir l'étanchéité des réseaux (ATEC CSTB n° 13-224-12), carrés pour 9070.
- Equerres serties dans la structure pour fixation sol (9008 à 9070) ou plafond (9008 à 9035).
- ▲ Compartiment technique "**EASY**" regroupant les composants électriques et la régulation. Accès par porte à verrou sur charnières intégrant en façade le panneau de commande IP65 à affichage LCD, et l'interrupteur de proximité cadenassable, les potentiomètres (version **SEASON**).
- ▲ Accès aux éléments intérieurs par verrou de sécurité sur panneaux amovibles.
- Bac à condensats et évacuation des condensats.
- ▲ **Bypass interne 100 %**, motorisé et autorégulé (loi d'air **RT2012**).

MOTOVENTILATEURS

- Ventilateurs à roue libre.
- ▲ Moteurs à entraînement direct à courant continu avec commutation électronique (**EC**) à haut rendement, protection thermique et variation de vitesse intégrées. La technologie **EC** est une solution éconologique® garantissant de faibles consommations énergétiques (**RT2012**) pour la gestion, le contrôle et la maîtrise du point de fonctionnement (régulation des débits de 10 à 100 %). Faible niveau sonore pour un meilleur confort acoustique.

ÉCHANGEUR

- Échangeur statique haut rendement à **contre-courant** et à plaques d'aluminium. Échangeurs air - air produits par KLIN-GENBURG qui participe au programme **Eurovent** certification pour les AAHE.
- ▲ Efficacité supérieure à 90 % (**EN 308**) au régime de fonctionnement :
 - Air Neuf : -10°C/90 % - Air Repris 20°C/50 %.
- Dégivrage automatique par ouverture proportionnelle du bypass (sauf SEASON, Tout Ou Rien) et modulation éventuelle du débit air neuf sur versions **FIRST** et **PREMIUM**, et par batterie électrique autorégulée sur version **SMART** et **INFINITE**.



FILTRES


- ▲ En standard, la centrale **CARMA®** dispose d'un filtre opacimétrique **F7** haute efficacité (grande surface filtrante) sur l'air neuf et d'un filtre gravimétrique G4 sur l'air extrait.
- Les filtres sont toujours montés en amont des composants pour en assurer la protection.
- Montés sur glissières équipées de joint à lèvre assurant une étanchéité efficace.

ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONNALITÉS

La centrale **CARMA®** dispose de finitions permettant d'assurer un confort climatique optimal (sauf **SEASON**).

▲ Régulation "**EASY**" intégrée avec panneau d'affichage en façade IP65 pour installation intérieure ou extérieure, communicante en **MODBUS**, **BACNET** ou **WEB** (choix du langage activable sur site). Possibilité d'associer soit une commande à distance LCD (100 m ou 1 km avec répéteur) soit une commande à distance tactile avec interfaces et écrans utilisateur pour les fonctions principales (contrôle température, relance, défaut...) ainsi qu'une interface maintenance permettant d'accéder aux paramètres généraux (commande déportable jusqu'à 100 m).

▲ **Bypass 100 %**, interne à la centrale, équipé de servomoteurs pilotés automatiquement par la régulation intégrée assurant les fonctions **FREE-COOLING** et **NIGHT-COOLING** (surventilation nocturne avec débit ajustable). Pour la version **SEASON** le **bypass 100 %** assure une gestion été/hiver en mode Tout Ou Rien par thermostats intégrés.

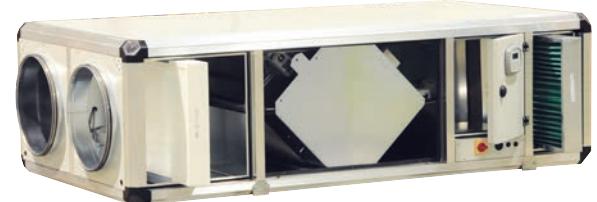


Configurations


MONTAGE HORIZONTAL FLUX JUXTAPOSÉS

(Vue de dessus)

Configuration L sauf CARMA® 9048 et 9070




Configuration P sauf CARMA® 9048 et 9070




MONTAGE VERTICAL FLUX SUPERPOSÉS

(Vue du côté de la face d'accès)


Configuration W sauf CARMA® 9070




Configuration Y sauf CARMA® 9070




Configuration D seulement CARMA® 9070




Configuration E seulement CARMA® 9070



Configuration G seulement CARMA® 9070



Configuration F seulement CARMA® 9070



→ Air neuf

→ Air repris

CENTRALE DOUBLE FLUX
DESCRIPTION

CARMA®

- ▲ Large choix de modulation de débit pour garantir des consommations énergétiques optimales (**RT2012, EN 15232**).
- Sondes de température (x4) intégrées à la centrale : soufflage, reprise, dégivrage par bypass, temp. extérieure et pour les versions **SMART** et **INFINITE** une sonde pour la batterie de dégivrage.
- Thermostat Antigel (THA) intégré assurant la protection de la batterie chaude pour version **PREMIUM/INFINITE BC**.
- Thermostat avec sécurité à réarmement manuel (THS) intégré assurant la protection de batteries électriques de dégivrage et de chauffage pour les versions **SMART, PREMIUM** et **INFINITE**.
- Horloges internes assurant le fonctionnement à deux débits, programmables au choix sur site (sauf **SEASON**).
- Horloge hebdomadaire et horloge vacances et jours fériés (sauf **SEASON**).
- ▲ Pressostat encrassement filtre air neuf avec renvoi défaut sur commande (contact sec pour **SEASON**).
- Pressostat contrôle débit d'air sur chaque ventilateur avec renvoi défaut sur panneau de commande (contact sec pour **SEASON**).
- ▲ Interrupteur de proximité cadenassable monté en façade.
- ▲ Fonction **sécurité incendie** (sauf **SEASON**) permettant le contrôle des ventilateurs de soufflage et de reprise suivant 5 modes disponibles dans les paramètres de la régulation (fonction activable sur site). Une alarme sera alors affichée à l'écran "Alarme incendie" :
 - "Arrêt" : Arrêt complet de la centrale
 - "Marche" : Démarrage ou maintien de la centrale en GV. La fonction incendie sera prioritaire sur toutes autres alarmes.
 - "Auto" : Maintien la centrale suivant le paramétrage effectué sur site (Arrêt/PV/GV)
 - "Marche soufflage" : Démarrage ou maintien en GV du ventilateur de soufflage (reprise à l'arrêt)

"Marche reprise" Démarrage ou maintien en GV du ventilateur de reprise (soufflage à l'arrêt)

A cela, la centrale **CARMA®** dispose d'une entrée digitale "Arrêt Externe" qui permet de raccorder sur site une commande manuelle. Dans ce cas, la commande externe est prioritaire sur la sécurité incendie éventuellement activée par l'un des 5 modes ci-dessus.

- ▲ Fonction **déshumidification** (fonction activable sur site sauf **SEASON**). Il est possible d'associer à la centrale **CARMA®** un module **COMBIBOX CONCEPT®** équipé d'une batterie froide (eau ou DX froid seul) suivie d'une batterie chaude (eau, électrique ou DX). Dans ce cas le régulateur générera automatiquement l'apport de chaud et de froid nécessaire à la déshumidification tout en maintenant une température de fonctionnement optimale. Durant la période de demande de froid, la gestion de température est prioritaire sur celle de déshumidification.

INSTALLATION

- ▲ Verticale ou horizontale (sauf **CARMA® 9048** et **9070**)
- En intérieur ou extérieur (toit pare-pluie en option).
- En faux plafond (9008 à 9035).
- ▲ Configurations inédites (E et F) pour **CARMA® 9070** avec soufflage et reprise par le dessous.

OPTIONS CLIMATIQUES



- Module **COMBIBOX CONCEPT®** eau froide (CBX-BF) sur toutes les versions et utilisation changeover possible sur version **FIRST** et **SMART**.
- Module détente directe CBX-DX au R410A.
- Module déshumidification sur les versions **FIRST** et **SMART**.
- ▲ La régulation "EASY" intégrée à la centrale **CARMA®** permet de gérer les modules thermiques décrits ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES
DIMENSIONNELLES


CARMA®

Modèle	Ø	A	B	C	D	E	F	F1	F2	G	J	K	T	SEASON	FIRST	SMART	PREMIUM	INFINITE
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ø	kg	kg	kg	kg	kg
9008	315	2010	915	505	255	405	1097	362	517	500	245	540	1/2"	210	215	217	218	220
9010	315	2010	915	505	255	405	1097	362	517	500	245	540	1/2"	215	220	222	223	225
9016	400	2230	1115	605	305	505	1261	362	607	565	345	690	1/2"	295	295	298	300	303
9023	450	2345	1315	705	355	605	1376	362	607	565	445	690	3/4"	390	395	400	402	407
9035	500	2625	1515	805	405	705	1520	450	655	640	545	740	3/4"	545	550	554	560	564
9048*	630	2970	1715	1030	455	805	1677	535	758	685	645	840	1"	715	720	727	735	742
9070	voir côtes ci-dessous										1"	895	900	915	930	945		



* Disponible uniquement en configuration verticale.

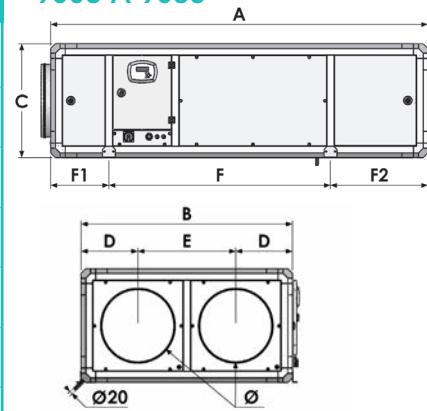MONTAGE HORIZONTAL
9008 À 9035

MONTAGE VERTICAL 9008 À 9048

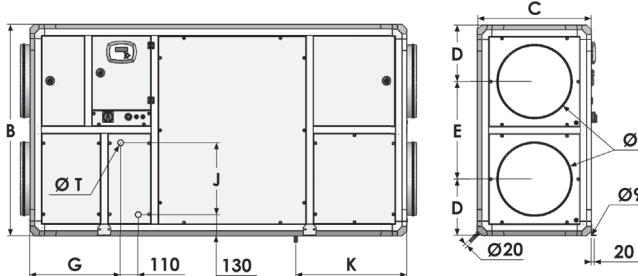

MONTAGE VERTICAL 9070

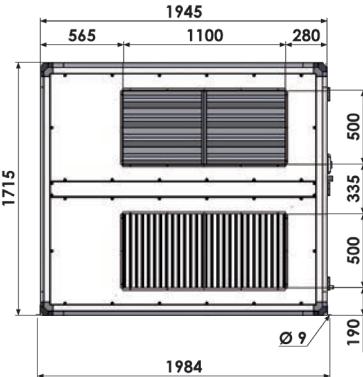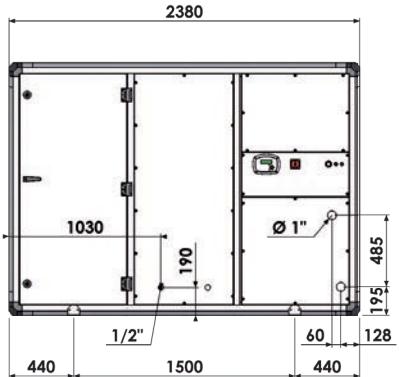




Modèle CARMA®	Puissance moteur électrique (W)	Temp. Utilisation (°C / °C)	Indice de protection thermique Classe *	FIRST PREMIUM BC & SEASON		INFINITE BC & SMART		PREMIUM BE		INFINITE BE			
				Tension d'alimentation (V / Ph / Hz)	Intensité de protection (A)	Tension d'alimentation (V / Ph / Hz)	Intensité de protection (A)	Tension d'alimentation (V / Ph / Hz)	Modèle	Intensité de protection (A)	Tension d'alimentation (V / Ph / Hz)		
9008	2x220	-20 / 60	IP44/B	PTI	230/1/50	3,4	230/1/50	14,3	230/1/50 BE 025	14,3	230/1/50 BE 025	25,2	
9010	2x480	-20 / 60	IP54/B	PTI	230/1/50	4,3	230/1/50	20,6	230/1/50 BE 025	15,2	230/1/50 BE 025	31,5	
9016	2x480	-20 / 60	IP54/B	PTI	230/1/50	4,3	400/3+N/50	11,9	230/1/50 BE 037	20,6	400/3+N/50 BE 052	19,5	
9023	2x700	-20 / 40	IP54/B	PTI	230/1/50	6	400/3+N/50	15,7	230/1/50 BE 037	22,3	400/3+N/50 BE 067	25,4	
9035	2x2500	-20 / 40	IP54/B	PTI	400/3+N/50	7,7	400/3+N/50	19,6	400/3+N/50 BE 067	17,4	400/3+N/50 BE 137	29,3	
9048	2x1950	-20 / 50	IP54/B	PTI	400/3+N/50	6,3	400/3+N/50	32,3	400/3+N/50 BE 067	16	400/3+N/50 BE 137	42	
9070	2x2730	-20 / 60	IP54/F	PTI	400/3+N/50	8,4	400/3+N/50	44,1	400/3+N/50 BE 105	23,6	400/3+N/50 BE 157	29,3	
									BE 157	31,1		BE 157	66,9

* PTI : Protection thermique intégrée

OPTIONS À
INTÉGRER**CARMA®**

Modèle CARMA®
9008
9010
9016
9023
9035
9048
9070


AGC	Poids kg	K mm	H mm	J mm	RM	Poids kg
	4	340	362	362		8
	4	340	362	362		8
	5	440	462	462		10
	7	540	562	562		13
	10	640	662	662		15
	13	740	762	762		17
	9	540	562	1162		14

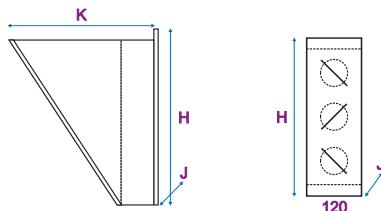CARMA® configuration horizontale
sauf 11048 et 9070CARMA® configuration verticale
sauf 9070

CARMA® 9070




La centrale CARMA® dispose en standard d'un régulateur programmable en usine, permettant de configurer les modulations de débit décrites ci-après :

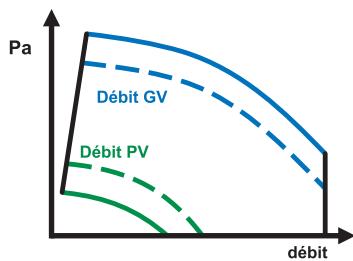


Fonctionnement CARMA®

Au choix 1 ou 2 débits (PV/GV) par ventilateur. Sauf SEASON, 1 débit ajustable par potentiomètre

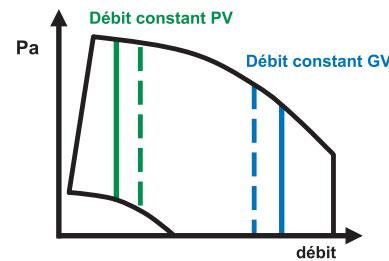


Fonctionnement CARMA® + MAC2 EC®

Au choix 1 ou 2 débits CONSTANTS par ventilateur (sauf CARMA® 9008)

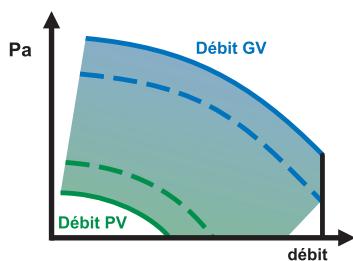


Fonctionnement CARMA® + DIVA EC®

Ventilation PROPORTIONNELLE entre deux débits (PV/GV) par ventilateur

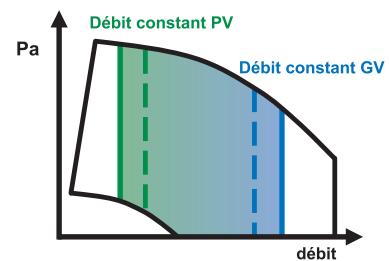

Fonctionnement CARMA® + QUATTRO EC®

Ventilation PROPORTIONNELLE entre deux débits CONSTANTS par ventilateur (sauf CARMA® 9008)

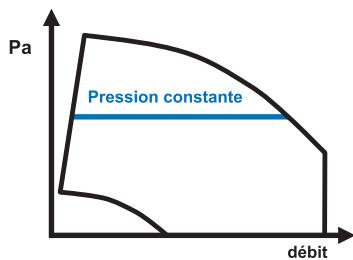

Fonctionnement CARMA® + LOBBY EC®

Ventilation PRESSION CONSTANTE par ventilateur



Vue intérieure compartiment technique "EASY"



Porte d'accès au
compartiment technique
"EASY"



Commande à distance à affichage LCD (option non compatible avec SEASON)
max 100 m ou 1000 m avec répéteur (option).
Mêmes fonctionnalités que l'écran de façade de la centrale CARMA®



Ecran tactile (option non compatible avec SEASON) avec interfaces et écran utilisateur et/ou interface maintenance (jusqu'à 100 m)

SOLUTIONS ÉCONOLOGIQUES®



Panneau de commande à affichage LCD "EASY" monté en façade de la centrale CARMA® pour réglage horloges, débits, température (gestion proportionnelle du bypass interne, de la batterie chaude pour les versions BC ou électrique pour les versions BE, surventilation nocturne), contrôle et lecture défaut(s)...

CARMA® et MODULATION DE DÉBIT	ARRÊT => GV	ARRÊT => PV => GV	ARRÊT => PV	&	PV => GV	ARRÊT FORCE
CARMA® Régulation à 1 ou 2 débits (PV/GV) ajustables sauf SEASON 1 débit ajustable par potentiomètre	HORLOGE (Sauf SEASON)	HORLOGE (Sauf SEASON)	HORLOGE (Sauf SEASON)	&	Contact sec* (CDCPVG2)	Commande LCD "EASY" ou commande à distance (sauf SEASON)
	ou	ou		ou		ou
	Contact sec* (CDC1V2)	Contact sec* (CDC2V2)	Contact sec* (CDC2V2)	&	Contact sec* (CDC2V2)	Contact sec* (CDC1V2)
CARMA MAC2 EC® Régulation à 1 ou 2 débits CONSTANTS ajustables ⁽¹⁾	HORLOGE	HORLOGE	HORLOGE	&	Contact sec* (CDCPVG2)	Commande LCD "EASY" ou commande à distance
	ou	ou		ou		ou
	Contact sec* (CDC1V2)	Contact sec* (CDC2V2)	Contact sec* (CDC2V2)	&	Contact sec* (CDC2V2)	Contact sec* (CDC1V2)
CARMA LOBBY® Régulation à PRESSION CONSTANTE ajustable et débits variables	HORLOGE					Commande LCD "EASY" ou commande à distance
	ou					ou
	Contact sec* (CDC1V2)					Contact sec* (CDC1V2)
CARMA DIVA EC® Régulation à Ventilation PROPORTIONNELLE entre 2 débits ajustables			HORLOGE	&	Sonde CO2 010V	Commande LCD "EASY" ou commande à distance
				ou		ou
					Sonde CO2 010V	Contact sec* (CDC1V2)
CARMA QUATRO EC® Régulation à Ventilation PROPORTIONNELLE entre 2 débits CONSTANTS ajustables ⁽¹⁾			HORLOGE	&	Sonde CO2 010V	Commande LCD "EASY" ou commande à distance
				ou		ou
					Sonde CO2 010V	Contact sec* (CDC1V2)

(1) : Sauf CARMA® 9008

Fonction standard intégrée à la centrale

Accessoire optionnel non monté

*Contact sec : commande à distance type CDC / Sonde CO2 TOR / Sonde hygrométrie TOR / Tout type de contacts secs...





ÉQUIPEMENTS	SEASON	FIRST	SMART	PREMIUM BE	PREMIUM BC	INFINITE BE	INFINITE BC
	●	●	●	●	●	●	●
Motoventilateurs EC basse consommation	●	●	●	●	●	●	●
Filtre Air Neuf, opacimétrique F7	●	●	●	●	●	●	●
Filtre Reprise, gravimétrique G4	●	●	●	●	●	●	●
Echangeur contre courant à plaques haute efficacité (>90 %), certifié EUROVENT	●	●	●	●	●	●	●
Bypass interne 100 %	●	●	●	●	●	●	●
Bacs à condensats (échangeur)	●	●	●	●	●	●	●
Double peau 50 mm, RAL7035	●	●	●	●	●	●	●
Piquages circulaires avec joints à lèvre (ATEC CSTB n° 13-224-12)	●	●	●	●	●	●	●
Commande à distance à affichage LCD (jusqu'à 100m)	-	●	●	●	●	●	●
Régulation communicante MODBUS en RS485 ou TCP/IP, BACNET IP, WEB TCP/IP (choix dans le menu)	-	●	●	●	●	●	●
Potentiomètre réglage vitesse de rotation	●	-	-	-	-	-	-
Sonde température de soufflage	-	●	●	●	●	●	●
Sonde température de reprise	-	●	●	●	●	●	●
Sonde dégivrage par Bypass	●	●	●	●	●	●	●
Sonde température extérieure	●	●	●	●	●	●	●
Sonde batterie de dégivrage	-	-	●	-	-	●	●
Thermostat antigel sur batterie à eau	-	-	-	-	●	-	●
Thermostat de sécurité batterie électrique de dégivrage	-	-	●	-	-	●	●
Thermostat de sécurité batterie électrique de chauffage	-	-	-	●	-	●	-
Interrupteur de proximité cadenassable	●	●	●	●	●	●	●
Passe câble alimentation	●	●	●	●	●	●	●
FONCTIONNALITÉS	SEASON	FIRST	SMART	PREMIUM BE	PREMIUM BC	INFINITE BE	INFINITE BC
Dégivrage par bypass	●	-	-	-	-	-	-
Dégivrage cascade : bypass + batterie (SMART/INFINITE) + modulation débit air neuf	-	●	●	●	●	●	●
Batterie Electrique de dégivrage autorégulée	-	-	●	-	-	●	●
Batterie Electrique de chauffage autorégulée	-	-	-	●	-	●	-
Batterie Eau Chaude autorégulée	-	-	-	-	●	-	●
Bypass interne 100 %, Tout Ou Rien, Gestion automatique été/hiver	●	-	-	-	-	-	-
Bypass interne 100 %, autorégulé et modulant (0-100 %)	-	●	●	●	●	●	●
Gestion du Free-Cooling	-	●	●	●	●	●	●
Gestion du night-cooling (surventilation nocturne)	-	●	●	●	●	●	●
Gestion température de soufflage (loi d'air)	-	●	●	●	●	●	●
Gestion de température ambiante (reprise)	-	●	●	●	●	●	●
Horloge hebdomadaire	-	●	●	●	●	●	●
Horloge vacances et jours fériés	-	●	●	●	●	●	●
Pressostat encrassement filtre Air Neuf	●	●	●	●	●	●	●
Pressostats contrôle débit d'air (soufflage + reprise)	●	●	●	●	●	●	●
Sécurité incendie suivant 5 modes disponibles	-	●	●	●	●	●	●
Gestion module déshumidification COMBIBOX CONCEPT®	-	●	●	●	●	●	●
OPTIONS MONTÉES D'USINE	SEASON	FIRST	SMART	PREMIUM BE	PREMIUM BC	INFINITE BE	INFINITE BC
LOBBY® EC : modulation de débit à PRESSION CONSTANTE	-	○	○	○	○	○	○
DIVA® EC : modulation de débit proportionnelle CO2	-	○	○	○	○	○	○
MAC2 EC : modulation de DÉBIT(S) CONSTANT(S)	-	○	○	○	○	○	○
QUATRO EC : modulation proportionnelle CO2 entre 2 DÉBIT(S) CONSTANT(S)	-	○	○	○	○	○	○
OPTIONS CHANTIER	SEASON	FIRST	SMART	PREMIUM BE	PREMIUM BC	INFINITE BE	INFINITE BC
Module rafraîchissement (eau ou R410A) COMBIBOX CONCEPT®	-	◆	◆	-	◆	-	◆
Module déshumidification COMBIBOX CONCEPT®	-	◆	◆	-	◆	-	◆
Pastille changeover pour passage chaud/froid des versions CO	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Commande à distance tactile (jusqu'à 100 m)	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Communication en LON	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Gestion température ambiante par commande à distance tactile	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Répéiteur 1000 m pour commande à distance LCD	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Wonderoom®, régulateur de zone communicant automatiquement avec la CARMA® -	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆

● : Equipement ou fonction standard ○ : Equipement ou fonction en OPTION. Fourni monté et câblé en usine

◆ : Equipement ou fonction OPTION. Livré non monté

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

CARMA®




2

- Les courbes Lp4m dB(A) correspondent au niveau de pression acoustique à 4m en champ libre hémisphérique sur plan réfléchissant, côtés "air neuf entrée" et "air repris rejet" non raccordés, côtés "air neuf soufflage" et "air repris extraction" raccordés.
- Pour obtenir le niveau de pression acoustique global Lp dB(A), à une certaine distance, ajouter à Lp4m les valeurs ci dessous.

Distance (m)	1,5	3	4	5	7	10
Pondération distance dB(A)	9	3	0	-2	-5	-8

- Les courbes "Lw cond soufflage dB(A)" correspondent à la puissance acoustique globale rayonnée en gaine côtés "air neuf soufflage" ou "air repris rejet". Pour obtenir le spectre de puissance acoustique Lw cond soufflage dB(A), côtés "air neuf soufflage" ou "air repris rejet", ajouter les valeurs ci-dessous à la puissance acoustique "Lw cond soufflage" lire sur les courbes.

Fréquence	Pondération spectre acoustique aval en fonction de "Lw cond soufflage dB(A)" lire sur les courbes							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Pondération CARMA 9008 dB(A)	-30	-18	-12	-7	-5	-6	-12	-18
Pondération CARMA 9010 dB(A)	-27	-16	-8	-8	-5	-7	-13	-20
Pondération CARMA 9016 dB(A)	-31	-19	-11	-8	-5	-6	-12	-19
Pondération CARMA 9023 dB(A)	-28	-26	-15	-9	-6	-4	-11	-14
Pondération CARMA 9035 dB(A)	-32	-20	-12	-7	-4	-7	-11	-19
Pondération CARMA 9048 dB(A)	-35	-20	-13	-7	-4	-7	-11	-18
Pondération CARMA 9070 dB(A)	-39	-29	-12	-7	-4	-7	-11	-16

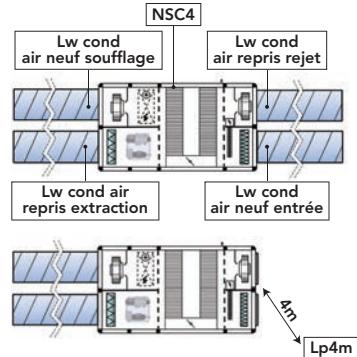

- Les courbes "Lw cond extraction dB(A)" correspondent à la puissance acoustique globale rayonnée en gaine côtés "air repris extraction" et "air neuf entrée". Pour obtenir le spectre acoustique de puissance acoustique Lw cond extraction dB(A), côtés "air repris extraction" et "air neuf entrée", ajouter les valeurs ci-dessous à la puissance acoustique "Lw cond extraction" lire sur les courbes.

Fréquence	Pondération spectre acoustique amont en fonction de "Lw cond extraction dB(A)" lire sur les courbes							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Pondération CARMA 9008 dB(A)	-22	-12	-8	-6	-5	-10	-16	-23
Pondération CARMA 9010 dB(A)	-18	-11	-6	-6	-8	-10	-15	-23
Pondération CARMA 9016 dB(A)	-21	-13	-7	-6	-6	-8	-14	-21
Pondération CARMA 9023 dB(A)	-19	-20	-9	-6	-6	-8	-12	-15
Pondération CARMA 9035 dB(A)	-21	-13	-7	-5	-8	-9	-15	-21
Pondération CARMA 9048 dB(A)	-24	-12	-8	-5	-8	-8	-13	-21
Pondération CARMA 9070 dB(A)	-32	-23	-6	-6	-8	-8	-13	-17

NOTA : Tolérance =
Valeurs globales +/- 3 dB(A)
Spectre acoustique +/- 5 dB(A)

- Pour obtenir le spectre acoustique NSC4 dB(A) (niveau sonore à 4m en champ libre hémisphérique, appareil posé au sol sur plan réfléchissant, extrémités de la centrale raccordées aux aspirations et rejets par des gaines de même isolation phonique que celle-ci), retrancher 18 dB(A) à la valeur de Lp4m.

SOLUTIONS
CLIMATIQUES

CARMA®

La régulation "EASY" de la centrale CARMA® permet en standard (suivant les versions FIRST, SMART, PREMIUM et INFINITE) de gérer une ou plusieurs batteries thermiques :

CARMA® Versions	BATTERIE THERMIQUE INTÉGRÉE (S)			MODULE EXTERNE					
	DÉGIVRAGE		CHAUFFAGE	RAFRAÎCHISSEMENT		DESHUMIDIFICATION (Froid + Chaud)			
	Électrique	Électrique	Eau	Eau	R410A	Eau/Eau	Eau/Elec	R410A/Eau	R410A/ELEC
FIRST	-	-	-	CBX-BF ⁽²⁾	CBX-DX	CH	CE	DXH	DXE
SMART	✓	-	-	CBX-BF ⁽¹⁾	CBX-DX	CH	CE	DXH	DXE
PREMIUM BC	-	-	✓	CBX-BF	CBX-DX	-	-	-	-
PREMIUM BE	-	✓	-	CBX-BF	CBX-DX	-	-	-	-
INFINITE BC	✓	-	✓	CBX-BF	CBX-DX	-	-	-	-
INFINITE BE	✓	✓	-	CBX-BF	CBX-DX	-	-	-	-

(1) Accouplement direct à la CARMA® sauf 9070, ou à mettre en gaine (option panneaux raccordement circulaires disponible)


(2) Peut être utilisée en chnageover. Prévoir pastille (voir options)

La gamme CARMA® répond à l'ensemble des exigences du concept Bluetech®.
Conformité EUROVENT, RT2012, ErP 2009/125/EC et EN 15232.

CETIAT
ensemble, innover et valider

Mesures de rendements thermiques effectuées et validées par le CETIAT

CARMA® 9008

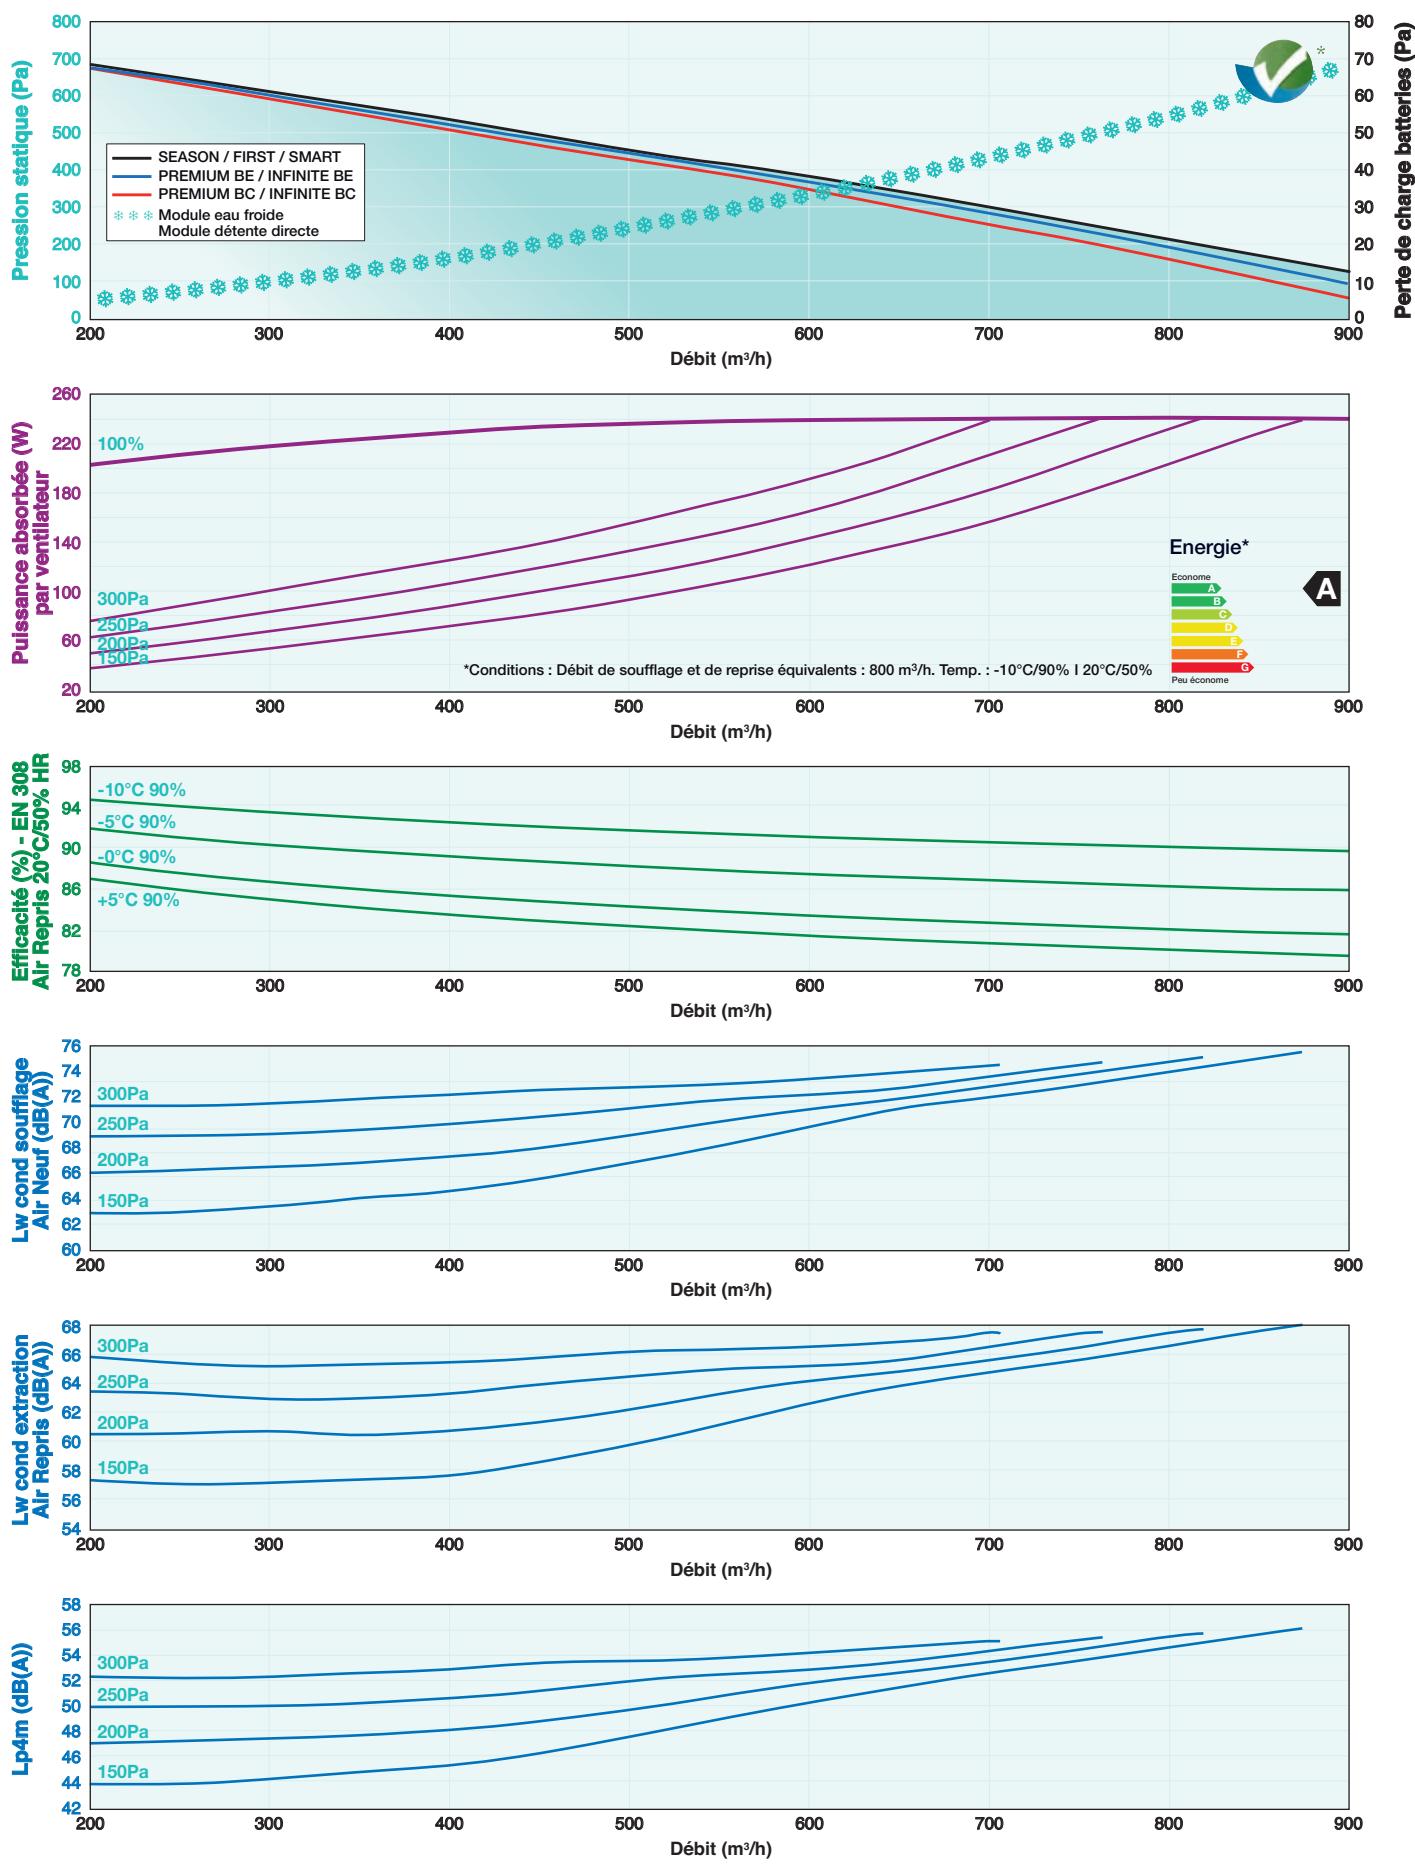



BC pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie eau chaude

Temp. d'eau (°C/°C)	Temp. entrée d'air (°C)	Débit air (m³/h)	300	400	500	600	700	800
90/70	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	4,9 / 60	6,0 / 56	7,1 / 53	8,0 / 51	8,8 / 49	9,6 / 47
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	220 / 5	270 / 5	310 / 6	350 / 8	390 / 9	420 / 11
80/60	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	4,6 / 61	5,7 / 57	6,6 / 55	7,5 / 52	8,3 / 50	9,0 / 49
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	200 / 5	250 / 4	290 / 5	330 / 7	370 / 8	400 / 10
60/50	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	4,1 / 52	5,1 / 49	5,9 / 46	6,7 / 44	7,4 / 43	8,1 / 41
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	180 / 6	220 / 6	260 / 5	290 / 6	330 / 7	350 / 8
45/40	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	3,8 / 53	4,7 / 50	5,5 / 48	6,2 / 46	6,9 / 44	7,5 / 43
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	170 / 5	210 / 5	240 / 7	270 / 5	300 / 6	330 / 7
45/40	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	3,1 / 42	3,8 / 40	4,5 / 38	5,1 / 36	5,6 / 35	6,1 / 34
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	270 / 5	330 / 8	390 / 10	440 / 13	490 / 13	540 / 15
45/40	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	2,8 / 43	3,5 / 41	4,0 / 39	4,6 / 38	5,1 / 37	5,5 / 36
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	240 / 7	300 / 6	350 / 8	400 / 10	440 / 13	480 / 12

BE pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie électrique

Air neuf Débit (m³/h)	0°C 800	0°C 800	-5°C 800	-10°C 800	-15°C 800	-20°C 800
Version	Season / First	Premium BE025			Infinite BE025	
		Batterie chauffage			Batterie préchauffage + chauffage	
Puissance totale kW	-	2,5	2,5	2,5	2,5 + 2,5	2,5 + 2,5
Temp. °C sortie centrale	16,8	26,2	25,6	20,8	24,6	19,7

CBX 4 BF

Module batterie eau froide et changeover

Temp. T. entrée d'eau d'air (°C/°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	300	400	500	600	700	800	
7/12	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	2,5 / 14,4-88	3,1 / 15,3-86	3,7 / 16,1-84	4,2 / 16,7-82	4,6 / 17,2-81	5,1 / 17,1-80
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	430 / 7	530 / 7	630 / 9	710 / 11	800 / 12	870 / 14
	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	1,9 / 13,7-91	2,4 / 14,5-89	2,8 / 15,1-88	3,1 / 15,5-87	3,5 / 16-86	3,8 / 16,3-85
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	330 / 4	400 / 6	470 / 5	530 / 7	590 / 8	650 / 10
6/11	25-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	1,5 / 13,4-92	1,8 / 14,1-90	2,1 / 14,6-88	2,3 / 15-87	2,3 / 15,1-92	2,6 / 15,5-90
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	250 / 6	300 / 4	350 / 5	400 / 6	400 / 6	440 / 7
	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	2,7 / 13,6-88	3,4 / 14,6-85	4,0 / 15,4-84	4,5 / 16,1-82	5,0 / 16,6-81	5,5 / 17,1-79
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	460 / 8	580 / 8	680 / 11	770 / 11	860 / 14	940 / 16
45/40	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	2,1 / 12,9-91	2,6 / 13,7-89	3,1 / 14,3-88	3,5 / 14,9-86	3,9 / 15,3-85	4,2 / 15,7-84
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	360 / 5	450 / 7	520 / 7	590 / 8	660 / 10	720 / 12
	25-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	1,7 / 12,6-91	2,0 / 13,3-90	2,4 / 13,9-88	2,7 / 14,3-87	3,0 / 14,7-86	3,3 / 15-85
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	280 / 3	350 / 5	410 / 6	460 / 8	510 / 6	560 / 7
11	11	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	2,6 / 37	3,2 / 35	3,9 / 34	4,4 / 33	5,0 / 32	5,5 / 31
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	448 / 3	560 / 5	672 / 5	770 / 6	854 / 8	952 / 9
15	15	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	2,2 / 37	2,8 / 36	3,3 / 35	3,8 / 34	4,3 / 33	4,7 / 33
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	392 / 3	490 / 4	574 / 5	658 / 5	742 / 6	812 / 7

CBX 4 DX







Module batterie détente directe réversible R410A

Temp. T. entrée d'évap. d'air (°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	300	400	500	600	700	800	
7	32-40	Puis. (kW)	2,7	3,3	3,8	4,3	4,8	5,2
		T. sort. air (°C-%HR)	13,8-88	14,9-85	15,7-84	16,5-82	17,1-81	17,6-79
	27-50	Puis. (kW)	2,1	2,6	3,0	3,4	3,8	4,1
		T. sort. air (°C-%HR)	12,9-91	13,7-89	14,4-88	15,0-86	15,5-85	15,9-84
5	25-50	Puis. (kW)	1,7	2,1	2,5	2,8	3,0	3,3
		T. sort. air (°C-%HR)	12,4-91	13,1-89	13,7-88	14,2-87	14,7-86	15,0-85
	32-40	Puis. (kW)	3,0	3,7	4,3	4,9	5,4	5,8
		T. sort. air (°C-%HR)	12,4-87	13,6-85	14,6-83	15,4-81	16,1-80	16,7-79
40	27-50	Puis. (kW)	2,5	3,0	3,6	4,0	4,4	4,8
		T. sort. air (°C-%HR)	11,4-91	12,4-89	13,2-87	13,9-86	14,5-85	15,0-84
	25-50	Puis. (kW)	2,1	2,5	3,0	3,3	3,7	4,0
		T. sort. air (°C-%HR)	10,9-91	11,8-89	12,5-87	13,1-86	13,6-85	14,0-84
11	11	Puis. (kW)	2,4	3,0	3,6	4,1	4,6	5,1
		T. sort. air (°C)	34,8	33,5	32,5	31,6	30,7	30
15	15	Puis. (kW)	2,1	2,6	3,1	3,6	4,0	4,4
		T. sort. air (°C)	35,4	34,4	33,4	32,6	31,9	31,3

Temp. de condensation (°C)



CARMA® 9010

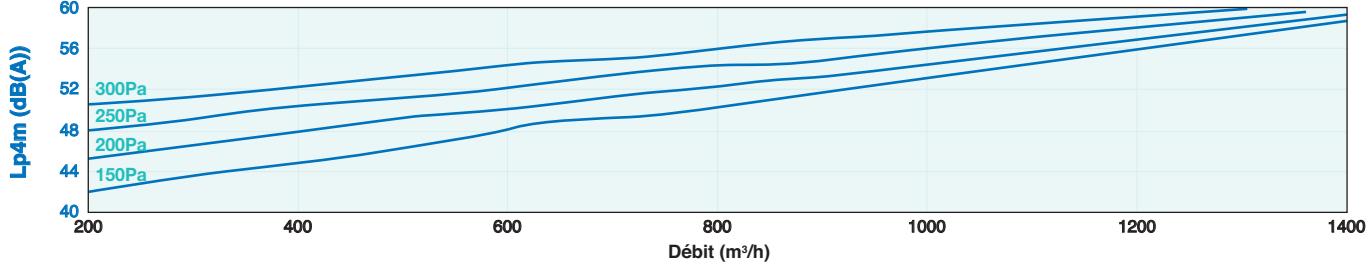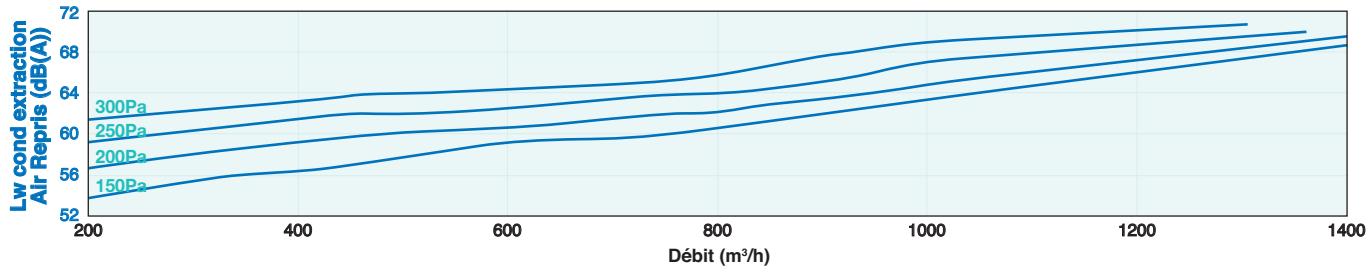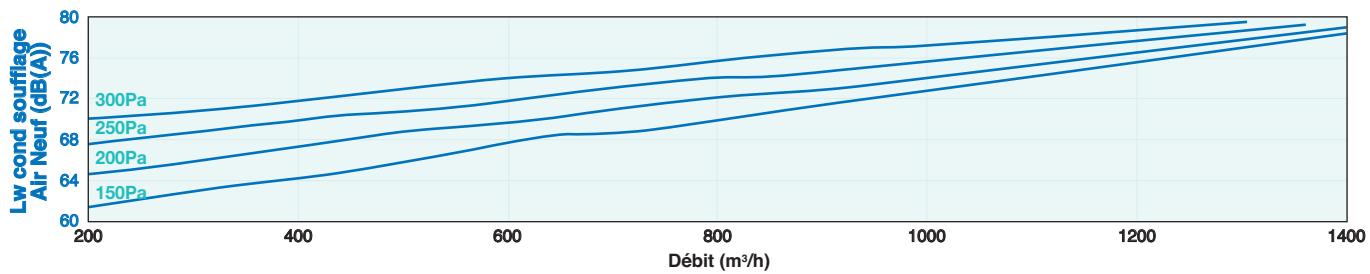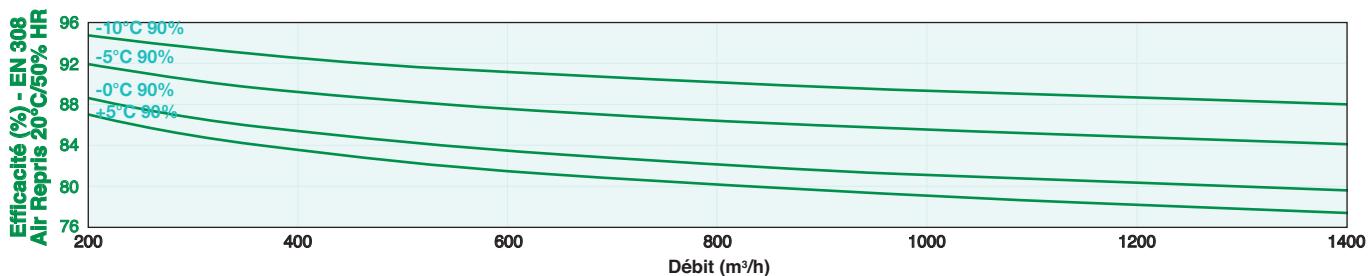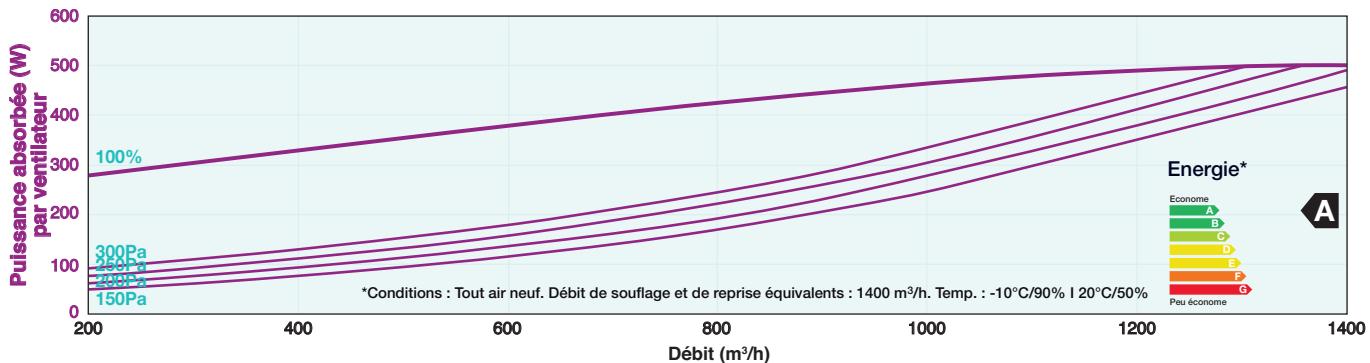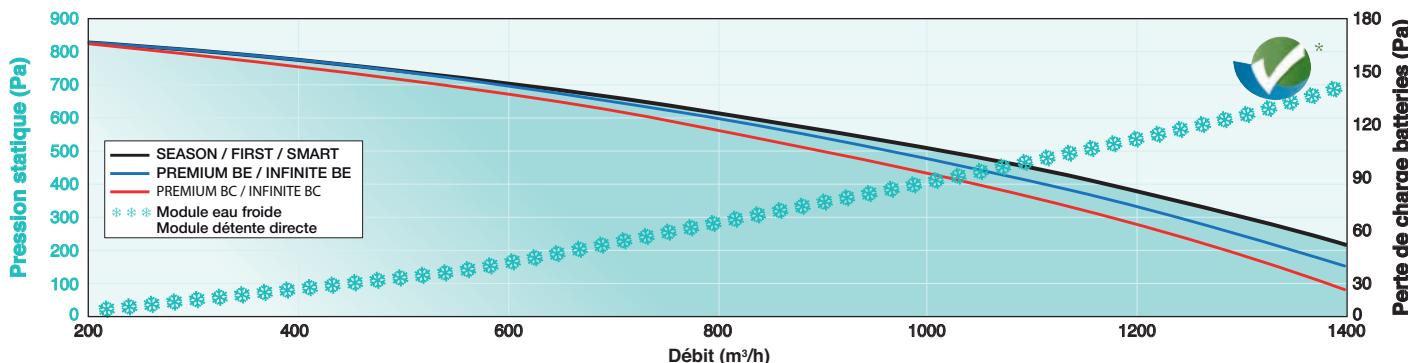



BC pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie eau chaude

		Temp. d'eau entrée (°C/°C)	Temp. d'air (°C)	Débit air (m³/h)	400	600	800	1000	1200	1400
90/70	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	6,0 / 56	8,0 / 51	9,6 / 47	11,1 / 44	12,4 / 42	13,5 / 40		
	15	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	270 / 5	350 / 8	420 / 11	490 / 12	540 / 14	590 / 17		
80/60	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	5,7 / 57	7,5 / 52	9,0 / 10	10,4 / 46	11,6 / 44	12,6 / 42		
	15	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	250 / 4	330 / 7	400 / 10	460 / 12	510 / 13	560 / 15		
60/50	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	3,8 / 40	5,1 / 36	6,1 / 34	7,0 / 32	7,9 / 31	8,6 / 29		
	15	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	330 / 8	440 / 13	540 / 15	620 / 19	690 / 24	750 / 28		
45/40	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	2,6 / 31	3,5 / 28	4,2 / 27	4,8 / 25	5,4 / 24	5,9 / 24		
	15	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	448 / 7	602 / 12	728 / 15	840 / 19	938 / 23	1022 / 27		
	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	2,3 / 32	3,0 / 30	3,6 / 28	4,1 / 27	4,6 / 26	5,0 / 26		
	15	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	392 / 6	518 / 9	630 / 13	714 / 14	798 / 18	868 / 21		

BE pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie électrique

Air neuf Débit (m³/h)	0°C 980	0°C 980	-5°C 980	-10°C 980	-15°C 980	-20°C 980
Version	Season / First	Premium BE025			Infinite BE025	
		Batterie chauffage		Batterie préchauffage + chauffage		
Puissance totale kW	-	2,5		2,5		3,75 + 2,5
Temp. °C sortie centrale	16,7	24,4		23,8		24,6
						19,7

CBX 4 BF

Module batterie eau froide et changeover

Temp. T. entrée d'eau d'air (°C/°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	400	600	800	1000	1200	1400	
7/12	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	3,1 / 15,3-86	4,2 / 16,7-82	5,1 / 17,7-80	5,9 / 18,5-78	6,6 / 19,1-76	7,2 / 19,7-75
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	530 / 7	710 / 11	870 / 14	1010 / 18	1130 / 21	1240 / 24
	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	2,4 / 14,5-89	3,1 / 15,5-87	3,8 / 16,3-85	4,4 / 16,9-83	4,9 / 17,4-82	5,3 / 17,8-81
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	400 / 6	530 / 7	650 / 10	750 / 12	840 / 13	920 / 15
6/11	25-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	1,8 / 14,1-90	2,3 / 15-87	2,6 / 15,5-90	3,0 / 16,2-86	3,3 / 16,7-83	3,7 / 17,2-81
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	300 / 4	400 / 6	440 / 7	510 / 6	570 / 8	630 / 9
	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	3,4 / 14,6-85	4,5 / 16,1-82	5,5 / 17,1-79	6,4 / 17,9-77	7,2 / 18,6-76	7,9 / 19,2-74
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	580 / 8	770 / 11	940 / 16	1100 / 21	1230 / 24	1350 / 29
45/40	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	2,6 / 13,7-89	3,5 / 14,9-86	4,2 / 15,7-84	4,9 / 16,4-83	5,5 / 16,9-82	6,0 / 17,3-81
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	450 / 7	590 / 8	720 / 12	830 / 13	930 / 16	1030 / 19
	25-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	2,0 / 13,3-90	2,7 / 14,3-87	3,3 / 15-85	3,2 / 15,6-90	3,6 / 16,1-86	3,9 / 16,6-84
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	350 / 5	460 / 8	560 / 7	540 / 7	610 / 9	680 / 10
11	11	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	3,2 / 35	4,4 / 33	5,5 / 31	6,4 / 30	7,2 / 29	8,0 / 28
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	560 / 5	770 / 6	952 / 9	1106 / 10	1246 / 13	1386 / 15
15	15	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	2,8 / 36	3,8 / 34	4,7 / 33	5,5 / 31	6,2 / 30	6,9 / 30
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	490 / 4	658 / 5	812 / 7	952 / 9	1078 / 10	1190 / 11

CBX 4 DX


Module batterie détente directe réversible R410A

Temp. T. entrée d'évap. d'air (°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	400	600	800	1000	1200	1400	
7	32-40	Puis. (kW)	3,3	4,3	5,2	5,9	6,4	5,7
		T. sort. air (°C-%HR)	14,9-85	16,5-82	17,6-79	18,5-78	19,3-76	19,9-82
	27-50	Puis. (kW)	2,6	3,4	4,1	4,6	5,1	5,5
		T. sort. air (°C-%HR)	13,7-89	15,0-86	15,9-84	16,6-83	17,2-82	17,7-81
5	25-50	Puis. (kW)	2,1	2,8	3,3	3,2	3,6	4,0
		T. sort. air (°C-%HR)	13,1-89	14,2-87	15,0-85	15,4-91	16,0-87	16,5-84
	32-40	Puis. (kW)	3,7	4,9	5,8	6,6	7,3	7,8
		T. sort. air (°C-%HR)	13,6-85	15,4-81	16,7-79	17,7-77	18,6-76	19,3-74
40	27-50	Puis. (kW)	3,0	4,0	4,8	5,4	6,0	6,4
		T. sort. air (°C-%HR)	12,4-89	13,9-86	15,0-84	15,8-82	16,4-81	17,0-80
	25-50	Puis. (kW)	2,5	3,3	4,0	4,5	5,0	5,4
		T. sort. air (°C-%HR)	11,8-89	13,1-86	14,0-84	14,7-83	15,3-81	15,8-80
11	11	Puis. (kW)	3,0	4,1	5,1	6,0	6,7	7,5
		T. sort. air (°C)	33,5	31,6	30	28,8	27,8	26,9
15	15	Puis. (kW)	2,6	3,6	4,4	5,1	5,8	6,4
		T. sort. air (°C)	34,4	32,6	31,3	30,3	29,4	28,6

Temp. de condensation (°C)



CARMA® 9016

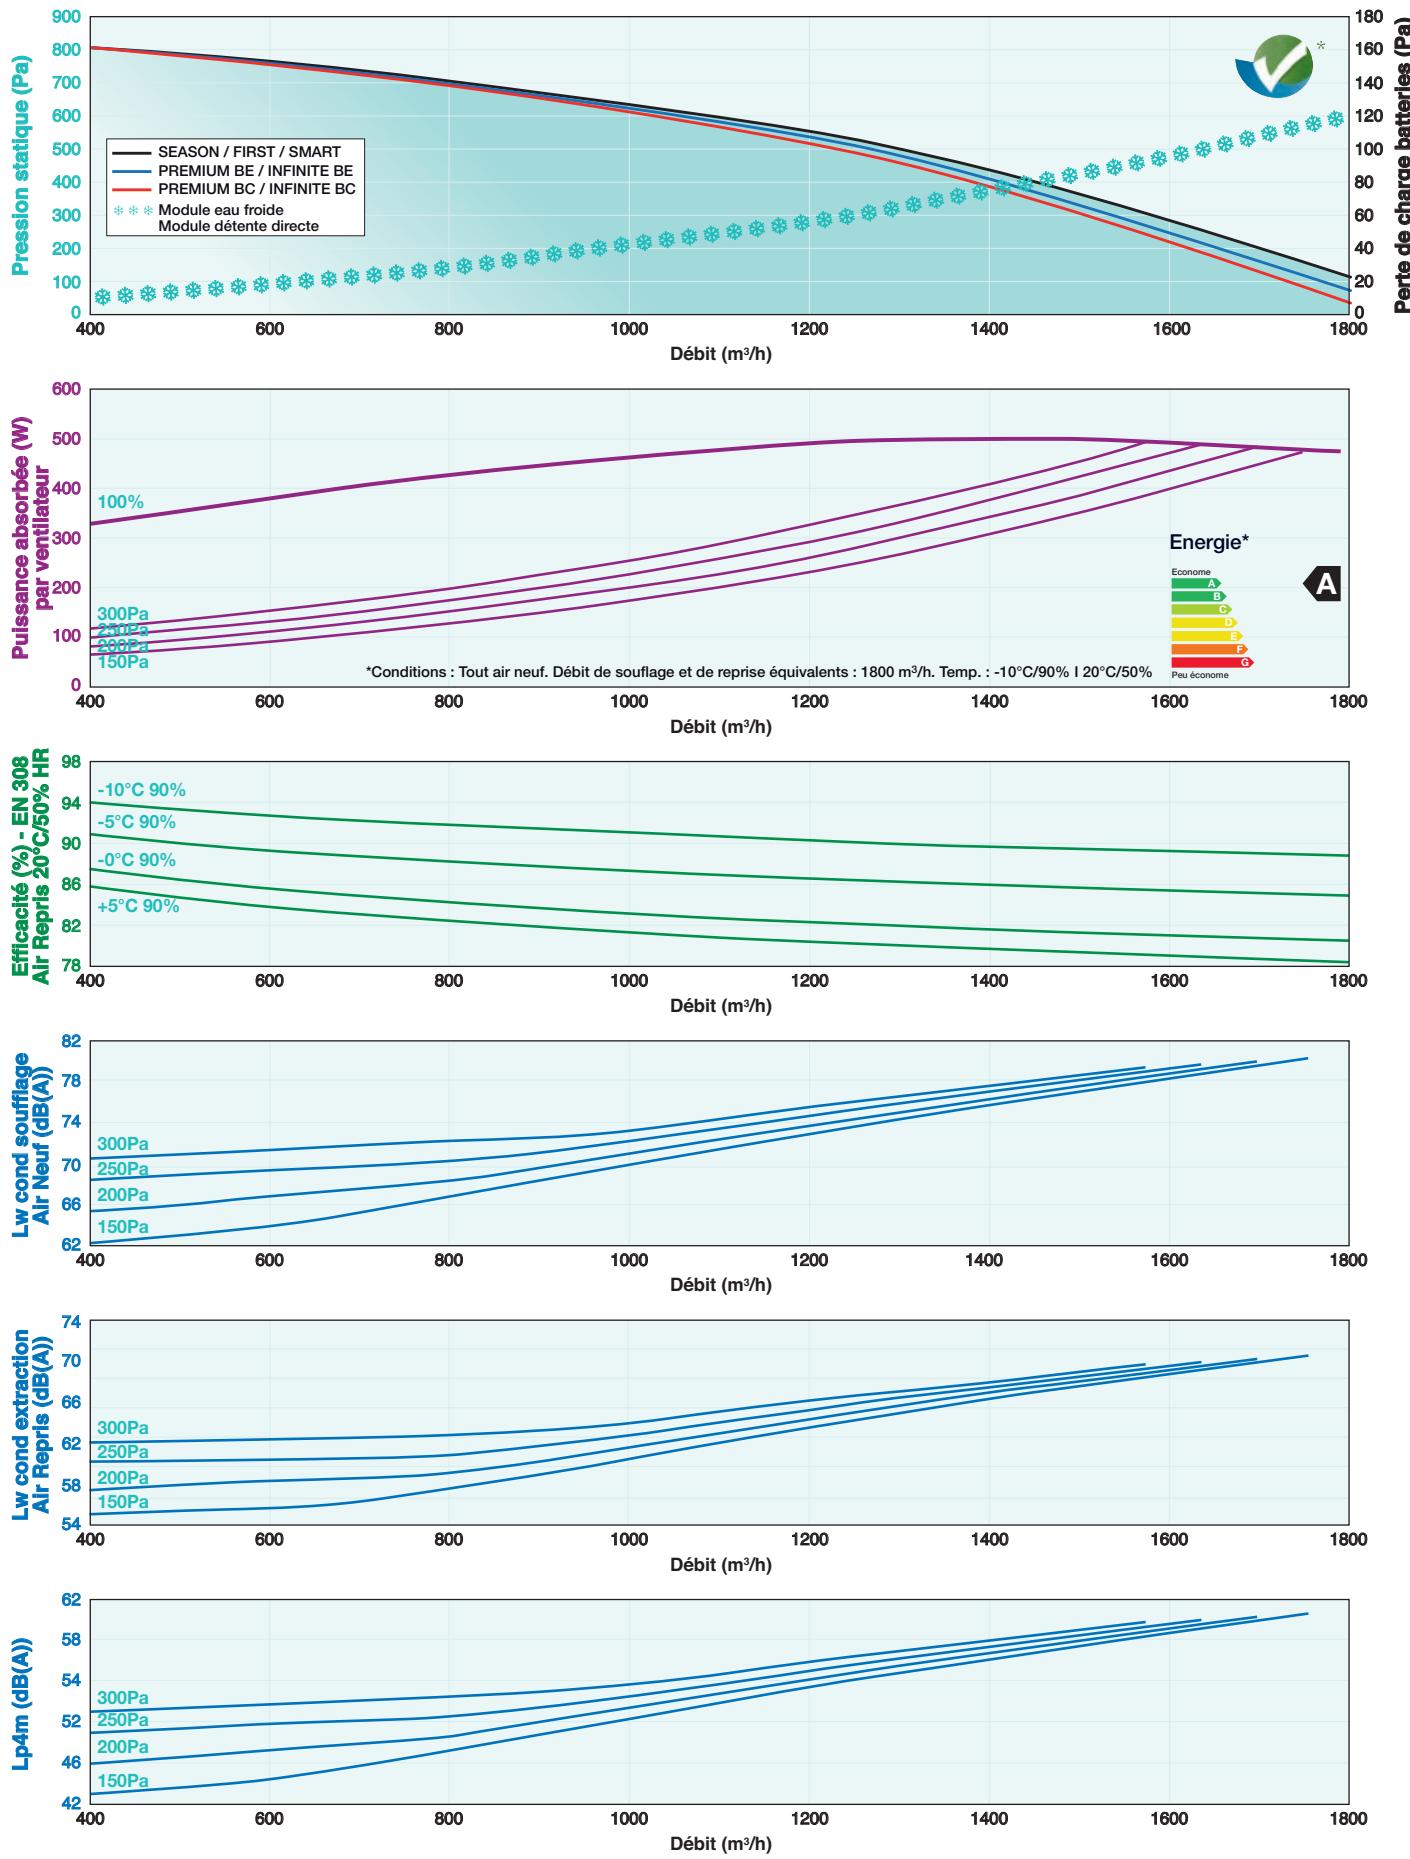



BC pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie eau chaude

		Temp. d'eau entrée (°C/°C)	Temp. d'air (°C)	Débit air (m³/h)	600	900	1200	1500	1800
90/70	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	9,6 / 59	12,9 / 54	15,7 / 50	18,1 / 47	20,3 / 45		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	430 / 7	570 / 9	690 / 12	800 / 14	890 / 17		
80/60	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	9,1 / 60	12,1 / 55	14,7 / 52	17,0 / 49	19,0 / 47		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	400 / 6	530 / 8	650 / 11	750 / 14	840 / 16		
60/50	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	8,2 / 52	10,9 / 47	13,2 / 44	15,2 / 41	17,0 / 39		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	360 / 5	480 / 6	580 / 9	670 / 12	750 / 15		
45/40	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	7,6 / 53	10,1 / 48	12,2 / 45	14,1 / 43	15,8 / 41		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	330 / 5	440 / 8	540 / 8	620 / 10	690 / 13		
45/40	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	4,2 / 32	5,6 / 30	6,8 / 28	7,9 / 27	8,8 / 26		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	520 / 8	700 / 14	850 / 18	980 / 23	1100 / 28		
45/40	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	3,6 / 33	4,8 / 31	5,9 / 30	6,8 / 29	7,6 / 28		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	450 / 8	600 / 11	730 / 15	840 / 17	940 / 21		

BE pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie électrique

Air neuf Débit (m³/h)	0°C 1550	0°C 1550	-5°C 1550	-10°C 1550	-15°C 1550	-20°C 1550
Version	Season / First		Premium BE037	Premium BE052	Infinite BE052	
		Batterie chauffage			Batterie préchauffage + chauffage	
Puissance totale kW	-	3,75	3,75	5,25	5,25 + 5,25	
Temp. °C sortie centrale	16,7	24	23,5	21,5	26,6	21,6

CBX 5 BF

Module batterie eau froide et changeover

		Temp. T. entrée d'eau d'air (°C/°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	600	900	1200	1500	1800
7/12	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	4,8 / 15,1-86	6,5 / 16,5-82	7,9 / 17,5-79	9,1 / 18,3-78	10,3 / 18,9-76	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	820 / 9	1110 / 16	1350 / 20	1570 / 25	1760 / 30	
	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	3,7 / 14,2-89	4,9 / 15,3-87	5,9 / 16,1-85	6,8 / 16,7-83	7,7 / 17,2-82	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	630 / 7	840 / 10	1020 / 14	1170 / 16	1310 / 19	
	25-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	2,8 / 13,8-90	3,7 / 14,8-87	3,9 / 15,3-91	4,6 / 16-87	5,1 / 16,5-84	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	480 / 4	630 / 7	670 / 8	780 / 8	880 / 10	
6/11	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	5,2 / 14,4-85	7,0 / 15,8-82	8,5 / 16,9-79	9,9 / 17,7-77	11,1 / 18,4-76	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	890 / 11	1200 / 16	1460 / 24	1700 / 29	1910 / 35	
	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	4,0 / 13,4-89	5,4 / 14,6-86	6,6 / 15,5-84	7,6 / 16,1-83	8,5 / 16,7-81	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	690 / 9	930 / 12	1130 / 15	1300 / 19	1460 / 24	
	25-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	3,2 / 13-89	4,2 / 14,1-87	5,1 / 14,8-85	5,9 / 15,4-83	5,5 / 15,9-88	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	550 / 5	720 / 9	880 / 10	1010 / 14	940 / 12	
45/40	11	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	4,9 / 35	6,7 / 33	8,3 / 32	9,7 / 30	10,9 / 29	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	610 / 6	830 / 8	1030 / 12	1200 / 14	1360 / 18	
	15	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	4,2 / 36	5,8 / 34	7,1 / 33	8,3 / 32	9,4 / 31	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	530 / 5	720 / 8	880 / 9	1030 / 12	1170 / 13	


CBX 5 DX

Module batterie détente directe réversible R410A

		Temp. T. entrée d'évap. d'air (°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	600	900	1200	1500	1800
7	32-40	Puis. (kW)	5,7	7,7	9,3	10,7	12,0	
		T. sort. air (°C-%HR)	12,7-92	14,1-89	15,3-87	16,2-85	17,0-83	
	27-50	Puis. (kW)	4,5	6,1	7,4	8,5	9,5	
		T. sort. air (°C-%HR)	11,9-94	13,1-92	14,0-90	14,8-89	15,4-87	
	25-50	Puis. (kW)	3,7	4,9	6,0	6,9	7,7	
		T. sort. air (°C-%HR)	11,6-94	12,6-92	13,4-90	14,0-89	14,5-88	
5	32-40	Puis. (kW)	6,4	8,7	10,5	12,1	13,5	
		T. sort. air (°C-%HR)	11,2-91	12,8-88	14,1-86	15,1-84	16,0-83	
	27-50	Puis. (kW)	5,3	7,1	8,6	9,9	11,1	
		T. sort. air (°C-%HR)	10,4-94	11,8-91	12,8-90	13,7-88	14,4-87	
	25-50	Puis. (kW)	4,4	5,9	7,2	8,3	9,3	
40		T. sort. air (°C-%HR)	10,0-94	11,2-92	12,1-90	12,9-88	13,5-87	
	11	Puis. (kW)	5,0	7,0	8,8	10,4	11,9	
		T. sort. air (°C)	36	34,3	32,9	31,7	30,7	
	15	Puis. (kW)	4,3	6,0	7,6	8,9	10,2	
		T. sort. air (°C)	36,5	35	33,8	32,8	31,9	

Temp. de condensation (°C)

CARMA® 9023

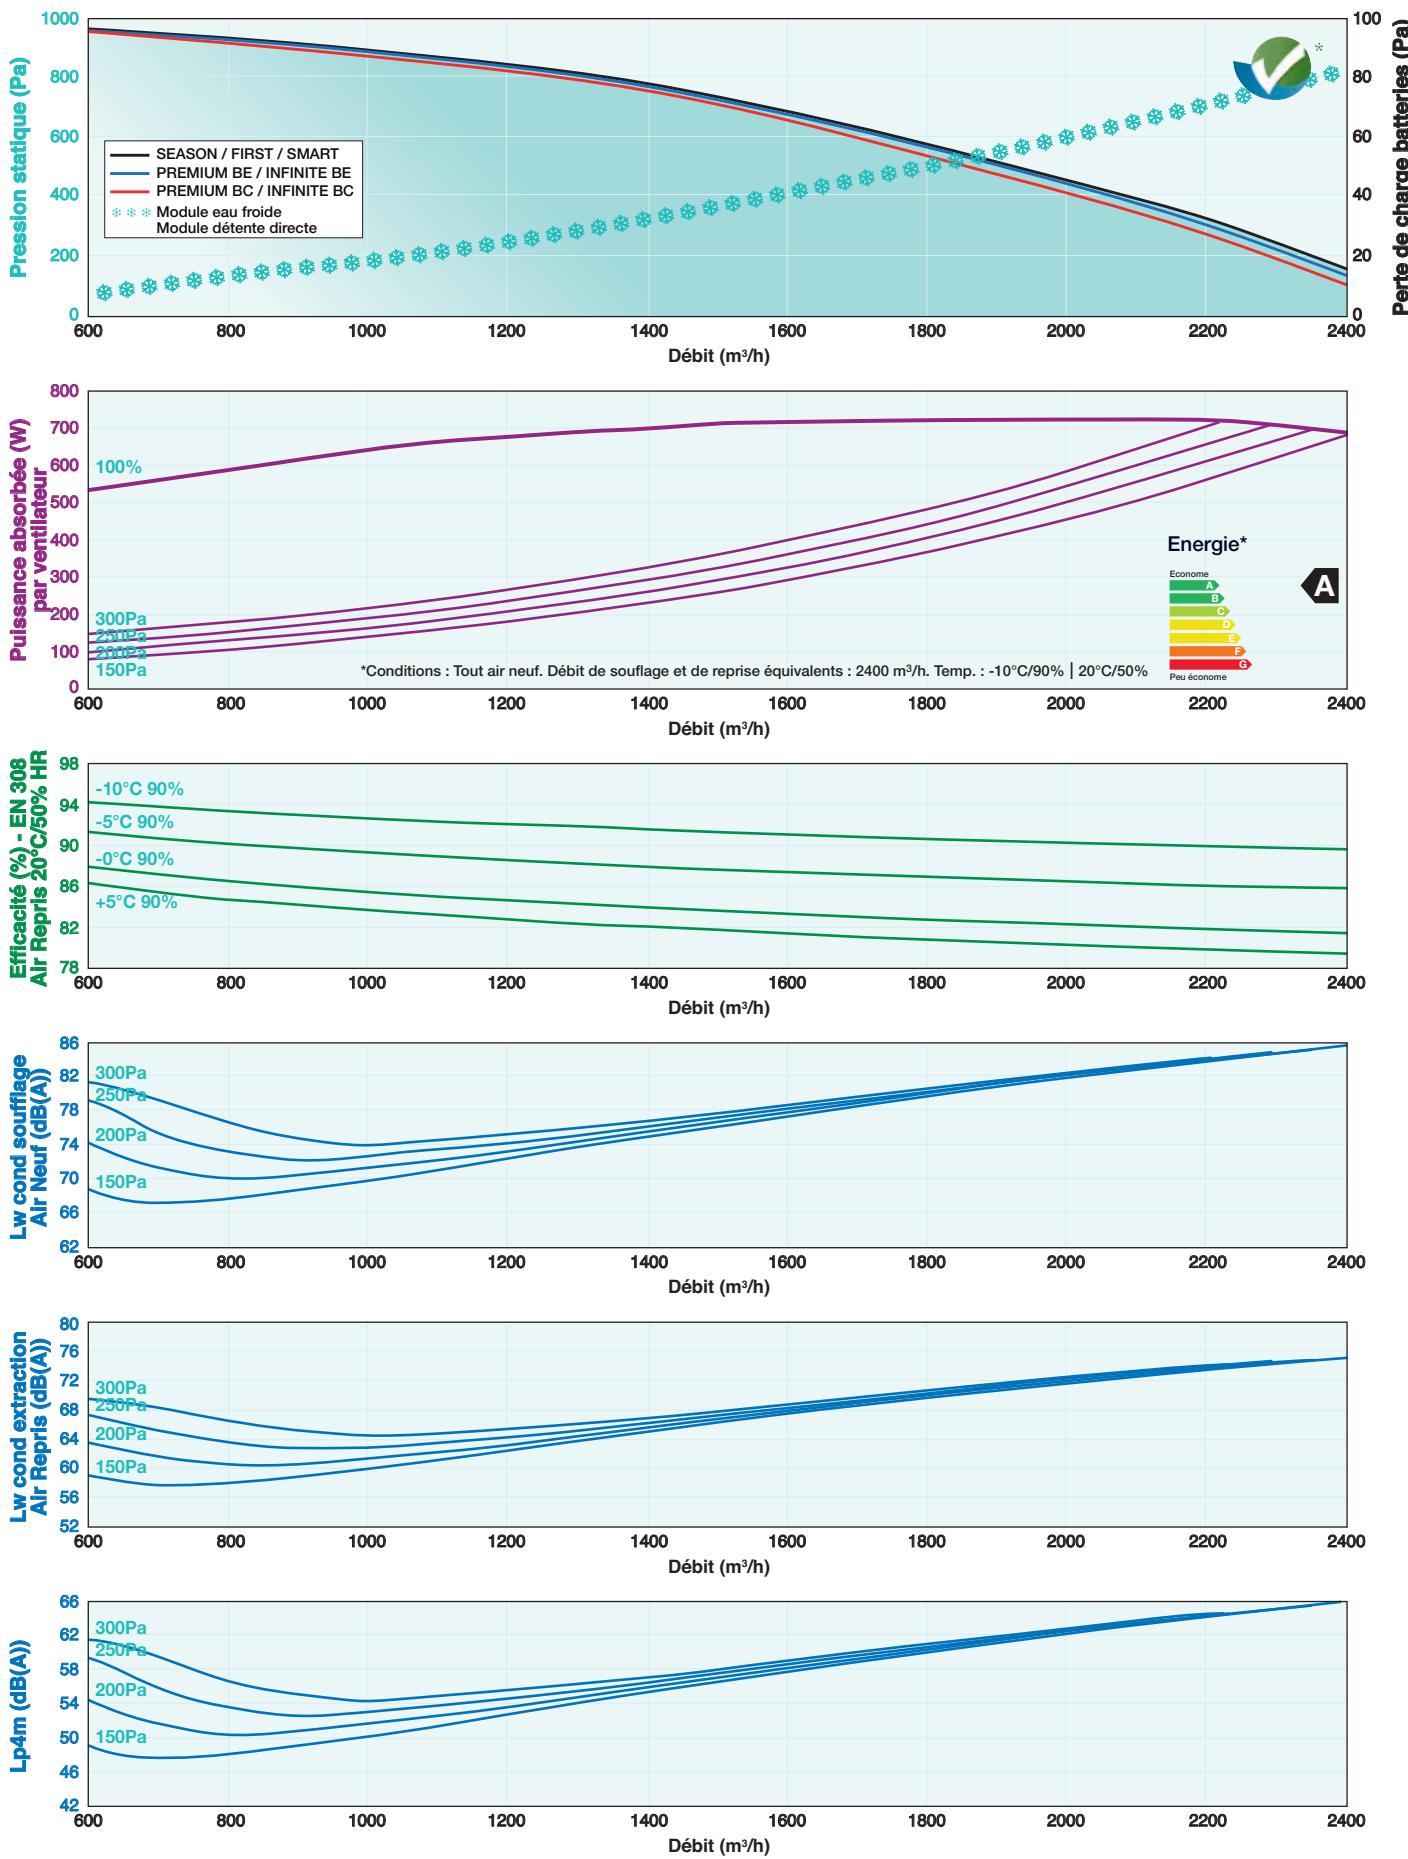



BC pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie eau chaude

		Temp. d'eau (°C/°C)	Temp. entrée d'air (°C)	Débit air (m³/h)	600	1200	1600	2000	2400
90/70	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	13,3 / 61	17,9 / 56	21,8 / 52	25,3 / 49	28,5 / 46		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	590 / 4	790 / 6	960 / 8	1110 / 11	1250 / 12		
80/60	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	12,5 / 62	16,8 / 57	20,5 / 53	23,8 / 51	26,7 / 48		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	550 / 4	740 / 7	900 / 7	1050 / 10	1180 / 11		
60/50	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	11,2 / 53	15,1 / 49	18,3 / 45	21,2 / 43	23,8 / 41		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	490 / 3	660 / 6	810 / 6	930 / 8	1050 / 10		
45/40	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	10,4 / 54	14,0 / 50	17,0 / 47	19,7 / 44	22,1 / 43		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	460 / 5	610 / 5	750 / 7	860 / 7	970 / 9		
45/40	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	8,4 / 42	11,3 / 39	13,9 / 37	16,1 / 35	18,1 / 34		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	740 / 7	990 / 9	1210 / 12	1400 / 16	1580 / 17		
45/40	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	7,6 / 44	10,3 / 41	12,5 / 38	14,5 / 37	16,3 / 35		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	670 / 6	900 / 8	1090 / 11	1270 / 13	1430 / 16		

BE pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie électrique

Air neuf Débit (m³/h)	0°C 2300	0°C 2300	-5°C 2300	-10°C 2300	-15°C 2300	-20°C 2300
Version	Season / First	Premium BE037	Premium BE067	Infinite BE067		
		Batterie chauffage			Batterie préchauffage + chauffage	
Puissance totale kW	-	3,75	3,75	6,75	6,75 + 6,75	
Temp. °C sortie centrale	16,6	21,5	21	20,1	24	19,1

CBX 6 BF

Module batterie eau froide et changeover

		Temp. T. entrée d'eau d'air (°C/°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	600	1200	1600	2000	2400
7/12	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	6,7 / 14,4-87	9,1 / 15,8-84	11,2 / 16,8-81	13,0 / 17,6-79	14,7 / 18,3-78	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1150 / 7	1560 / 10	1910 / 15	2230 / 20	2510 / 24	
6/11	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	5,1 / 13,7-91	6,9 / 14,8-88	8,4 / 15,6-86	9,8 / 16,2-84	11,0 / 16,7-83	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	880 / 5	1180 / 8	1440 / 11	1670 / 12	1880 / 15	
45/40	25-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	3,9 / 13,4-91	5,2 / 14,3-88	6,4 / 15-86	6,5 / 15,4-91	7,3 / 16-87	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	670 / 5	900 / 6	1090 / 8	1110 / 8	1250 / 8	
32-40	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	7,2 / 13,7-87	9,8 / 15,1-83	12,1 / 16,2-81	14,1 / 17-79	15,9 / 17,7-77	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1240 / 8	1680 / 12	2070 / 17	2410 / 23	2720 / 27	
27-50	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	5,7 / 12,9-90	7,6 / 14,1-88	9,3 / 14,9-86	10,9 / 15,6-84	12,2 / 16,1-83	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	970 / 7	1310 / 9	1600 / 11	1860 / 14	2090 / 18	
25-50	25-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	4,5 / 12,6-91	6,0 / 13,6-88	7,3 / 14,3-86	8,4 / 14,9-84	9,5 / 15,4-83	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	770 / 4	1030 / 7	1250 / 8	1450 / 11	1630 / 11	
11	11	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	6,8 / 36	9,3 / 34	11,6 / 33	13,6 / 31	15,5 / 30	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1176 / 4	1624 / 6	2016 / 9	2366 / 10	2688 / 13	
15	15	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	5,9 / 37	8,1 / 35	10,0 / 34	11,8 / 33	13,4 / 32	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1022 / 5	1400 / 6	1736 / 7	2044 / 10	2324 / 10	

CBX 6 DX


Module batterie détente directe réversible R410A

		Temp. T. entrée d'évap. d'air (°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	600	1200	1600	2000	2400
7	32-40	Puis. (kW)	8,0	10,9	13,3	15,5	17,4	
		T. sort. air (°C-%HR)	11,9-93	13,3-90	14,4-88	15,4-86	16,1-85	
5	27-50	Puis. (kW)	6,4	8,7	10,7	12,3	13,8	
		T. sort. air (°C-%HR)	11,3-95	12,5-93	13,3-91	14,1-90	14,7-88	
40	25-50	Puis. (kW)	5,2	7,1	8,6	10,0	11,2	
		T. sort. air (°C-%HR)	11,0-95	12,0-93	12,7-91	13,4-90	13,9-89	
32-40	32-40	Puis. (kW)	9,0	12,2	15,0	17,4	19,5	
		T. sort. air (°C-%HR)	10,3-93	11,9-90	13,2-88	14,2-86	15,1-84	
27-50	27-50	Puis. (kW)	7,4	10,1	12,3	14,4	16,0	
		T. sort. air (°C-%HR)	9,7-95	11,0-92	12,1-91	12,9-89	13,6-88	
25-50	25-50	Puis. (kW)	6,2	8,4	10,3	12,0	13,5	
		T. sort. air (°C-%HR)	9,4-95	10,5-93	11,4-91	12,2-90	12,8-88	
11	11	Puis. (kW)	6,9	9,7	12,2	14,5	16,7	
		T. sort. air (°C)	36,6	35,1	33,8	32,7	31,7	
15	15	Puis. (kW)	5,9	8,3	10,5	12,5	14,3	
		T. sort. air (°C)	37	35,7	34,6	33,6	32,8	

Temp. de condensation (°C)



CARMA® 9035

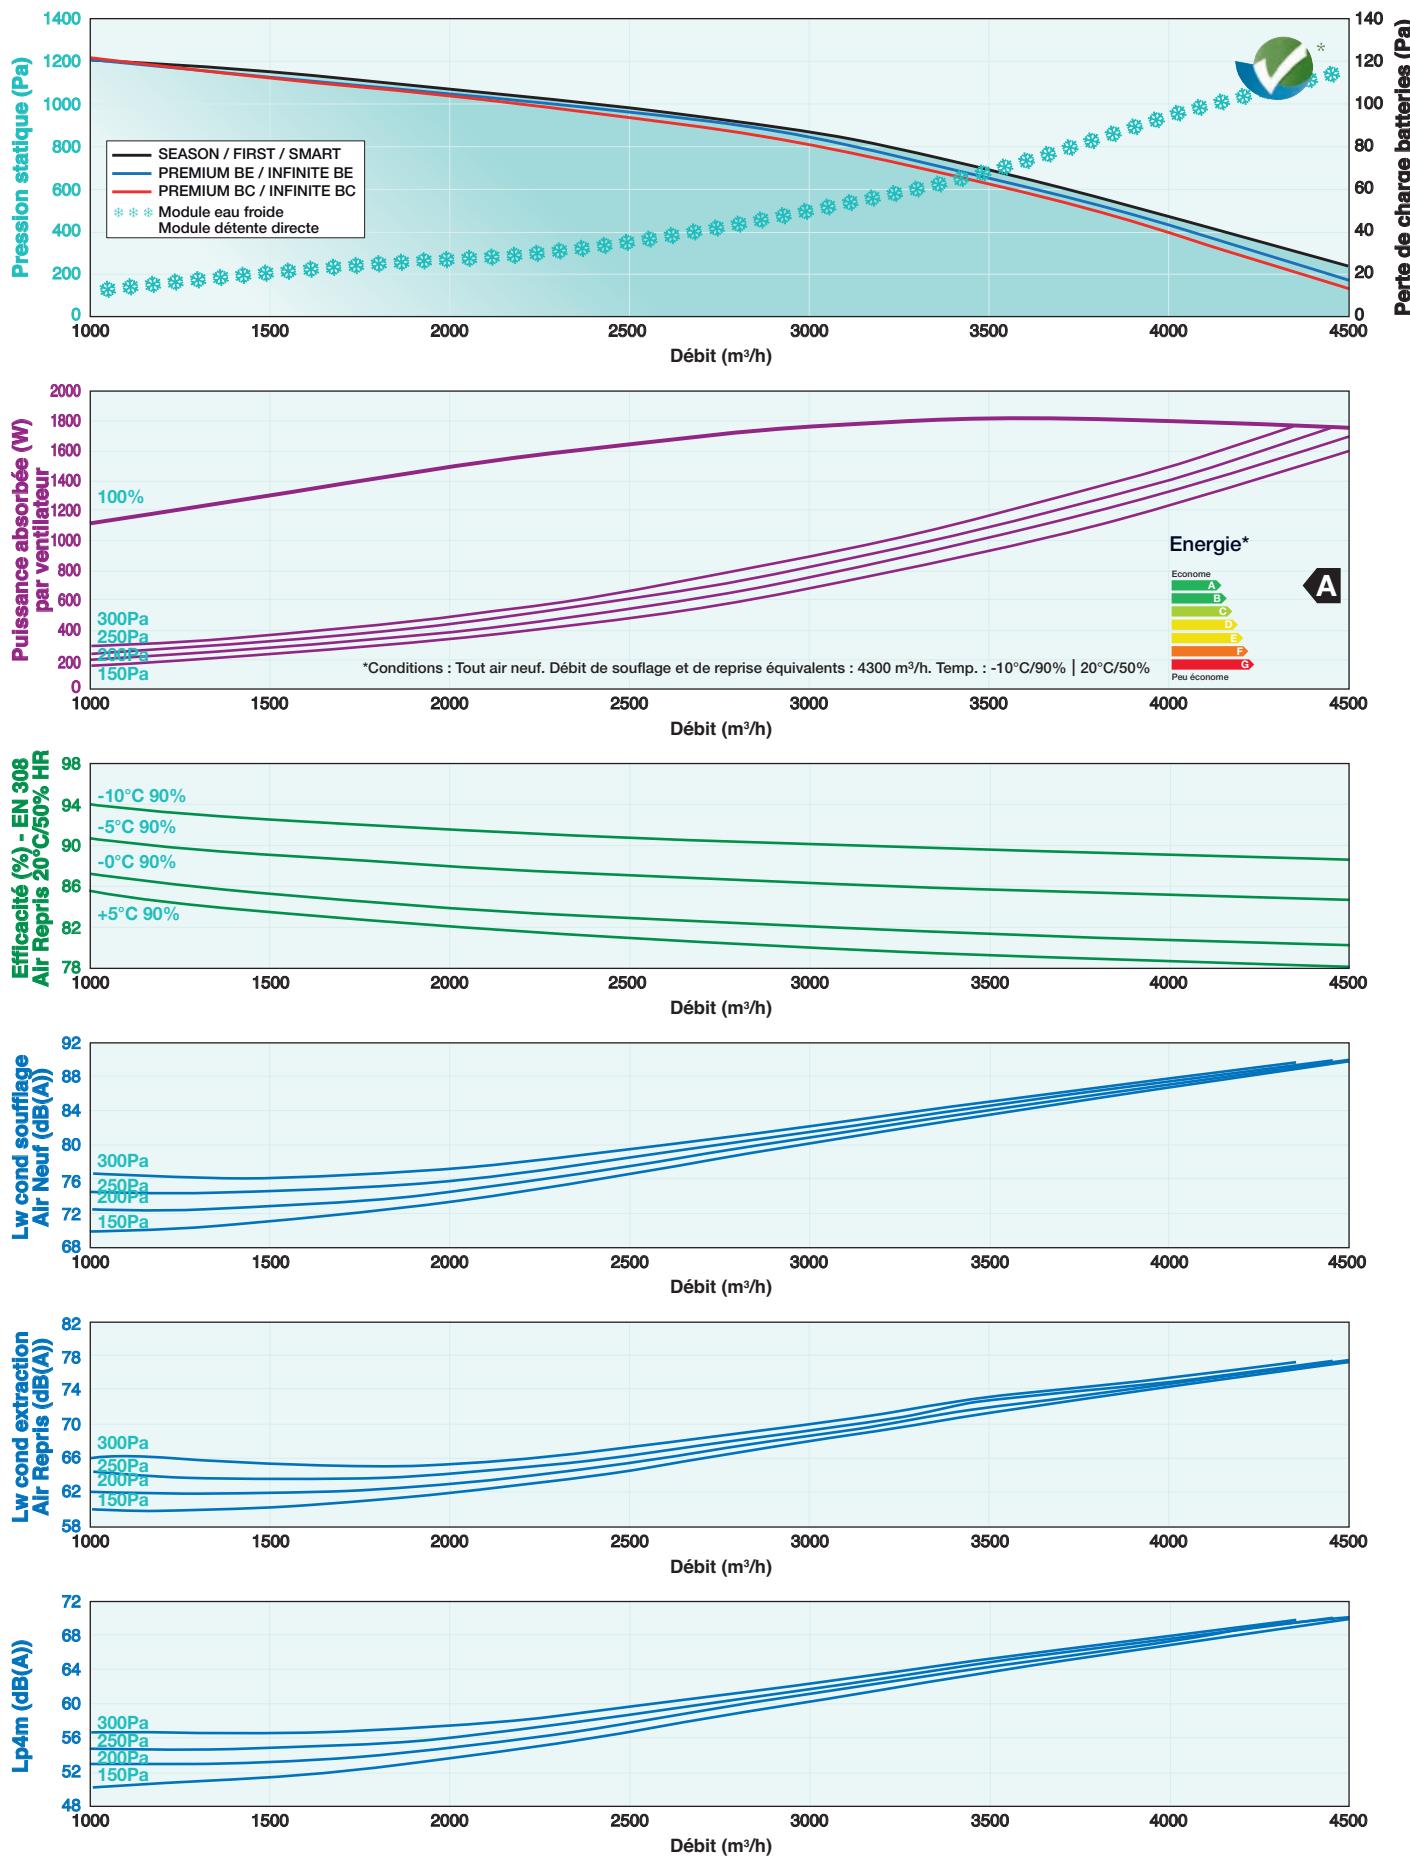



BC pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie eau chaude

		Temp. d'eau entrée (°C/°C)	Temp. d'air (°C)	Débit air (m³/h)	1500	2100	2700	3300	3900	4500
90/70	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	23,2 / 57	29,4 / 53	34,8 / 50	39,6 / 47	44,0 / 45	48,0 / 43		
	15	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1020 / 5	1290 / 6	1530 / 8	1750 / 8	1940 / 10	2110 / 11		
80/60	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	21,8 / 58	27,6 / 54	32,6 / 51	37,2 / 49	41,2 / 47	45,0 / 45		
	15	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	960 / 5	1220 / 5	1440 / 7	1640 / 7	1820 / 9	1980 / 10		
60/50	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	19,5 / 50	24,7 / 46	29,2 / 43	33,2 / 41	36,8 / 39	40,1 / 38		
	15	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	860 / 4	1080 / 6	1280 / 6	1460 / 8	1620 / 7	1760 / 8		
45/40	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	13,3 / 41	16,8 / 39	20,0 / 37	22,7 / 36	25,2 / 34	27,5 / 33		
	15	Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1160 / 5	1470 / 8	1740 / 9	1990 / 11	2210 / 13	2410 / 15		

BE pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie électrique

Air neuf Débit (m³/h)	0°C 3500	0°C 3500	-5°C 3500	-10°C 3500	-15°C 3500	-20°C 3500
Version	Season / First	Premium BE067	Premium BE135	Infinite BE067	Infinite BE135	
		Batterie chauffage		Batterie préchauffage + chauffage		
Puissance totale kW	-	6,75	6,75	13,5	8,25 + 6,75	8,25 + 13,5
Temp. °C sortie centrale	16,7	22,5	22	20,2	19,5	20,5

CBX 7 BF

Module batterie eau froide et changeover

		Temp. T. entrée d'eau d'air (°C/°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	1500	2100	2700	3300	3900	4500
7/12	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	13,8 / 13,9-2	17,9 / 14,1-89	21,6 / 14,9-87	25,0 / 15,6-86	28,0 / 16,2-84	30,9 / 16,7-83	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2370 / 9	3070 / 12	3710 / 17	4280 / 20	4810 / 25	5300 / 29	
	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	10,6 / 12,5-94	13,7 / 13,4-92	16,5 / 14,1-91	18,9 / 14,6-89	21,2 / 15,1-88	23,3 / 15,5-87	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1820 / 5	2350 / 9	2820 / 10	3250 / 13	3630 / 16	3990 / 18	
6/11	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	14,9 / 12,1-91	19,3 / 13,3-89	23,3 / 14,2-87	26,9 / 14,9-85	30,3 / 15,6-84	33,4 / 16,1-83	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2550 / 10	3310 / 14	3990 / 18	4620 / 23	5190 / 28	5730 / 32	
	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	11,7 / 11,7-94	15,1 / 12,6-92	18,2 / 13,3-90	20,9 / 13,9-89	23,5 / 14,4-88	25,9 / 14,9-87	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2000 / 6	2590 / 10	3110 / 12	3590 / 16	4030 / 18	4430 / 21	
45/40	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	9,3 / 11,5-94	12,0 / 12,3-92	14,3 / 12,9-91	16,4 / 13,5-89	18,4 / 13,9-88	20,2 / 14,3-87	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1590 / 4	2050 / 7	2450 / 9	2810 / 10	3150 / 12	3460 / 15	
	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	9,3 / 11,5-94	12,0 / 12,3-92	14,3 / 12,9-91	16,4 / 13,5-89	18,4 / 13,9-88	20,2 / 14,3-87	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1590 / 4	2050 / 7	2450 / 9	2810 / 10	3150 / 12	3460 / 15	

CBX 7 DX


Module batterie détente directe réversible R410A

		Temp. T. entrée d'évap. d'air (°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	1500	2100	2700	3300	3900	4500
7	32-40	Puis. (kW)	14,3	18,3	21,6	24,6	27,1	29,4	
		T. sort. air (°C-%HR)	12,6-91	13,9-89	14,9-87	15,8-85	16,5-84	17,1-83	
	27-50	Puis. (kW)	11,5	14,7	17,4	19,8	21,8	23,6	
		T. sort. air (°C-%HR)	11,8-94	12,9-92	13,7-90	14,4-89	15,0-88	15,5-87	
5	32-40	Puis. (kW)	9,4	12,0	14,1	16,1	17,8	19,3	
		T. sort. air (°C-%HR)	11,4-94	12,3-92	13,0-91	13,6-89	14,1-88	14,5-87	
	27-50	Puis. (kW)	13,2	16,9	20,0	22,8	25,2	27,2	
		T. sort. air (°C-%HR)	10,4-93	11,5-91	12,5-90	13,3-89	14,0-88	14,5-87	
40	32-40	Puis. (kW)	12,5	16,5	20,1	23,5	26,6	29,5	
		T. sort. air (°C)	35,9	34,5	33,3	32,2	31,4	30,6	
	27-50	Puis. (kW)	10,7	14,2	17,3	20,2	22,8	25,3	
		T. sort. air (°C)	36,4	35,2	34,1	33,2	32,5	31,8	

Temp. de condensation (°C)



CARMA® 9048

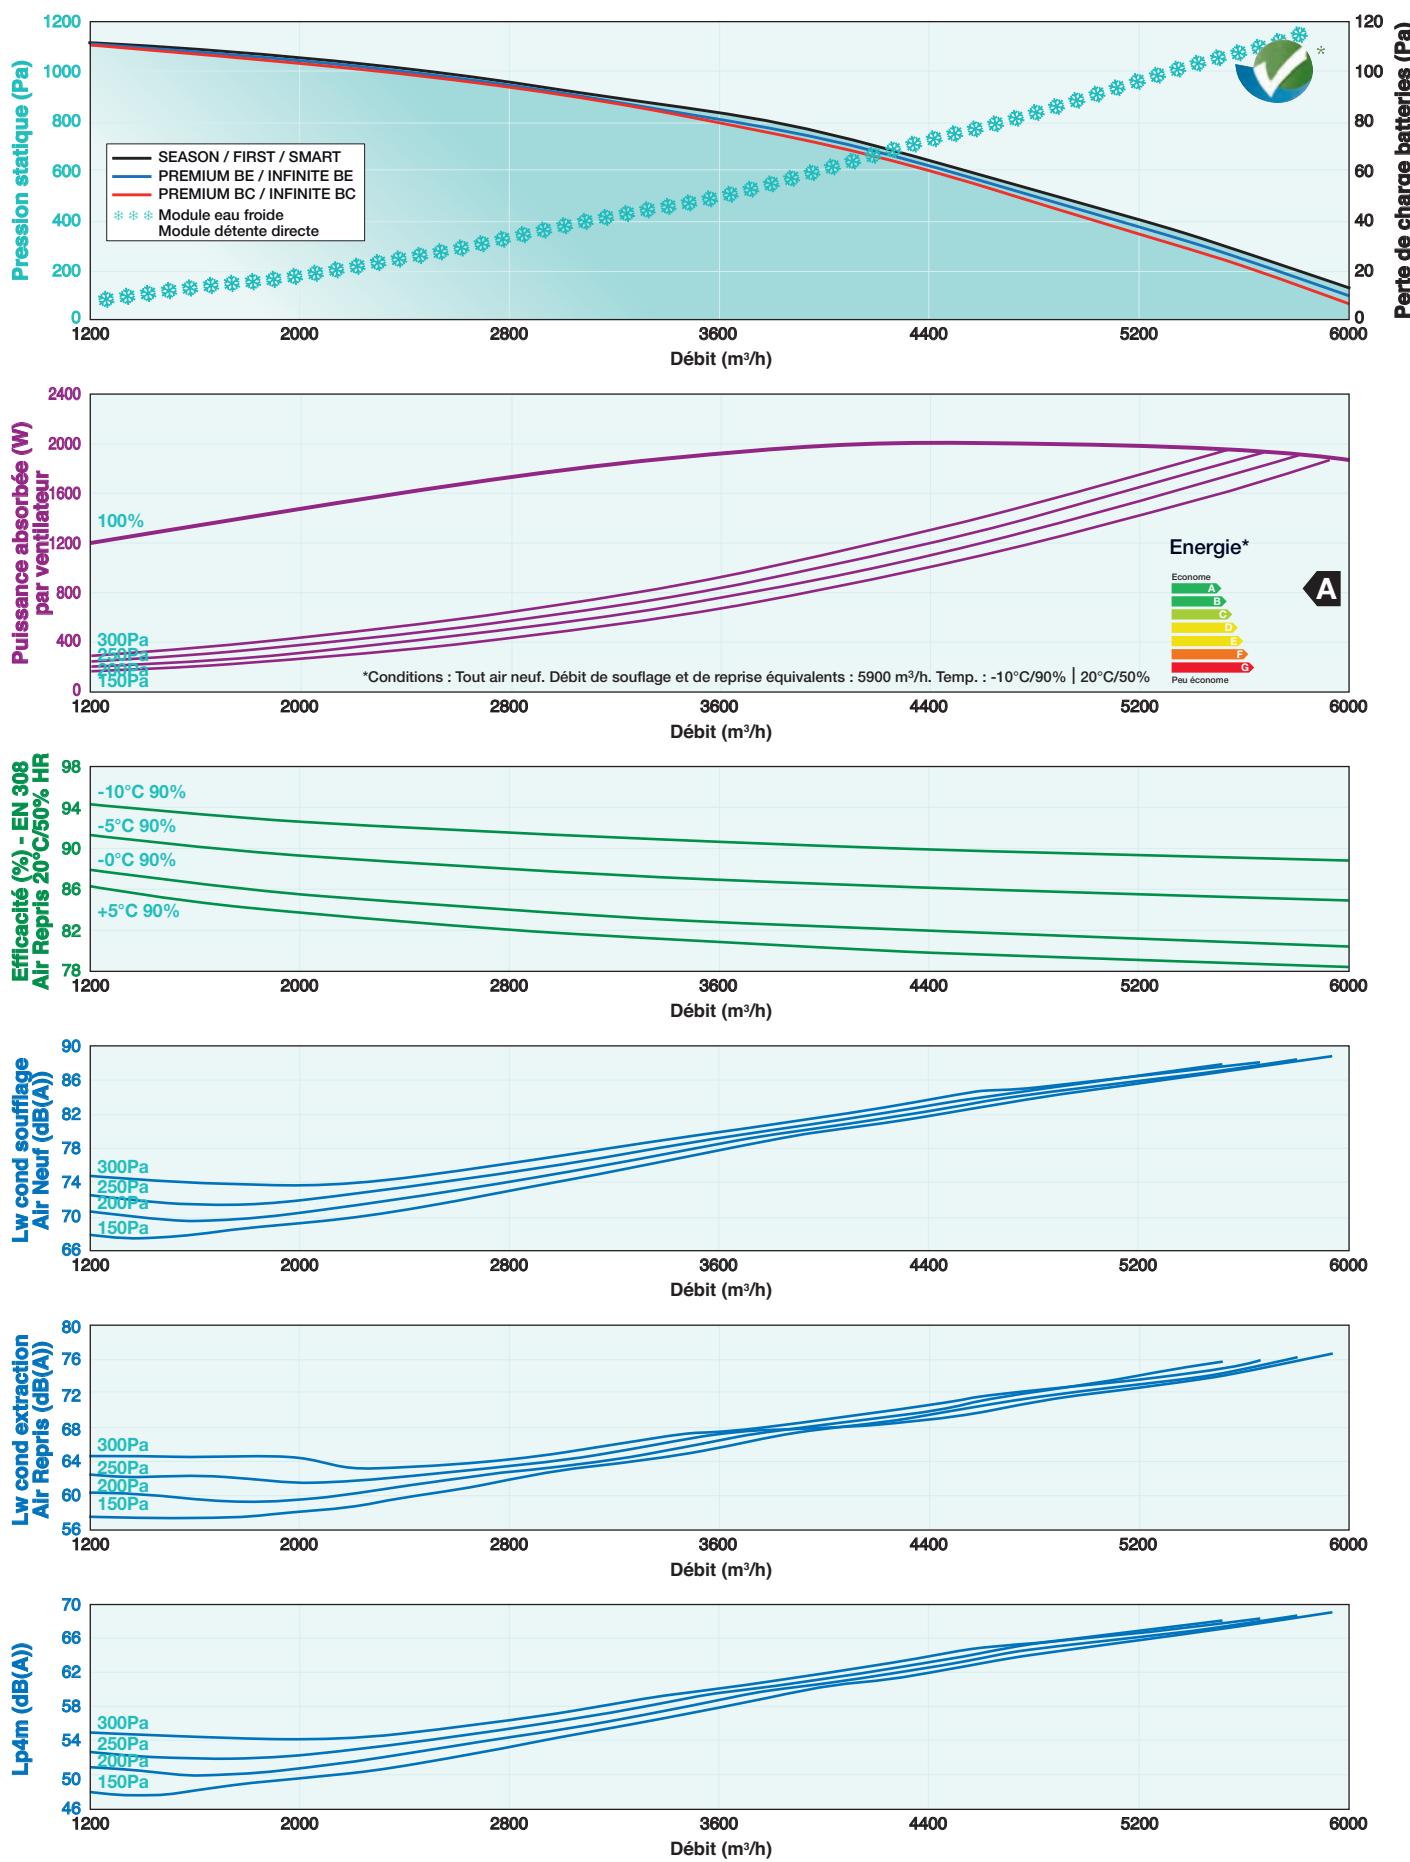



BC pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie eau chaude

		Temp. d'eau (°C/°C)	Temp. entrée d'air (°C)	Débit air (m³/h)	2000	2800	3600	4400	5200	6000
90/70	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	32,3 / 59	41,3 / 55	49,1 / 52	56,2 / 49	62,6 / 47	68,4 / 45		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1430 / 4	1820 / 4	2160 / 5	2470 / 6	2760 / 6	3020 / 7		
80/60	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	30,4 / 60	38,7 / 56	46,1 / 53	52,6 / 51	58,7 / 49	64,2 / 47		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1340 / 4	1710 / 3	2030 / 4	2320 / 6	2590 / 7	2830 / 6		
60/50	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	27,2 / 52	34,7 / 48	41,2 / 45	47,0 / 43	52,3 / 41	57,1 / 39		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1200 / 3	1520 / 5	1810 / 4	2060 / 5	2300 / 6	2510 / 7		
45/40	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	20,5 / 42	26,2 / 39	31,2 / 37	35,7 / 35	39,8 / 34	43,5 / 33		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1790 / 4	2290 / 6	2720 / 6	3120 / 8	3470 / 10	3800 / 12		
15	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	18,5 / 43	23,7 / 40	28,2 / 38	32,2 / 37	35,9 / 36	39,3 / 35		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1620 / 3	2070 / 5	2460 / 7	2810 / 7	3130 / 8	3430 / 10		
15	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	14,0 / 32	17,9 / 30	21,3 / 29	24,4 / 28	27,2 / 27	29,7 / 26		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2436 / 4	3108 / 6	3696 / 6	4228 / 8	4718 / 10	5166 / 12		
15	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	12,1 / 33	15,4 / 31	18,3 / 30	20,9 / 29	23,3 / 28	25,4 / 28		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2100 / 5	2674 / 4	3178 / 6	3626 / 8	4046 / 7	4424 / 9		

BE pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie électrique

Air neuf Débit (m³/h)	0°C 4800	0°C 4800	-5°C 4800	-10°C 4800	-15°C 4800	-20°C 4800
Version	Season / First	Premium BE067	Premium BE135	Infinite BE067	Infinite BE135	
		Batterie chauffage		Batterie préchauffage + chauffage		
Puissance totale kW	-	6,75	6,75	13,5	18 + 6,75	18 + 13,5
Temp. °C sortie centrale	16,6	20,8	20,3	19,7	20,9	20,9

CBX 8 BF

Module batterie eau froide et changeover

Temp. T. entrée d'eau d'air (°C/°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	2000	2800	3600	4400	5200	6000	
7/12	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	19,1 / 12,5-93	24,9 / 13,5-90	30,1 / 14,4-89	34,9 / 15-87	39,3 / 15,6-86	43,5 / 16,1-84
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3270 / 7	4270 / 10	5160 / 13	5980 / 15	6740 / 19	7450 / 23
	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	14,7 / 12,1-95	19,1 / 13-93	23,0 / 13,6-92	26,6 / 14,2-90	29,9 / 14,6-89	32,9 / 15,1-88
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2520 / 6	3270 / 7	3940 / 10	4550 / 11	5120 / 13	5630 / 14
6/11	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	11,4 / 12-95	14,7 / 12,7-93	17,6 / 13,3-92	20,3 / 13,8-91	22,7 / 14,2-90	24,9 / 14,5-89
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1960 / 4	2520 / 6	3020 / 6	3470 / 8	3890 / 9	4280 / 10
	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	10,1 / 11,6-93	14,1 / 12,7-90	18,1 / 13,6-88	21,6 / 14,3-87	24,4 / 14,9-85	26,9 / 15,5-84
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3510 / 8	4590 / 11	5560 / 15	6450 / 18	7280 / 22	8050 / 26
45/40	11	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	18,8 / 39	24,9 / 38	30,5 / 36	35,6 / 35	40,4 / 34	44,9 / 33
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3262 / 5	4326 / 5	5292 / 8	6188 / 9	7028 / 11	7798 / 13
	15	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	16,4 / 39	21,6 / 38	26,4 / 37	30,8 / 36	35,0 / 35	38,8 / 34
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2842 / 4	3752 / 4	4592 / 6	5362 / 8	6076 / 8	6748 / 10







CBX 8 DX

Module batterie détente directe réversible R410A

Temp. T. entrée d'évap. d'air (°C) (°C-%HR)	Débit air (m³/h)	2000	2800	3600	4400	5200	6000	
7	32-40	Puis. (kW)	19,9	25,6	30,4	34,6	38,3	41,5
		T. sort. air (°C-%HR)	12,0-92	13,2-90	14,3-88	15,2-87	15,9-85	16,5-84
	27-50	Puis. (kW)	16,00	20,6	24,6	28,0	31,0	33,7
		T. sort. air (°C-%HR)	11,3-94	12,3-93	13,1-91	13,8-90	14,4-89	14,9-88
5	32-40	Puis. (kW)	13,2	16,9	20,2	23,0	25,5	27,8
		T. sort. air (°C-%HR)	10,9-95	11,8-93	12,5-91	13,1-90	13,6-89	14,0-88
	27-50	Puis. (kW)	18,4	23,6	28,1	32,1	35,5	38,6
		T. sort. air (°C-%HR)	9,8-94	10,9-92	11,9-91	12,7-90	13,4-89	14,0-88
40	11	Puis. (kW)	17,1	22,7	27,8	32,6	37,0	41,2
		T. sort. air (°C)	36,5	35,2	34,1	33,1	32,3	31,5
	15	Puis. (kW)	14,7	19,5	23,9	28,0	31,8	35,4
		T. sort. air (°C)	36,9	35,8	34,8	34	33,2	32,6

Temp. de condensation (°C)

CARMA® 9070

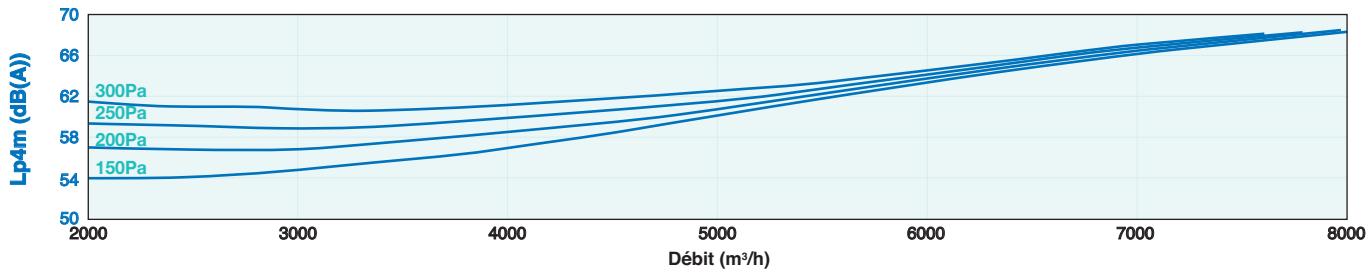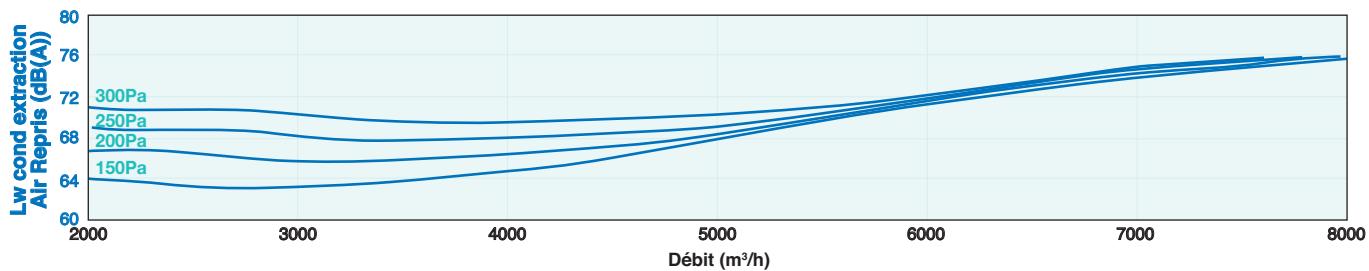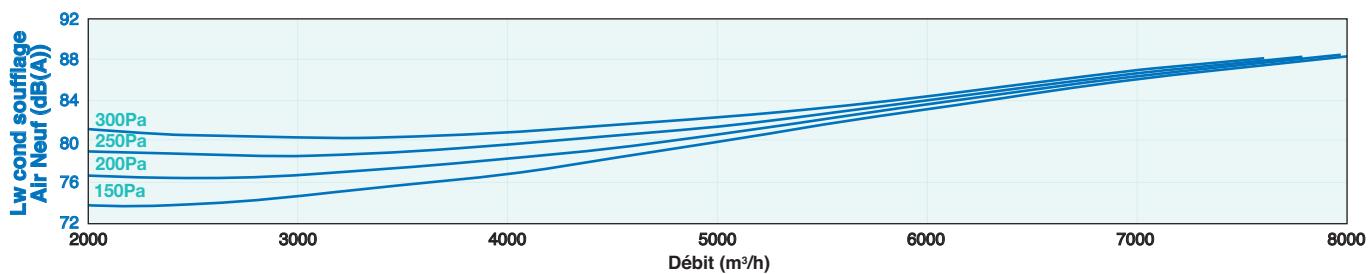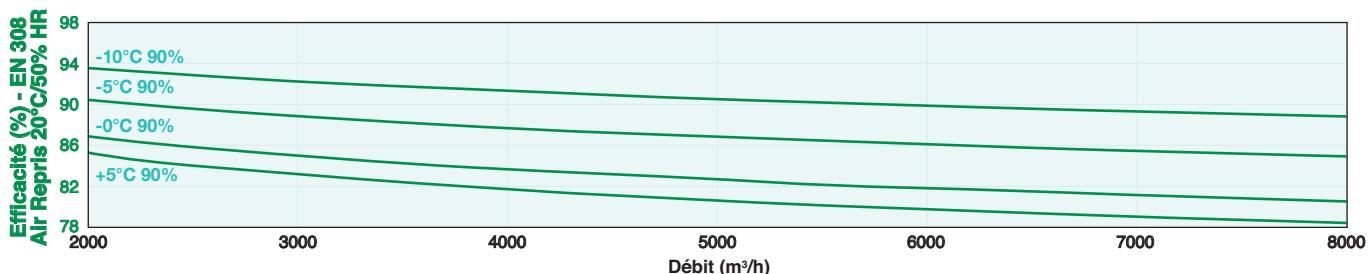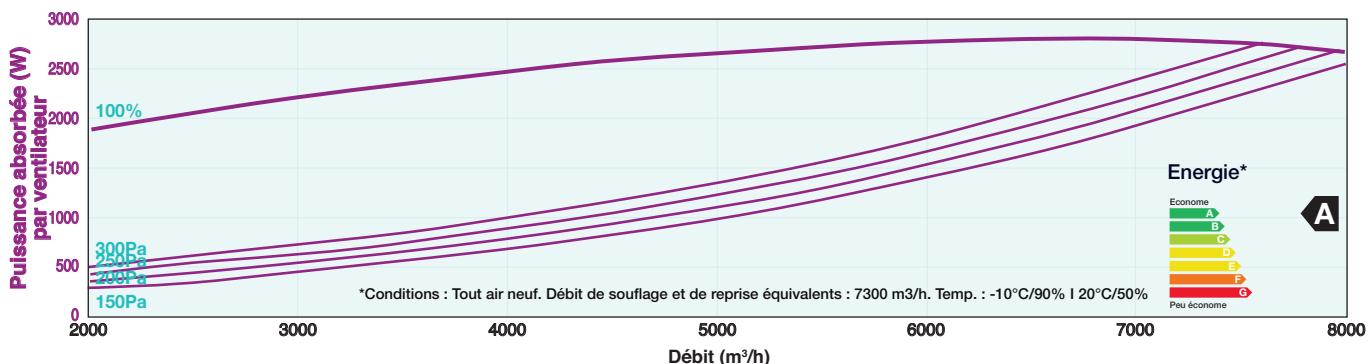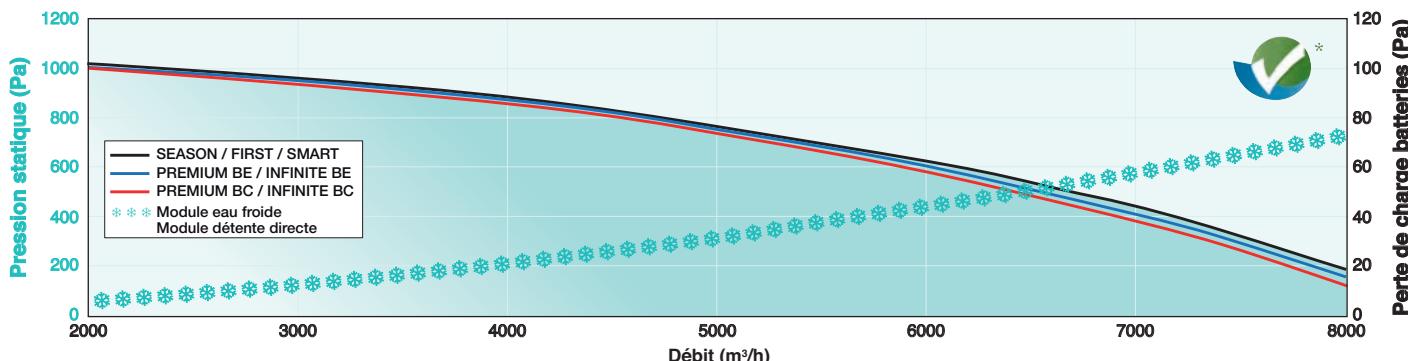



BC pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie eau chaude

		Temp. d'eau entrée (°C/°C)	Temp. d'air (°C)	Débit air (m³/h)	3000	4000	5000	6000	7000	8000
90/70	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	43,9 / 55	52,4 / 50	59,6 / 47	65,9 / 44	71,5 / 42	76,5 / 40		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1940 / 10	2310 / 14	2630 / 18	2900 / 20	3150 / 23	3370 / 26		
80/60	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	41,3 / 56	49,3 / 52	56,0 / 49	61,9 / 46	67,1 / 44	71,8 / 42		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1820 / 9	2170 / 13	2470 / 16	2730 / 17	2960 / 20	3160 / 23		
60/50	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	37,2 / 48	44,3 / 44	50,4 / 41	55,6 / 39	60,3 / 37	64,5 / 35		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	1630 / 8	1950 / 11	2210 / 13	2440 / 16	2650 / 17	2830 / 19		
45/40	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	27,8 / 39	33,3 / 36	37,9 / 34	41,9 / 32	45,5 / 30	48,7 / 29		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2430 / 16	2910 / 21	3310 / 27	3660 / 32	3970 / 37	4260 / 41		
15	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	25,2 / 40	30,1 / 38	34,3 / 36	37,9 / 34	41,2 / 33	44,1 / 31		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2210 / 14	2630 / 19	3000 / 22	3320 / 27	3600 / 31	3850 / 35		
15	11	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	19,2 / 30	22,9 / 28	26,0 / 27	28,8 / 25	31,2 / 24	33,4 / 24		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3332 / 16	3976 / 21	4522 / 26	4998 / 32	5432 / 37	5810 / 40		
15	15	Puis. (kW)/Temp. sortie air (°C)	16,6 / 32	19,8 / 30	22,5 / 28	24,8 / 27	26,9 / 27	28,8 / 26		
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2870 / 13	3430 / 17	3906 / 20	4312 / 24	4676 / 28	5012 / 32		

BE pour versions PREMIUM et INFINITE

Batterie électrique

Air neuf Débit (m³/h)	0°C 7000	0°C 7000	-5°C 7000	-10°C 7000	-15°C 7000	-20°C 7000
Version	Season / First	Premium BE105	Premium BE157	Infinite BE105	Infinite BE157	
		Batterie chauffage		Batterie préchauffage + chauffage		
Puissance totale kW	-	10,5	10,5	15,75	24,75 + 10,5	24,75 + 15,75
Temp. °C sortie centrale	16,5	21	20,6	19,9	21,2	19,8

CBX 9 BF

Module batterie eau froide et changeover

		Temp. T. entrée d'eau d'air (°C/°C)	Débit air (m³/h)	3000	4000	5000	6000	7000	8000
7/12	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	27,8 / 12,9-93	34,7 / 13,7-91	41,1 / 14,5-89	47,0 / 15,1-88	52,5 / 15,6-86	57,7 / 16,1-85	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	4760 / 5	5950 / 5	7050 / 7	8060 / 9	9000 / 11	9890 / 12	
	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	21,2 / 12,5-95	26,4 / 13,2-93	31,2 / 13,8-92	35,5 / 14,3-91	39,5 / 14,7-90	43,3 / 15,1-89	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3640 / 4	4530 / 5	5350 / 6	6080 / 6	6770 / 7	7420 / 8	
	25-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	16,3 / 12,4-95	20,2 / 13-93	23,7 / 13,5-92	26,8 / 13,9-91	29,7 / 14,3-90	32,5 / 14,6-89	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	2790 / 3	3460 / 4	4060 / 4	4600 / 5	5100 / 6	5570 / 7	
6/11	32-40	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	29,8 / 12-92	37,5 / 12,9-90	44,4 / 13,7-89	50,8 / 14,3-87	56,8 / 14,9-86	62,4 / 15,4-85	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	5120 / 6	6420 / 6	7610 / 8	8710 / 11	9740 / 13	10700 / 14	
	27-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	23,4 / 11,6-95	29,2 / 12,4-93	34,5 / 13-92	39,4 / 13,5-91	43,9 / 14-90	48,1 / 14,4-89	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	4010 / 4	5000 / 5	5910 / 5	6750 / 7	7520 / 8	8250 / 10	
	25-50	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	18,5 / 11,4-95	23,0 / 12,1-93	27,0 / 12,7-92	30,7 / 13,1-91	34,2 / 13,5-90	37,4 / 13,9-89	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	3170 / 3	3930 / 5	4630 / 5	5270 / 6	5860 / 5	6410 / 6	
45/40	11	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	27,9 / 39	35,4 / 37	42,3 / 36	48,9 / 35	55,0 / 34	60,7 / 34	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	4844 / 4	6146 / 4	7364 / 5	8484 / 5	9548 / 6	10556 / 7	
	15	Puis. (kW)/T. sort. air (°C-%HR)	24,2 / 39	30,7 / 38	36,7 / 37	42,2 / 36	47,5 / 35	52,4 / 35	
		Débit eau (l/h)/DP eau (kPa)	4200 / 3	5334 / 4	6370 / 4	7336 / 5	8246 / 5	9100 / 5	

CBX 9 DX

Module batterie détente directe réversible R410A

		Temp. T. entrée d'évap. d'air (°C)	Débit air (m³/h)	3000	4000	5000	6000	7000	8000
7	32-40	Puis. (kW)	29,8	37,1	43,3	49,0	53,9	58,2	
		T. sort. air (°C-%HR)	12,0-92	13,0-90	14,0-89	14,7-87	15,4-86	16,0-85	
	27-50	Puis. (kW)	24,1	30,0	35,1	39,6	43,6	47,4	
		T. sort. air (°C-%HR)	11,3-94	12,1-93	12,8-92	13,5-90	14,0-90	14,5-89	
	25-50	Puis. (kW)	19,8	24,6	28,7	32,5	35,9	39,0	
		T. sort. air (°C-%HR)	10,9-95	11,6-93	12,3-92	12,8-91	13,2-90	13,6-89	
5	32-40	Puis. (kW)	33,3	41,4	48,3	54,5	60,0	64,9	
		T. sort. air (°C-%HR)	10,5-92	11,7-90	12,8-88	13,6-87	14,4-86	15,1-85	
	27-50	Puis. (kW)	27,6	34,3	40,0	45,3	49,8	54,1	
		T. sort. air (°C-%HR)	9,8-94	10,7-92	11,6-91	12,3-90	13,0-89	13,5-88	
	25-50	Puis. (kW)	23,3	28,9	33,9	38,3	42,4	45,8	
40		T. sort. air (°C-%HR)	9,3-94	10,2-93	10,9-91	11,6-90	12,1-89	12,6-89	
	11	Puis. (kW)	25,5	32,6	39,1	45,2	51,0	56,4	
		T. sort. air (°C)	36,4	35,3	34,4	33,5	32,7	32,1	
	15	Puis. (kW)	22,0	28,0	33,6	38,9	43,8	48,4	
		T. sort. air (°C)	36,9	35,9	35,1	34,3	33,7	33,1	

Temp. de condensation (°C)



• SÉCURITÉ ET CONTRÔLE



PRESSOSTAT ENCRASSEMENT réf. DEP
Filtre air repris (IP54)



MANOMÈTRE À LIQUIDE J
réf. MANO



DÉTECTEUR DE FUMÉE
réf. CDAD
Coffret (IP54)

• MODULATION DÉBIT



COMMANDÉ DÉPORTÉE
réf. POT VF
Potentiomètre uniquement pour SEASON (IP54)



COMMANDÉ DISTANCE CONFORT
réf. CDC2V2
ARRÊT/PV/GV 2 ventilateurs BOITIER (IP54)



COMMANDÉ DISTANCE CONFORT
réf. CDC PVGV2
PV/GV 2 ventilateurs BOITIER (IP54)



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
réf. 360 TOR SA
MARCHE/ARRÊT ou PV/GV (version SEASON pas compatible)



BOITIER DE DÉCLENCHEMENT réf. BD
TBTS 24 ou 48Vcc
BOITIER (IP67)



COMMANDÉ DISTANCE CONFORT
réf. CDC1V2
MARCHE/ARRÊT 2 ventilateurs BOITIER (IP54)

• CLIMATIQUE




SONDE DE GAINES HUMIDITÉ
réf. HR 010 SG
Signal 0-10V (version SEASON non compatible)




THERMOSTAT INVERSEUR ÉTÉ/HIVER réf. PASTILLE CHANGEOVER
Pour versions PREMIUM/INFINITE BC + MODULE CBX EAU FROIDE




MODULE EAU FROIDE
réf. CBX BF
Installation en gaine (voir documentation COMBIBOX CONCEPT® pour descriptifs). Version SEASON non compatible



MODULE EAU FROIDE
réf. CBX FC
Module accoupler à la centrale (voir documentation COMBIBOX CONCEPT® pour descriptifs). Versions SEASON et taille 9070 non compatibles



MODULE DÉTENTE DIRECTE R410A réf. CBX DX
Installation en gaine (voir documentation COMBIBOX CONCEPT® pour descriptifs). Version SEASON non compatible




MODULE DÉTENTE DIRECTE R410A
réf. CBX FX
Module accoupler à la centrale (voir documentation COMBIBOX CONCEPT® pour descriptifs). Versions SEASON et taille 9070 non compatibles



SONDE DE GAINES HUMIDITÉ
réf. HR 010 SA
Signal 0-10V (version SEASON non compatible)



MODULE DÉSHUMIDIFICATION
réf. CBX --
Installation en gaine (voir documentation COMBIBOX CONCEPT® pour descriptifs). Version SEASON non compatible



REGISTRE réf. RM
Sécurité antigel. Etanche classe 4



SERVOMOTEUR TOUT OU RIEN réf. STOR 24 ANTIGEL
Piloter par régulation EASY (sauf SEASON)



KIT ÉLECTROVANNE
réf. KEI IP44
Versions PREMIUM/INFINITE BC
Pour installation intérieure.



KIT ÉLECTROVANNE
réf. KEE IP54
Versions PREMIUM/INFINITE BC
Pour installation extérieure.

• RÉGULATION



COMMANDÉ MURALE TACTILE réf. EDTOUCH
Version SEASON non compatible. Max 100 m



COMMANDÉ MURALE LCD réf. E3-DSP-CLD
Version SEASON non compatible. Max 100 m



RÉPÉTITEUR réf. RÉPÉTITEUR 1M
Version SEASON pas compatible. Pour déporter la commande murale standard fournie avec la centrale (commande tactile EDTOUCH pas compatible) ou piloter avec une commande jusqu'à 6 NEOTIME®



LANGAGE RÉGULATION LON réf. LON
Passerelle communication pour langage LON.



RÉGULATEUR DE ZONE MULTIFONCTIONS réf. WONDERROOM
A associer aux versions modulation de débit LOBBY® (pression constante). Outre la gestion de la zone, le régulateur communique avec la centrale CARMA® (sauf SEASON) notamment pour les fonctions free-cooling / night-cooling.

• INSTALLATION




MANCHETTE SOUPLE
réf. MTS M0

Circulaire sauf CARMA® 9070
rectangulaire
Classement au feu : M0
Diamètres Male (côté réseau) / Femelle (côté centrale).




PIEDS SUPPORTS réf. PCB

Jeu de 4 (hauteur 100 mm). Pour montage au sol. Châssis inclus en standard pour CARMA® 9070.



AUVENT GRILLAGE
réf. AGC

Acier galvanisé 10/10°. Livré à plat prêt à monter



TOITURE RÉF. DPC
Tôle 10/10e prélaquée RAL7035.



1	2	3	4
CARMA®	9008	L - P - W - Y D - E - F - G	SEASON FIRST SMART PREMIUM BC / BExxx INFINITE BC / BExxx

1 : Centrale double flux haute efficacité, haut rendement autorégulée

2 : Taille de la centrale (exemples) :

9008 = Efficacité 90% à 800 m³/h

9035 : Efficacité 90% à 3500 m³/h

3 : Configuration de la centrale :

L et P = installation horizontale (sauf 9048 et 9070),

W -Y = installation verticale (sauf 9070),

D - E - F - G = installation verticale (uniquement 9070)

4 : Version centrale :

SEASON = Centrale sans régulation, avec réglage débit par potentiomètre. Bypass 100 % été/hiver en mode Tout Ou Rien

FIRST = Centrale autorégulée sans aucune batterie intégrée

SMART = Centrale autorégulée équipée d'une batterie électrique de dégivrage

PREMIUM BC = Centrale équipée d'une batterie de chauffage à eau et de la régulation associée

PREMIUM BExxx = Centrale équipée d'une batterie de chauffage électrique et de la régulation associée

INFINITE BC = Centrale équipée d'une batterie électrique de dégivrage **ET** d'une batterie de chauffage à eau et de la régulation associée

INFINITE BExxx = Centrale équipée d'une batterie électrique de dégivrage **ET** d'une batterie de chauffage électrique et de la régulation associée

Pour les versions BE, **xxx** correspond à la puissance de la batterie électrique de chauffage souhaitée suivant tableaux des caractéristiques techniques (page 162) :

BE025 = 2,50 Mono

BE037 = 3,75 Mono

BE052 = 5,25 Tri

BE067 = 6,75 Tri

BE082 = 8,25 Tri

BE105 = 10,5 Tri

BE135 = 13,5 Tri

BE157 = 15,75 Tri

(la puissance électrique de la batterie de préchauffage étant figée par taille de centrale,
celle-ci n'est donc pas stipulée dans la désignation)

ATTENTION : Il ne sera pas possible de modifier sur le site les **CARMA®** soit dans leur version, soit dans la puissance et le type de batterie.

Exemple : Une version FIRST ne pourra pas évoluer en version PREMIUM...

Une **CARMA® 9035 L PREMIUM BE067** ne pourra pas évoluer en **CARMA® 9035 L PREMIUM BE137** ni en **CARMA® 9035 L PREMIUM BC**.



CARMA® 9070

SOLUTIONS DANS LES RÈGLES DE L'AIR®