

CAISSONS EXTRA-PLAT MOTEUR EC CEP-BC
FAMILLE 2283

Caisson de ventilation d'extraction ou d'insufflation standard de faible hauteur répondant à des exigences acoustiques (traitement phonique en standard) et de très basse consommation fabriqué en tôle d'acier galvanisé épaisseur 10/10^{ème}. Installation dans toute les positions, en intérieur et extérieur.

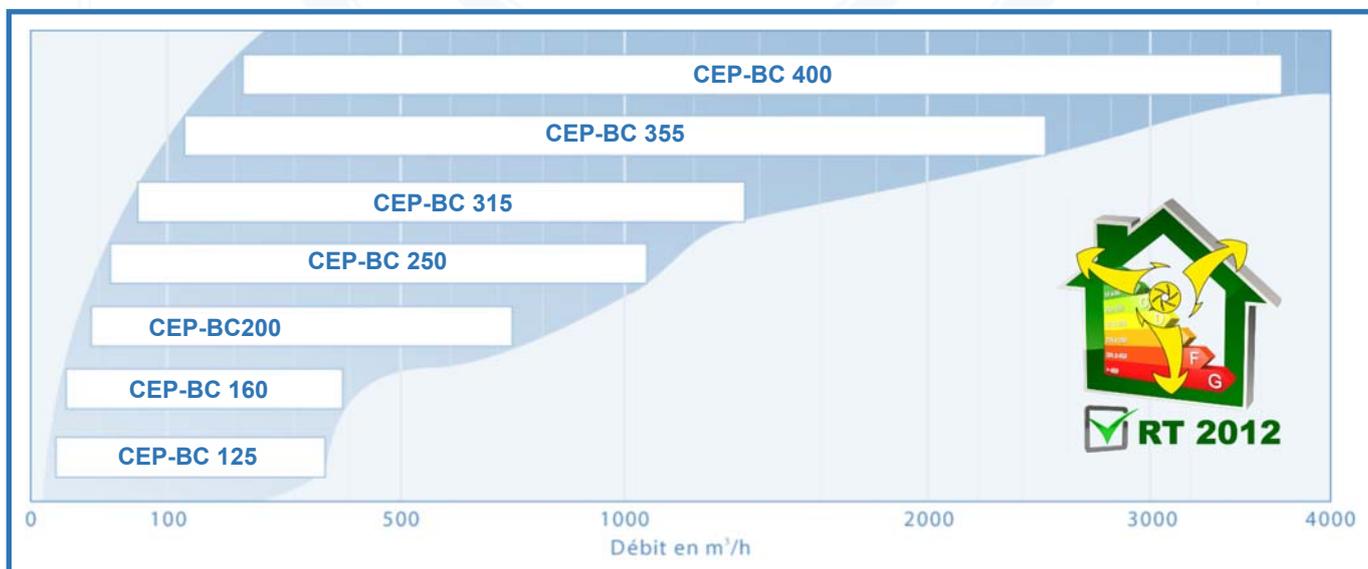
Disponible en 2 modes de régulation, la gamme CEP-BC vous permet une utilisation adaptée et optimale de vos installations.

- CEP-BC : version standard équipée d'un potentiomètre pour ajuster votre point de fonctionnement
- CEPL-BC : version Pression Constante Autorégulée avec réglage de la pression désirée et afficheur LCD de la pression instantanée
- Moteur à entraînement direct à courant continu avec commutation électrique (EC) à haut rendement répondant aux exigences de la directive ErP 2009/125/EC (2e phase, 2015), garantissant de très faibles consommations électriques
- Ils sont équipés de rails pour recevoir un filtre G4 d'épaisseur 25 mm (sauf modèle 125 et 160)
- Piquages circulaires en ligne à double joints
- Interrupteur proximité cadenassable monté
- Isolation acoustique laine de roche 25mm M0 (120kg/m³) en standard


CEP-BC

CEPL-BC

Code	Désignation	Prix €/Pce	Code	Désignation	Prix €/Pce	Code	Désignation	Taille L x H x E	Prix €/Pce
CIEP-BC			CIEPL-BC			Filtres			
251068	CIEP-BC 125		251081	CIEPL-BC 125		-	-	-	-
251069	CIEP-BC 160		251082	CIEPL-BC 160		-	-	-	-
251070	CIEP-BC 200		251083	CIEPL-BC 200		251450	F 200-250 G4	290x340x25	
251071	CIEP-BC 250		251084	CIEPL-BC 250		-	-	-	-
251072	CIEP-BC 315		251085	CIEPL-BC 315		251451	F 315-316 G4	380x440x25	
251073	CIEP-BC 355		251086	CIEPL-BC 355		-	-	-	-
251074	CIEP-BC 400		251087	CIEPL-BC 400		251452	F 355-400 G4	470x540x25	

DIMENSIONS IDENTIQUES AUX CAISSONS CEP-CIEP
TABLEAU DE PRESELECTION


CAISSONS EXTRA-PLAT MOTEUR EC CEP-BC

FAMILLE 2283

Type CEP-BC/CEPL-BC	Tension alimentation (V/Ph/Hz)	Puissance électrique (W)	Intensité de protection (A)	Temp. Utilisation (°C/°C)	Indice de protection Classe	Protection thermique
125	230/1/50	57	0,43	-25/60	IP54/B	PTI
160	230/1/50	57	0,43	-25/60	IP54/B	PTI
200	230/1/50	86	1,65	-25/40	IP44/B	PTI
250	230/1/50	165	1,2	-25/60	IP44/B	PTI
315	230/1/50	165	1,22	-25/60	IP20/B	PTI
355	230/1/50	375	2,3	-25/50	IP54/B	PTI
400	400/3/50	1000	1,7	-25/40	IP54/B	PTI

COURBES DE SELECTION

