



Centrale double flux très haut rendement

Pour l'habitat
individuel.
CE

RDCD







Retrouvez nos produits sur
www.klima-rodaclim.fr



Centrale double flux Très haut rendement.

RDCD

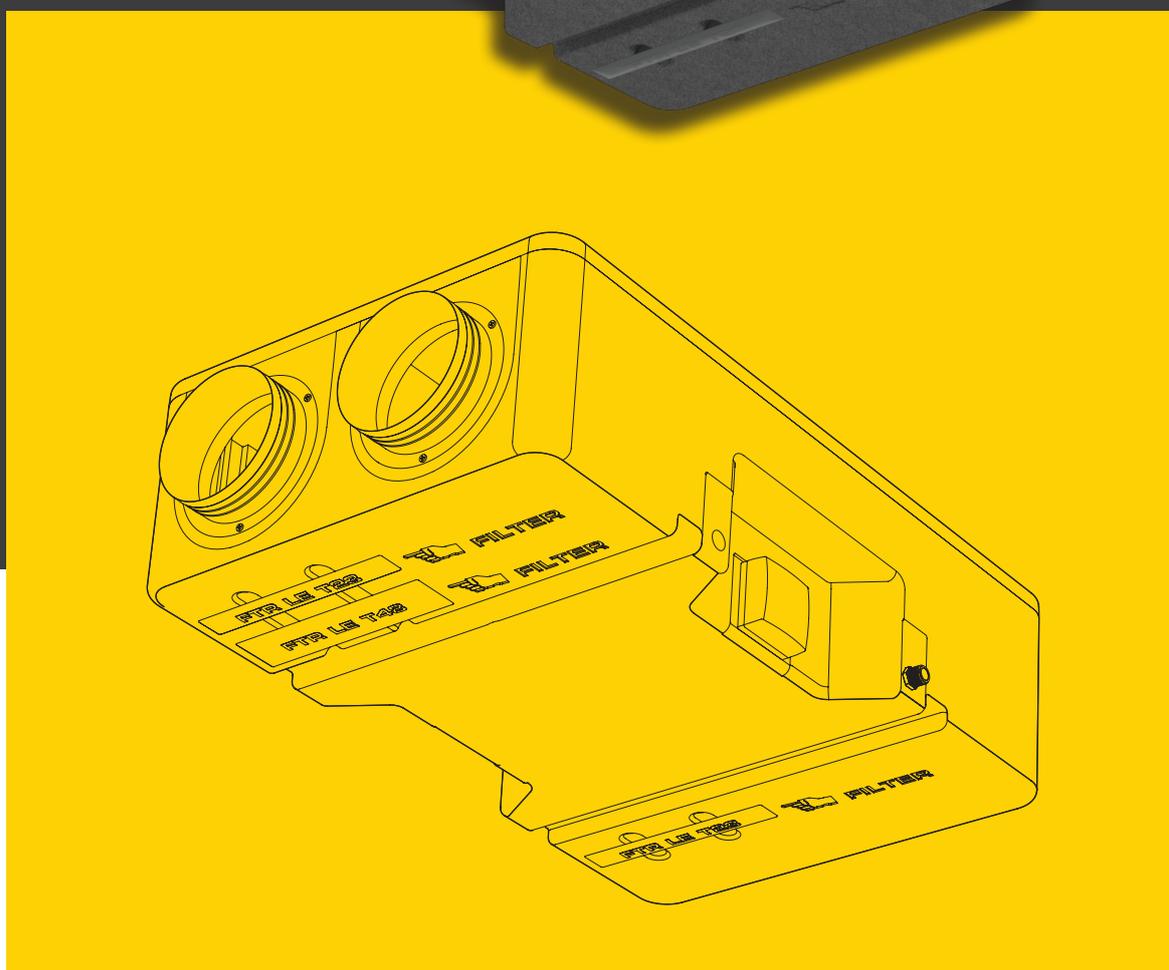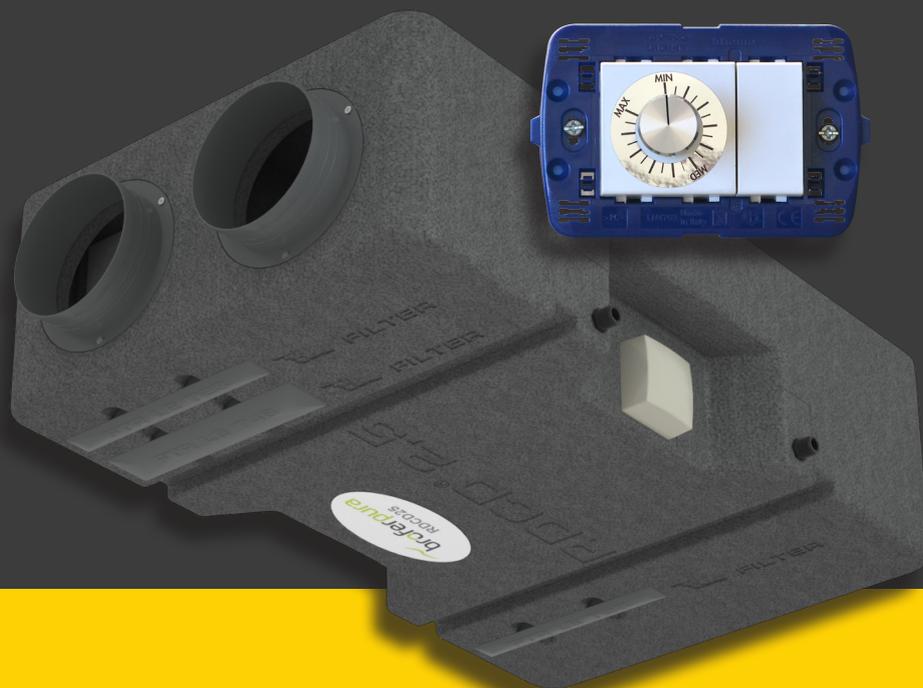

Description

RDCD25



Description

La RDCD25 est une centrale double flux haut rendement destinée à l'habitat individuel. Elle est livrée avec un potentiomètre de réglage.

Installation

Positionnement en intérieur exclusivement, horizontal.

Composition

Moteur EC basse consommation

Echangeur très haut rendement certifié EN 308





Efficacité de 88,7% selon EN 13141-7:2010

Filtration G4 en standard et F7 en option sur l'air neuf

Classe énergétique A selon l'UE 1254/2014

	A	B	C	D	ØE	F	H	I	K
mm	149	550	255	243	156	440	900	1000	268

Débit d'air (m³/h)	160
Pression statique (pa)	100
Puissance nominale (w)	27
Vitesse rotation (tc/min)	3700
I nominal (A)	0,27
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Vitesse (nr)	1
Efficacité filtration en standard	G4 ISO COARSE > 65 %
Efficacité filtration en optionnel	F7 ISO e PM1 > 65 %

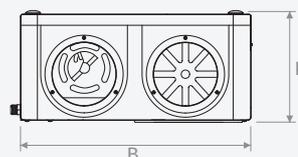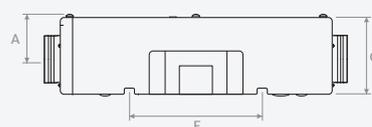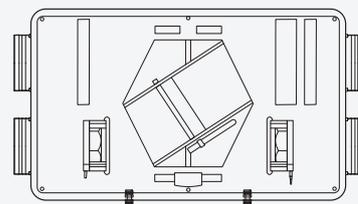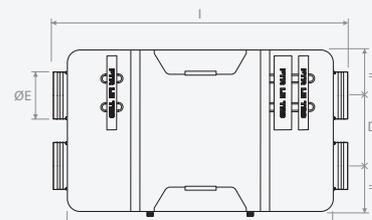

ENERG
енергия · ενεργεια

Y I A
IE IA


broferpura

RDCD25

49
dB

160 m³/h

ENERGIA · ЕНЕРГИЈА · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

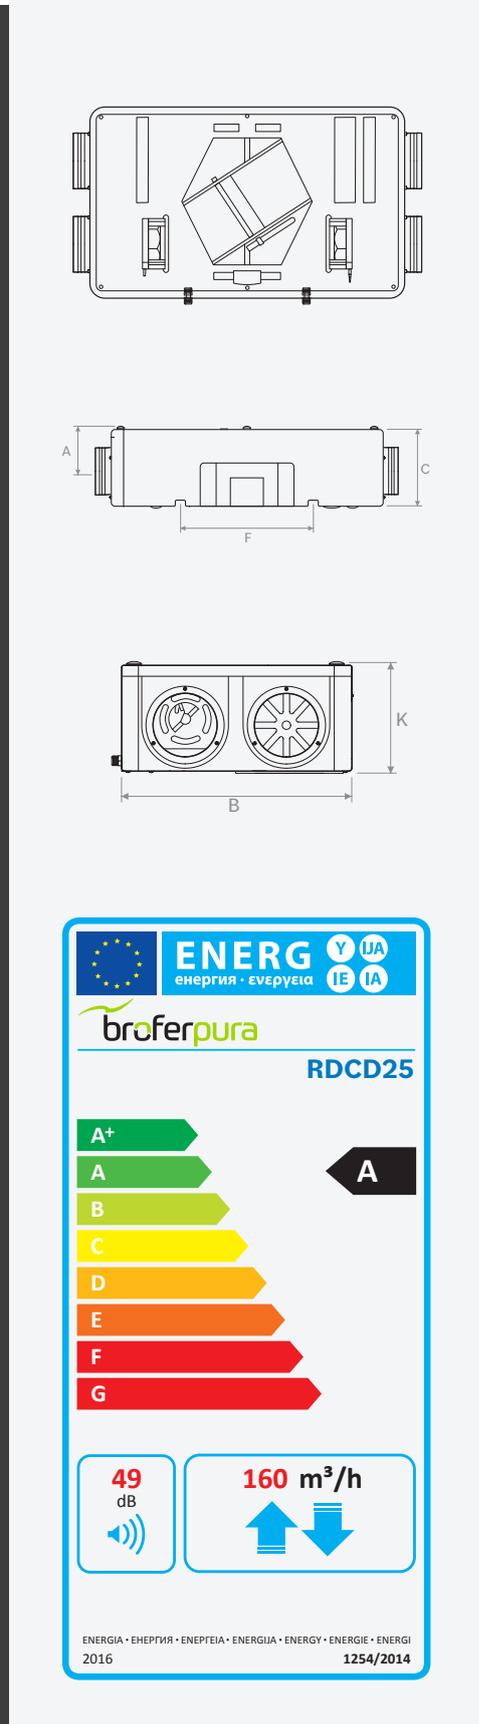




		SOUFFLAGE	Répartition et type de terminal		
Type de logement	Caisson	Configurations	Séjour	Chambre	Chambre (ou bureau)
T2	160m ³ /h RDCD25	Cuisine + sdb/WC	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h	-
		Cuisine + sdb + WC			
		Cuisine + 2 sdb + WC			
T3		Cuisine + sdb/WC	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h
		Cuisine + sdb + WC			
		Cuisine + 2 sdb + WC			
		Cuisine + 2 sdb + 2 WC			

		EXTRACTION	Répartition et type de terminal				
Type de logement	Caisson	Configurations	Cuisine	Salle de bain 1	Salle de bain 2	WC 1	WC 2
T2	160m ³ /h RDCD25	Cuisine + sdb/WC	Auréa 125+	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h			
		Cuisine + sdb + WC	Auréa 125+	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h		Auréa 80 + RDR 15m ³ /h	
		Cuisine + 2 sdb + WC	Auréa 125+	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h	Auréa 80 + RDR 15m ³ /h	
T3		Cuisine + sdb/WC	Auréa 125+	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h			
		Cuisine + sdb + WC	Auréa 125+	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h		Auréa 80 + RDR 15m ³ /h	
		Cuisine + 2 sdb + WC	Auréa 125+	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h	Auréa 80 + RDR 30m ³ /h	Auréa 80 + RDR 15m ³ /h	Auréa 80 + RDR 15m ³ /h

Schéma fonctionnement des RDCD et accessoires

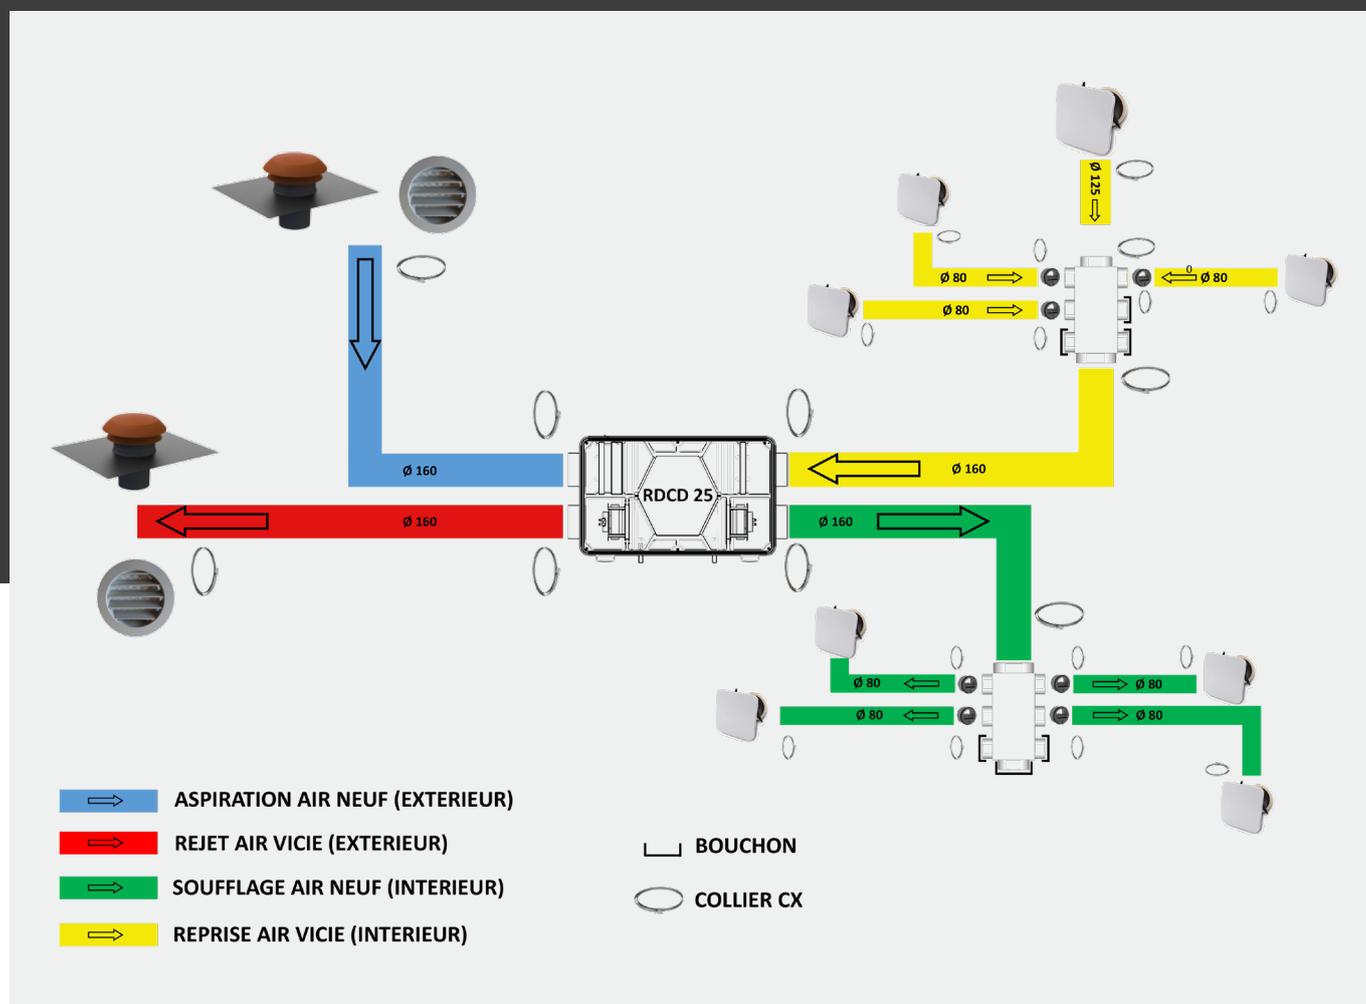

410411	Gaine souple PVC isolée GPVCI Ø80 70µm 25mm LDV (6 ML)
410413	Gaine souple PVC isolée GPVCI Ø125 70µm 25mm LDV (6 ML)
410414	Gaine souple PVC isolée GPVCI Ø160 70µm 25mm LDV (6 ML)
922400	Collier de serrage CX 60/125
922404	Collier de serrage CX 60/175
250344	Chapeau de toiture plastique couleur tuile CARA 160
135034	Grille façade aluminium brut circulaire GRYB 160
272069	Répartiteur isolé soufflage reprise rectangulaire 1x160M-6x80M+1x125M
917360	AUREA 80P = AUREA 80 + Manchon placo 3 griffes L.100mm à joint
917365	AUREA 125P = AUREA 125 + Manchon placo 3 griffes L.100mm à joint
911302	Régulateur de débit circulaire réglable RDR 80/30 15-50 m³/h
911328	Régulateur de débit circulaire réglable RDR 125/100 50-100 m³/h
410981	Bouchon plastique mâle DN.80
410983	Bouchon plastique mâle DN.125





KLIMA RODACLIM
(Nord)

10 Rue des Grahuches
89100 Sens

03 86 88 33 60
commercial89@klima-rodaclim.com

KLIMA RODACLIM
(Nord Est)

7 Rue des Frères Lumière
21300 Chenôve

03 80 61 55 94
commercial21@klima-rodaclim.com

KLIMA RIV'AIR
(Filiale)

62 Impasse de Lespinasse
31140 Aucamville

05 62 22 67 43
commerce@klima-rivair.fr

KLIMA RODACLIM
(Sud - Siège social)

255 Avenue de la Roche Fourcade
13400 Aubagne

04 42 03 88 65
commercial@klima-rodaclim.com

KR89



Sens

KR21



Dijon

KR31



Toulouse

KR13



Marseille

