

## DESCRIPTION

Grille à ailettes orientables au pas de 20mm. Profils et ailettes aluminium finition anodisé ou peinture blanche (RAL 9016).


- Fixation standard avec des clips
- Fixation par vis sur demande
- Aimants sur demande
- Batteuses sur demande

## GAMME


- KBA-VO : Ailettes verticales avant, horizontales sur l'arrière
- KBA-OV : Ailettes horizontales avant, verticales arrière (sur demande)
- KBA-O : Ailettes horizontales
- KBA-V : Ailettes verticales (sur demande)

## DIMENSIONS

Dimensions et RAL hors standard disponible sur consultation.

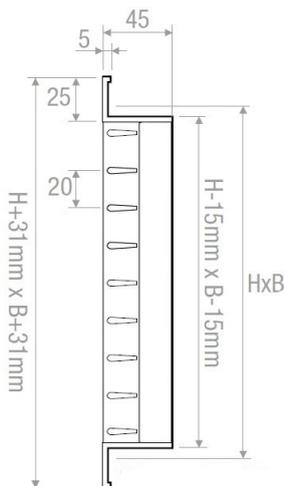

GRILLE KBA-VO

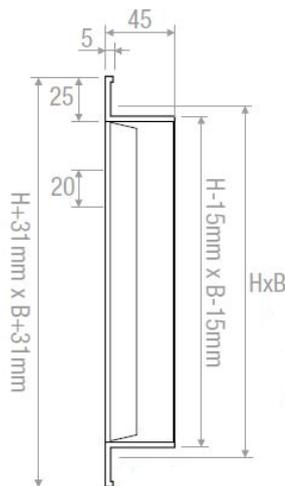

GRILLE KBA-O

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- Ak (m<sup>2</sup>) : Surface de passage
- LwA (dB(A)) : Niveau de puissance sonore pondérée (courbe A)
- Qv (m<sup>3</sup>/h) : Débit d'air
- X<sub>0,25</sub> (m) : Portée à vitesse terminale de 0,25 m/s
- ΔPt (Pa) : Perte de charge

Modèle	Ak (m <sup>2</sup> )	Qv (m <sup>3</sup> /h)		Lwa ((dB(A))		Portée X <sub>0,25</sub> (m)		ΔPt (Pa)	
		min	max	min	max	min	max	min	max
B x H (mm)	-								
200x100	0,0088	110	220	22	41	2,4	4,8	5	20
300x100	0,0144	180	350	25	42	3,1	6,0		
400x100	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2		
300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5		
500x100	0,0256	310	620	27	45	4,0	8,0		
600x100	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9		
700x100	0,0367	450	890	29	47	4,9	9,6		
500x150	0,0395	480	960	29	47	5,0	10,0		
400x200	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4		
600x150	0,0479	580	1160	30	48	5,5	11,0		
500x200	0,0534	650	1300	30	49	5,8	11,6		
700x150	0,0562	680	1360	30	49	5,9	11,9		
800x150	0,0646	780	1570	31	50	6,3	12,8		
700x200	0,0757	920	1830	32	50	6,9	13,8		
500x300	0,0813	990	1970	32	51	7,2	14,3		
800x200	0,0869	1050	2100	33	51	7,4	14,7		
600x300	0,0980	1190	2370	33	52	7,9	15,7		
1000x200	0,1092	1320	2640	34	52	8,3	16,5		
700x300	0,1147	1390	2780	34	53	8,5	17,0		
800x300	0,1315	1590	3180	35	53	9,1	18,1		
700x400	0,1537	1860	3720	35	54	9,8	19,6		
1000x300	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3		
800x400	0,1760	2130	4260	36	55	10,5	21,0		
1000x400	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5		
500x500	0,1370	1660	3320	35	53	9,3	18,5		
600x500	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3		
800x500	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5		
1000x500	0,2764	3340	6670	38	57	13,1	26,2		

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.




**MONTAGE STANDARD**




MONTAGE CLIPS


**AUTRES MONTAGES**



MONTAGE VIS




MONTAGE AIMANTS




MONTAGE BATTEUSES

**ACCESSOIRES DE MONTAGE**

- Registre de régulation avec ailettes à mouvement opposé, cadre en acier galvanisé et ailettes aluminium.
- Commande de réglage par vis crantés.

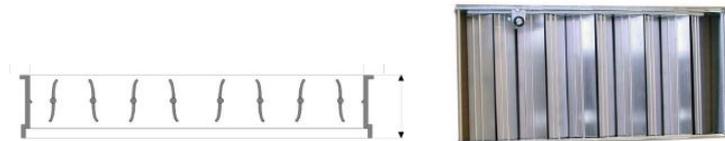

- Contre-châssis de montage en tôle d'acier galvanisé, conçus de façon à faciliter le montage et le démontage des grilles
- Les grilles sont fixées sur le contre cadre par l'intermédiaire de clips

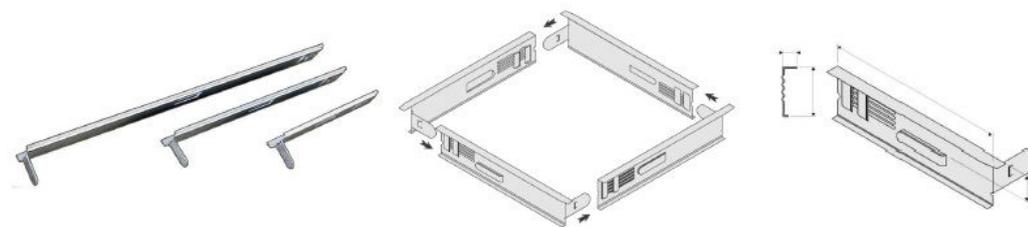

- Plénum en acier galvanisé, standard ou isolé par mousse de polyéthylène de 5mm B2-S2,d0 (EUROCLASSE), équipé d'une gorge pour le maintien des clips de la grille.



Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.