



DESCRIPTION

Les grilles RVG-68 sont utilisées pour la prise d'air ou le rejet d'air sur façade extérieure

- Grilles à ailettes pare-pluie
- Finition en acier galvanisé
- Grillage maille 10x10 sur face arrière
- OPTION : Finition peinte RAL


FIXATION

- En standard fixation par vis sur face avant
- OPTION : Précadre à sceller fixation par vis sur face avant

DIMENSIONS

- L - Dimension longitudinale de 400 à 2900mm au pas de 50mm
- H - Dimension transversale de 400 à 2500mm au pas de 80mm

COUPE RVG-80

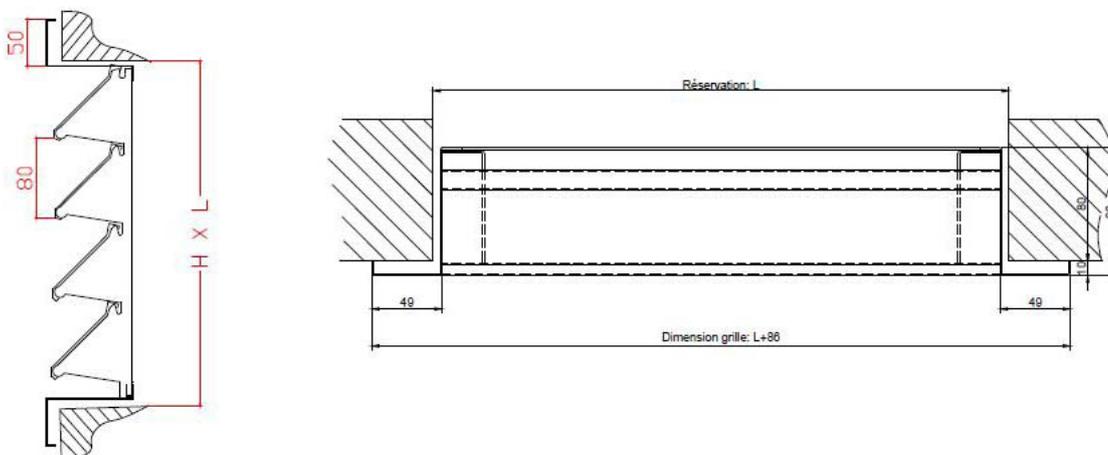


Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

TABLEAU DE SURFACE LIBRE en m²

Hauteur	Lame	Longueur																
		500	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2500	2600	2800
500	6	0,16	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,48	0,52	0,55	0,58	0,61	0,65	0,71	0,78	0,81	0,84	0,91
600	7	0,19	0,23	0,31	0,38	0,46	0,54	0,58	0,62	0,66	0,70	0,74	0,77	0,85	0,93	0,97	1,01	1,09
800	9	0,25	0,30	0,41	0,51	0,62	0,72	0,77	0,82	0,88	0,93	0,98	1,03	1,14	1,24	1,29	1,34	1,45
1000	12	0,35	0,42	0,56	0,70	0,85	0,99	1,06	1,13	1,20	1,28	1,35	1,42	1,56	1,71	1,78	1,85	1,99
1200	14	0,41	0,49	0,66	0,83	1,00	1,17	1,25	1,34	1,42	1,51	1,59	1,68	1,85	2,02	2,10	2,18	2,35
1400	17	0,50	0,61	0,82	1,02	1,23	1,44	1,54	1,65	1,75	1,86	1,96	2,06	2,27	2,48	2,58	2,69	2,90
1500	18	0,54	0,65	0,87	1,09	1,31	1,53	1,64	1,75	1,86	1,97	2,08	2,19	2,41	2,64	2,75	2,86	3,08
1600	19	0,57	0,68	0,92	1,15	1,39	1,62	1,74	1,85	1,97	2,09	2,21	2,32	2,56	2,79	2,91	3,02	3,26
1700	21	0,63	0,76	1,02	1,28	1,54	1,80	1,93	2,06	2,19	2,32	2,45	2,58	2,84	3,10	3,23	3,36	3,62
1800	22	0,66	0,80	1,07	1,34	1,62	1,89	2,03	2,16	2,30	2,44	2,57	2,71	2,98	3,26	3,39	3,53	3,80
1900	23	0,69	0,84	1,12	1,41	1,69	1,98	2,12	2,27	2,41	2,55	2,70	2,84	3,12	3,41	3,55	3,70	3,98
2000	24	0,73	0,87	1,17	1,47	1,77	2,07	2,22	2,37	2,52	2,67	2,82	2,97	3,27	3,57	3,72	3,86	4,16
2200	27	0,82	0,99	1,33	1,66	2,00	2,34	2,51	2,68	2,85	3,02	3,19	3,35	3,69	4,03	4,20	4,37	4,71
2400	29	0,88	1,06	1,43	1,79	2,16	2,52	2,70	2,88	3,07	3,25	3,43	3,61	3,98	4,34	4,52	4,70	5,07
2500	31	0,95	1,14	1,53	1,92	2,31	2,70	2,90	3,09	3,29	3,48	3,68	3,87	4,26	4,65	4,85	5,04	5,43

TABLEAU PERTE DE CHARGE

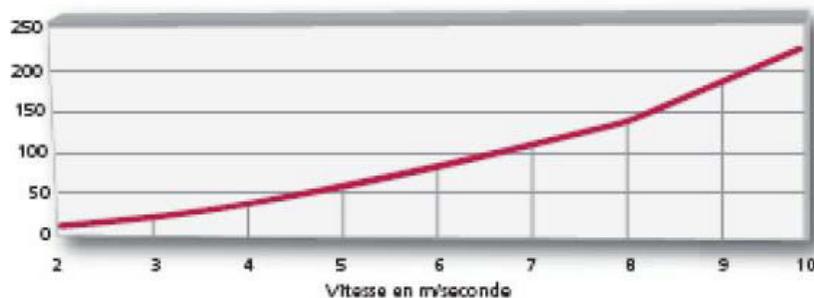

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.