


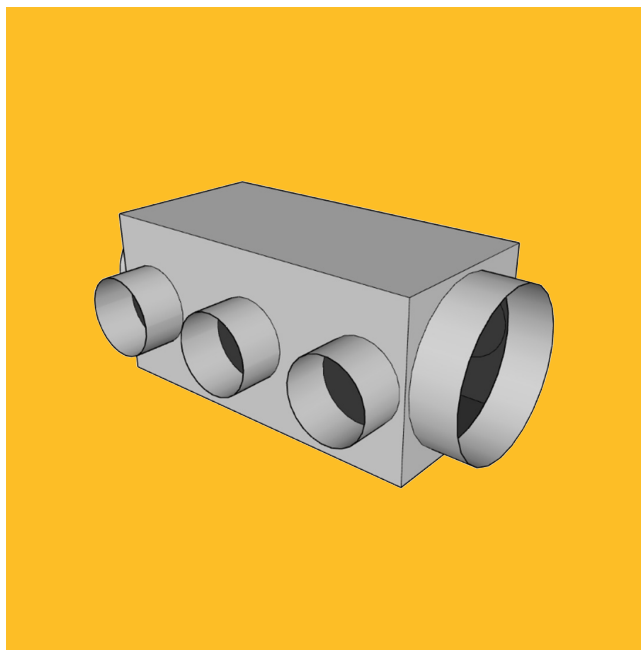

DESCRIPTION


Les répartiteurs isolés sont utilisés dans les installations de VMC double flux, au soufflage ou à la reprise, afin de redistribuer le débit d'air dans chaque pièce.

- Fabrication en tôle d'acier galvanisé
- Isolation intérieure 5mm classée M1


GAMME

- Répartiteur 8 piquages rectangulaire
- Répartiteur 8 piquages trapézoïdal

DIMENSIONS RÉPARTITEUR TRAPÉZOÏDAL

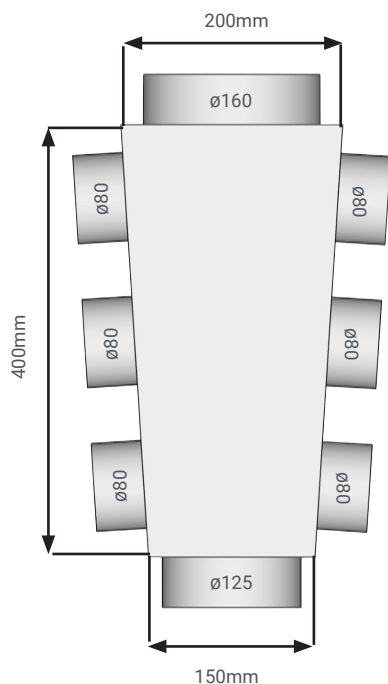


- 6 piquages Ø80mm et 1 piquage Ø125mm de sortie
- 1 piquage Ø160mm d'entrée
- Prédécoupe de l'isolant seulement sur le Ø160mm

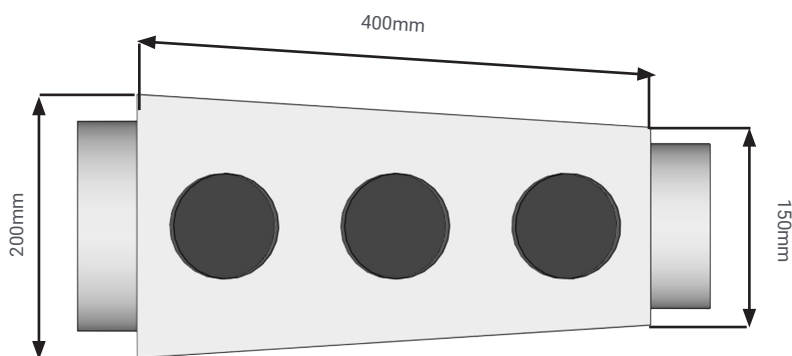


Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

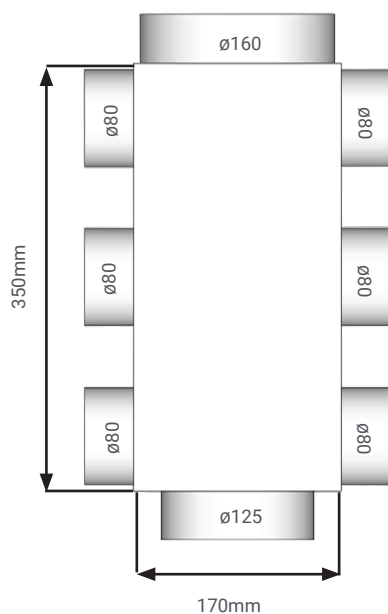

DIMENSIONS RÉPARTITEUR TRAPÉZOÏDAL


- 6 piquages Ø80mm et 1 piquage Ø125mm de sortie
- 1 piquage Ø160mm d'entrée
- Prédécoupe de l'isolant seulement sur le Ø160mm

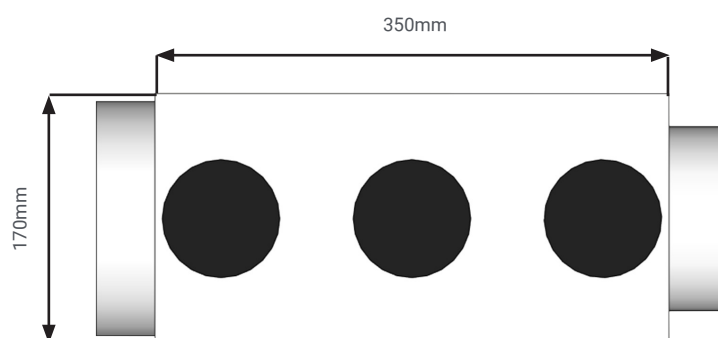

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.