

VOLET AU PAS DE 100 MM - MONTAGE EN GAINES


Ces volets sont destinés à l'installation sur un réseau de gaines. Le cadre et les ailettes sont réalisés en aluminium, les axes des ailettes sont en acier et les paliers en laiton.

Aux quatre angles, quatre trous oblongs de diamètre 10 mm permettent le raccordement sur la gaine.



DIMENSIONS des volets de surpression KSA


B x H (mm)	B1 (mm)	H1 (mm)	A_n (m²)
300 x 210	370	280	0,029
400 x 210	470	280	0,038
600 x 210	670	280	0,056
800 x 210	870	280	0,074
1000 x 210	1 070	280	0,092
1200 x 210	1 270	280	0,110
1400 x 210	1 470	280	0,128
1600 x 210	1 670	280	0,146
1800 x 210	1 870	280	0,164
300 x 310	370	380	0,047
400 x 310	470	380	0,062
600 x 310	670	380	0,092
800 x 310	870	380	0,122
1000 x 310	1 070	380	0,152
1200 x 310	1 270	380	0,182
1400 x 310	1 470	380	0,212
1600 x 310	1 670	380	0,242
1800 x 310	1 870	380	0,272
300 x 410	370	480	0,066
400 x 410	470	480	0,087
600 x 410	670	480	0,129
800 x 410	870	480	0,171
1000 x 410	1 070	480	0,213
1200 x 410	1 270	480	0,255
1400 x 410	1 470	480	0,297
1600 x 410	1 670	480	0,339
1800 x 410	1 870	480	0,381
300 x 510	370	580	0,085
400 x 510	470	580	0,112
600 x 510	670	580	0,166
800 x 510	870	580	0,220
1000 x 510	1 070	580	0,274
1200 x 510	1 270	580	0,328
1400 x 510	1 470	580	0,382
1600 x 510	1 670	580	0,436
1800 x 510	1 870	580	0,490

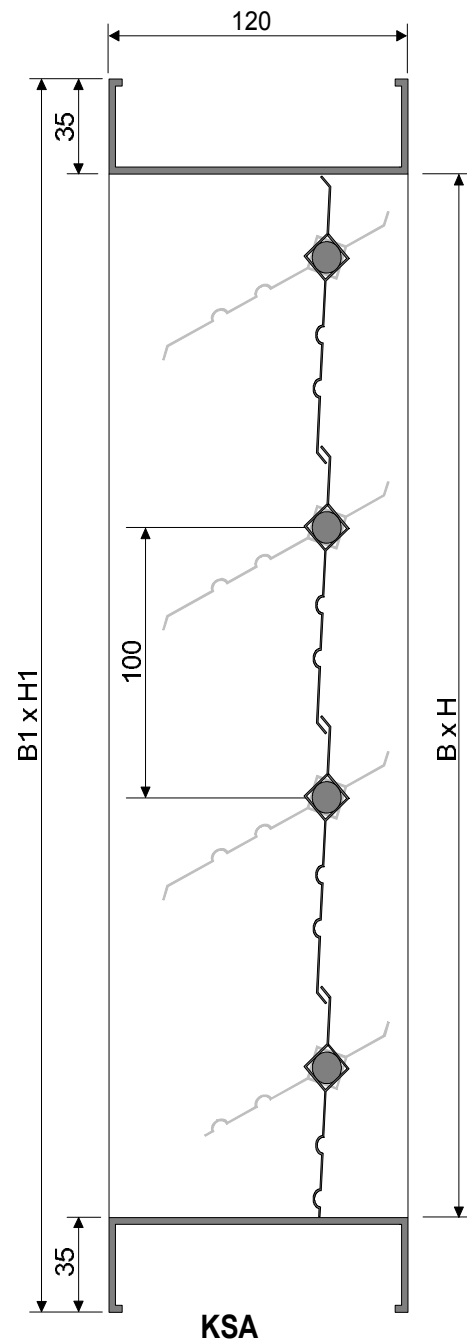

VOLET AU PAS DE 100 MM - MONTAGE EN GAINES

DIMENSIONS des volets KSA (suite)

B x H (mm)	B1 (mm)	H1 (mm)	A_n (m²)
300 x 610	370	680	0,103
400 x 610	470	680	0,136
600 x 610	670	680	0,202
800 x 610	870	680	0,268
1000 x 610	1 070	680	0,334
1200 x 610	1 270	680	0,400
1400 x 610	1 470	680	0,466
1600 x 610	1 670	680	0,532
1800 x 610	1 870	680	0,598
300 x 810	370	880	0,140
400 x 810	470	880	0,185
600 x 810	670	880	0,275
800 x 810	870	880	0,365
1000 x 810	1 070	880	0,455
1200 x 810	1 270	880	0,545
1400 x 810	1 470	880	0,635
1600 x 810	1 670	880	0,725
1800 x 810	1 870	880	0,815
300 x 1010	370	1 080	0,178
400 x 1010	470	1 080	0,235
600 x 1010	670	1 080	0,349
800 x 1010	870	1 080	0,463
1000 x 1010	1 070	1 080	0,577
1200 x 1010	1 270	1 080	0,691
1400 x 1010	1 470	1 080	0,805
1600 x 1010	1 670	1 080	0,919
1800 x 1010	1 870	1 080	1,033
300 x 1210	370	1 280	0,215
400 x 1210	470	1 280	0,284
600 x 1210	670	1 280	0,422
800 x 1210	870	1 280	0,560
1000 x 1210	1 070	1 280	0,698
1200 x 1210	1 270	1 280	0,836
1400 x 1210	1 470	1 280	0,974
1600 x 1210	1 670	1 280	1,112
1800 x 1210	1 870	1 280	1,250

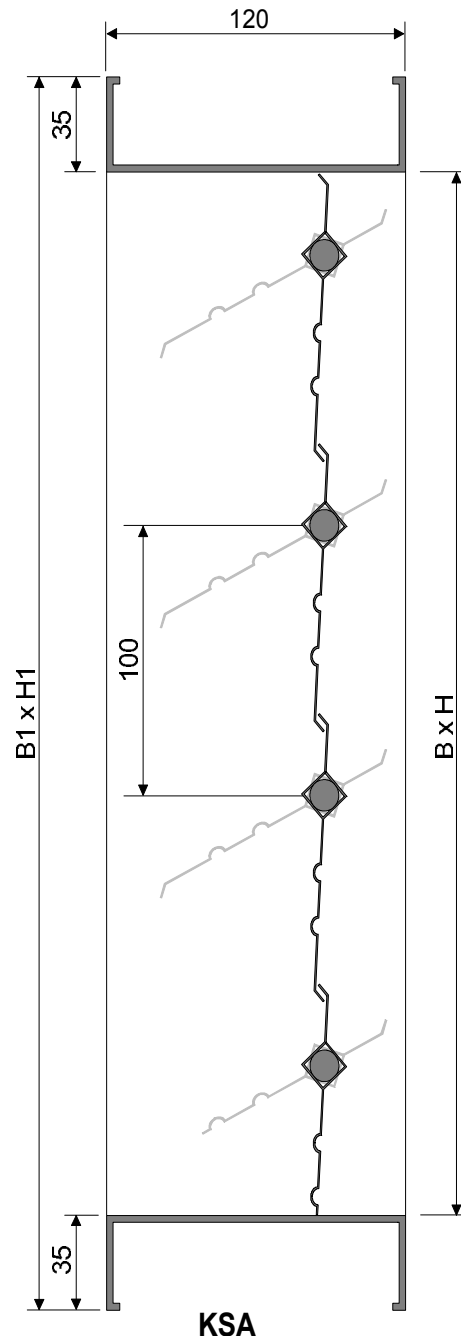

VOLET DE SURPRESSION / DEPRESSION KSA

Diagramme de pertes de charge

