



KPW

### Généralités

Diffuseur à fentes de sol, utilisés pour empêcher les phénomènes de condensation le long des parois vitrées au cours des saisons chaudes.

### Matériaux de construction

Profils et ailettes aluminium finition anodisée, possibilité d'anodisation 20 $\mu$  pour les ambiances corrosives ou peinture blanche (RAL 9016).

### Utilisation

Montage encastré au sol, pour piscines et dans les environnements avec grandes surfaces en verre ou longues paroi.

### Fixation

Fixation par vis frontales.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE LxH (mm)	Ak (m <sup>2</sup> )	Qv (m <sup>3</sup> /h)		Lwa (dB(A))		Y (0,25) (m)		$\Delta$ pt (Pa)	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi
KPW 1F 1000	0,0063	60	110	21	36	1,0	2,3	5	20
KPW 2F 1000	0,0117	100	210	21	39	1,5	3,7	5	20
KPW 3F 1000	0,0172	150	310	24	41	2,1	4,8	5	20
KPW 4F 1000	0,0234	210	420	26	43	2,7	5,7	5	20
KPW 5F 1000	0,0293	260	520	27	44	3,1	6,4	5	20
KPW 6F 1000	0,0358	320	640	28	45	3,5	7,2	5	20

### Caractéristiques données pour une longueur de 1000mm

Ak : Surface de passage (m<sup>2</sup>).

Qv : Débit d'air (m<sup>3</sup>/h).

Lwa : Niveau puissance acoustique pondéré courbe A (dB (A)).

Y(0,25) : Portée d'air à la vitesse résiduelle de 0,25m/s (m)

$\Delta$ Pa : Perte de charge (Pa).

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.


### KLIMA RODACLIM

Zone Industrielle de Saint Mitre– 255 Avenue de la Roche-Fourcade– 13400 AUBAGNE – France


☎ : 04.42.03.88.65 - 📠 : 04.42.03.51.59- @: commercial@klima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr

SAS au capital de 90 000 € - SIRET 393 204 342 00041


DIMENSIONS

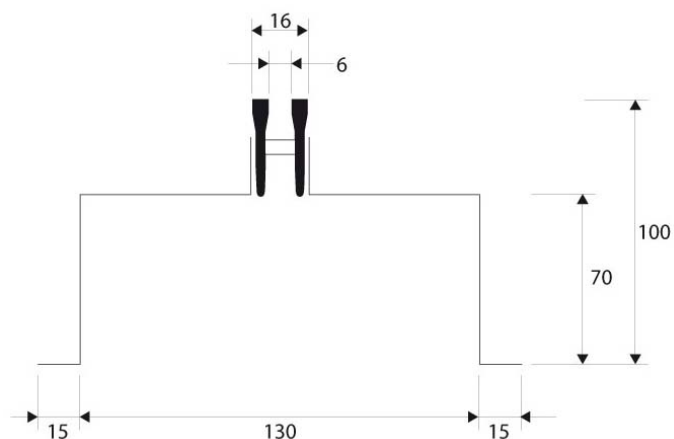


KPW 1 FENTE

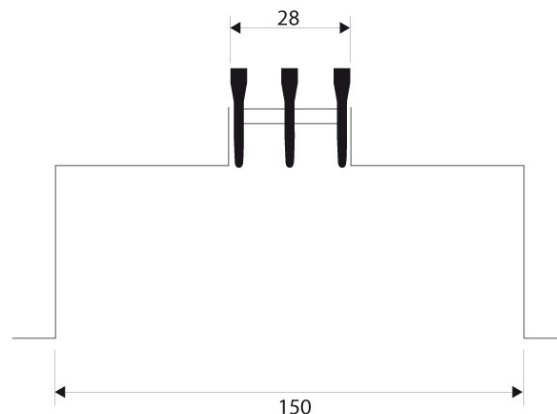


KPW 2 FENTES

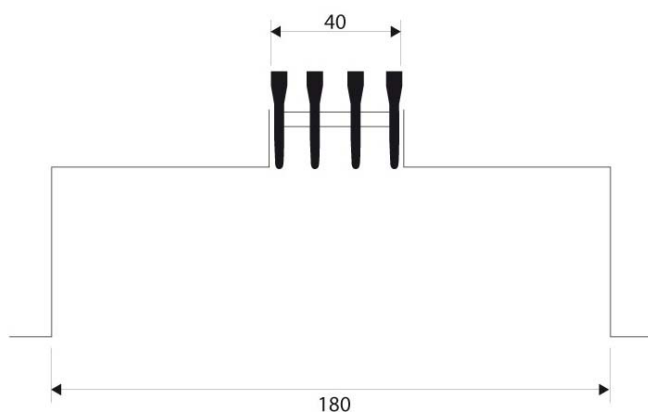


KPW 3 FENTES

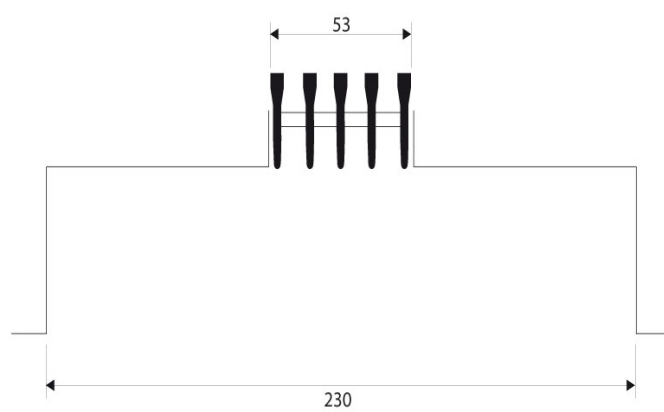

KPW 4 FENTES

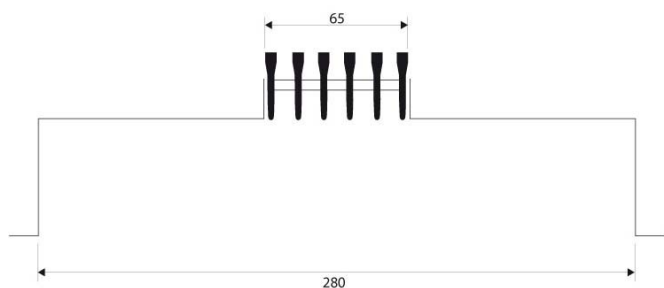

KPW 5 FENTES

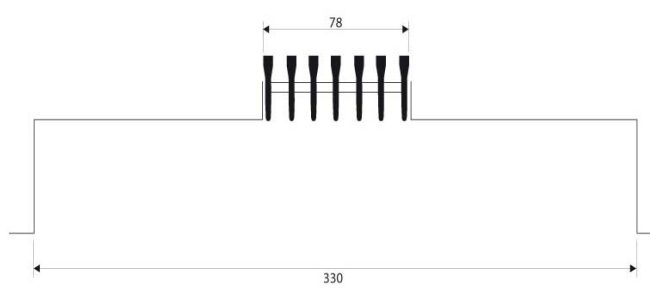

KPW 6 FENTES

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.


KLIMA RODACLIM

Zone Industrielle de Saint Mitre- 255 Avenue de la Roche-Fourcade- 13400 AUBAGNE - France

☎ : 04.42.03.88.65 - 📠 : 04.42.03.51.59- @: commercial@klima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr


SAS au capital de 90 000 € - SIRET 393 204 342 00041

**MONTAGE**

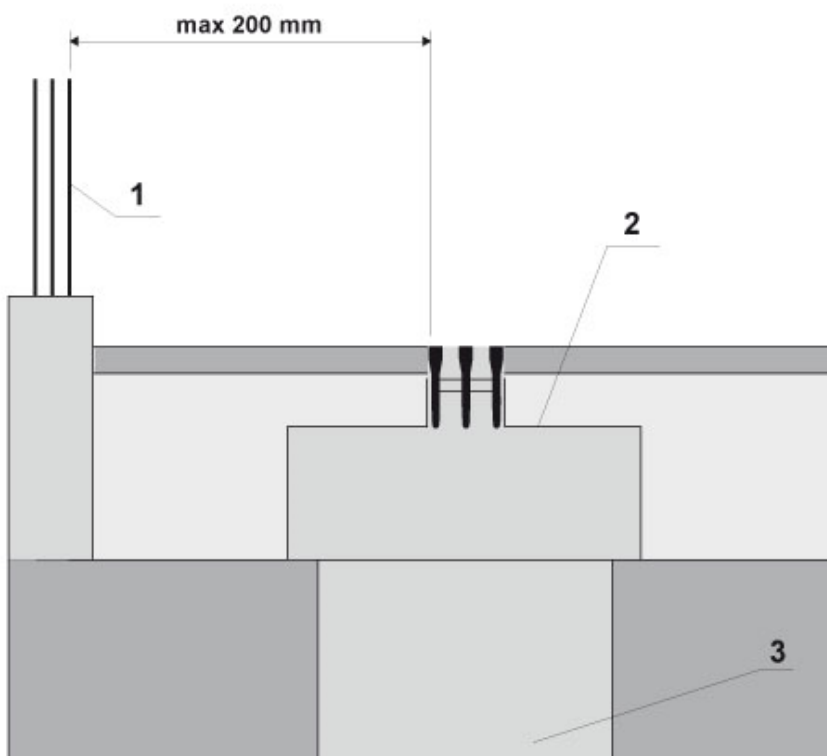

- 1) Vitre
- 2) Grille KPW
- 3) Gaine de ventilation

Détail de la fixation de la grille sur la gaine

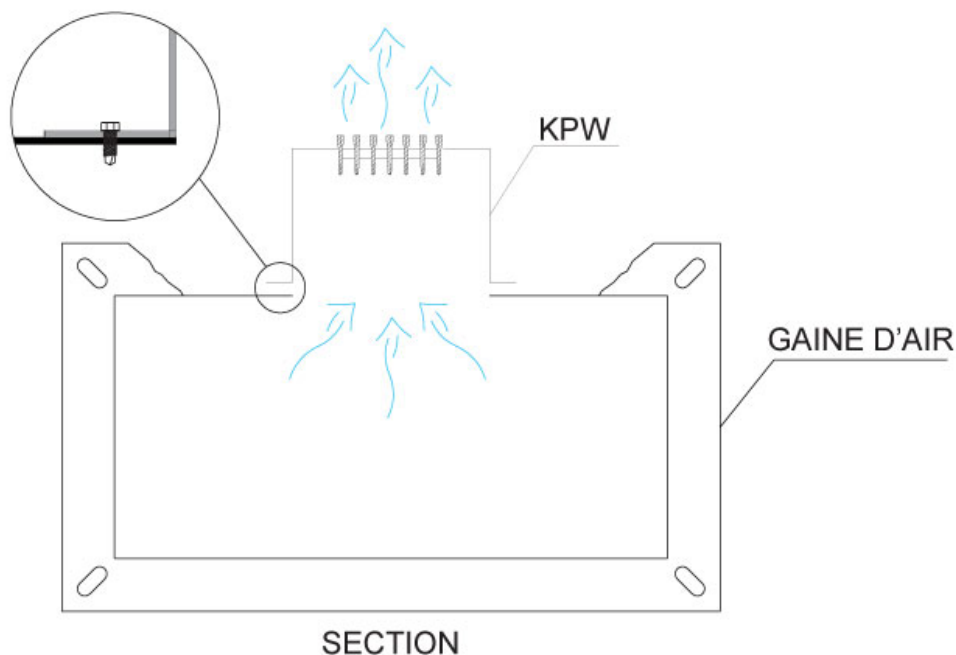

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

**KLIMA RODACLIM**

**Zone Industrielle de Saint Mitre- 255 Avenue de la Roche-Fourcade- 13400 AUBAGNE - France**

☎ : 04.42.03.88.65 - 📠 : 04.42.03.51.59- @: commercial@klima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr

SAS au capital de 90 000 € - SIRET 393 204 342 00041